
ABOUT BLU
SAFETY SHOES
COMFORT AT WORK
COLLEZIONE 2026



ABOUT PANTHER

PASSIONE	Da 40 anni mettiamo serietà e cura del dettaglio in ogni prodotto
ESPERIENZA	know-how tecnico consolidato, con processi verificati e partnership stabili nel tempo.
RICERCA	Innovazione continua su materiali e soluzioni, per prestazioni costanti e risultati concreti




Panther Srl produce calzature da oltre 40 anni, coniugando competenza manifatturiera, innovazione tecnologica e un impegno costante verso la qualità. Fondata nel 1982 come produttore di calzature sportive iniettate per marchi prestigiosi, negli anni '90 l'azienda intraprende una svolta strategica, introducendo una nuova linea di **calzature antinfortunistiche** che segna il progressivo superamento della produzione sportiva e l'affermazione del brand **Aboutblu**.

Oggi Panther impiega circa **350 dipendenti**, ha sede a Bovolenta (PD) e dispone di **due stabilimenti produttivi di proprietà in Albania**. L'azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo e collabora con podologi e posturologi per migliorare comfort, protezione e salute dei lavoratori, offrendo soluzioni affidabili e progettate per il benessere e l'efficienza nel lavoro quotidiano.


COMFORT SCIENTIFICO


La collaborazione con il team di posturologi e podologi di Progetto Postura® ha permesso di validare scientificamente che le nostre calzature favoriscano una migliore attivazione muscolare, contribuendo a prestazioni lavorative più efficienti e rispettando l'anatomia del piede e i suoi meccanismi di equilibrio.

Ogni lavoratore deve poter indossare la calzatura più adatta, in linea con il settore e l'ambiente di utilizzo, oltre che con le proprie esigenze fisiche. Aboutblu propone calzature in cui il comfort è garantito e duraturo nel tempo, grazie ai dettagli costruttivi specifici, alla qualità e quantità dei materiali impiegati.

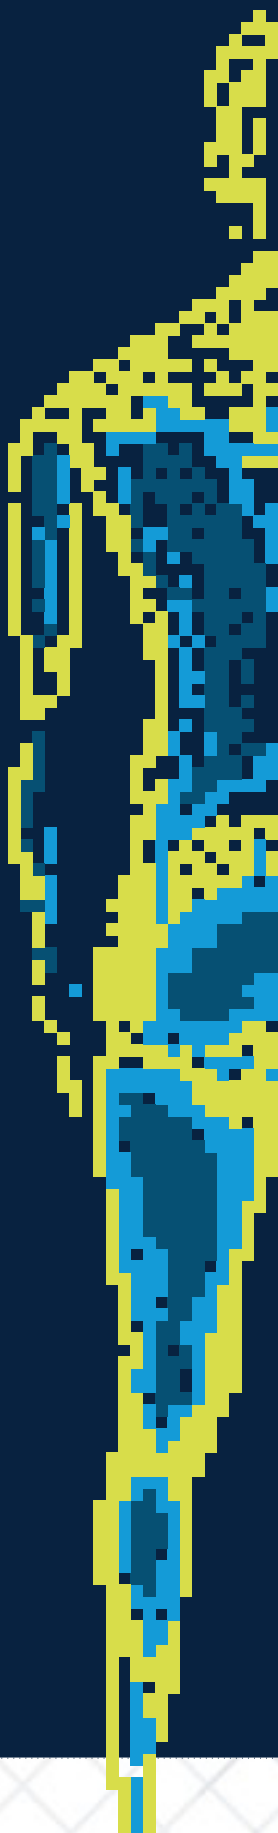


I test condotti utilizzando CryoVizion®, ne evidenziano i benefici. Il colore blu presente nelle immagini - elemento identitario del brand - rappresenta una condizione di equilibrio funzionale, in cui il corpo lavora in modo corretto e bilanciato: il codice del benessere che guida Aboutblu sin dalle sue origini.

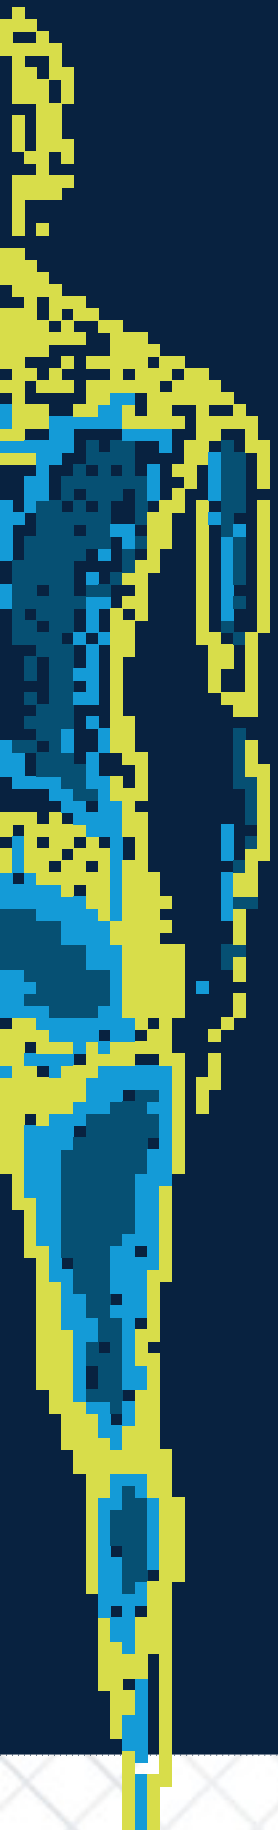

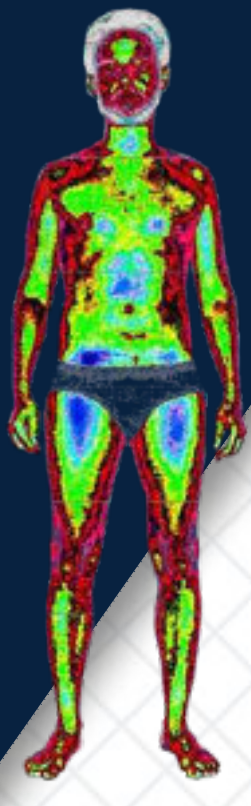

Senza scarpe

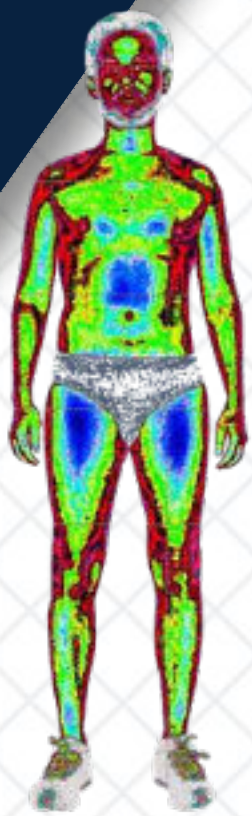

Scarpe AboutBlu

ABOUTBLU RISPETTA L'ERGONOMIA DEL PIEDE

1. CONTRAFFORTE + RINFORZO TALLONE

Protegge il tallone da mal posizionamenti, migliora l'equilibrio statico e dinamico e riduce l'usura della calzatura nel tempo.

2. TOMAIE RESISTENTI & TRASPIRANTI

Materiali di alta qualità che contengono e proteggono il piede in modo uniforme.

3. COMPOSHANK (INSERTO ANTI-TORSIONE)

Dissipa gli urti, aumenta la stabilità su appoggi parziali e limita torsioni di piede/caviglia e compensi posturali.



ANATOMIC SOLE .4

Forma iniettata, stabile e inalterabile nel tempo, che segue la naturale morfologia del piede.

SUOLA PU BI-DENSITA' INIETTATA .5

Riduce lo shock da impatto con il suolo e da urti ripetuti.

CORRETTO PUNTO DI FLESSIONE .6


Consente una piega naturale e confortevole, rispettando la biomeccanica del piede.

POWER CAP CARBON CAP .7

Puntali in composito leggeri e ampi che mantengono il corretto equilibrio del peso della calzatura.

SILVER STRIP DISCHARGE (S.S.D) .8

Mantiene inalterata la capacità di dispersione delle cariche elettrostatiche per tutta la durata della scarpa.

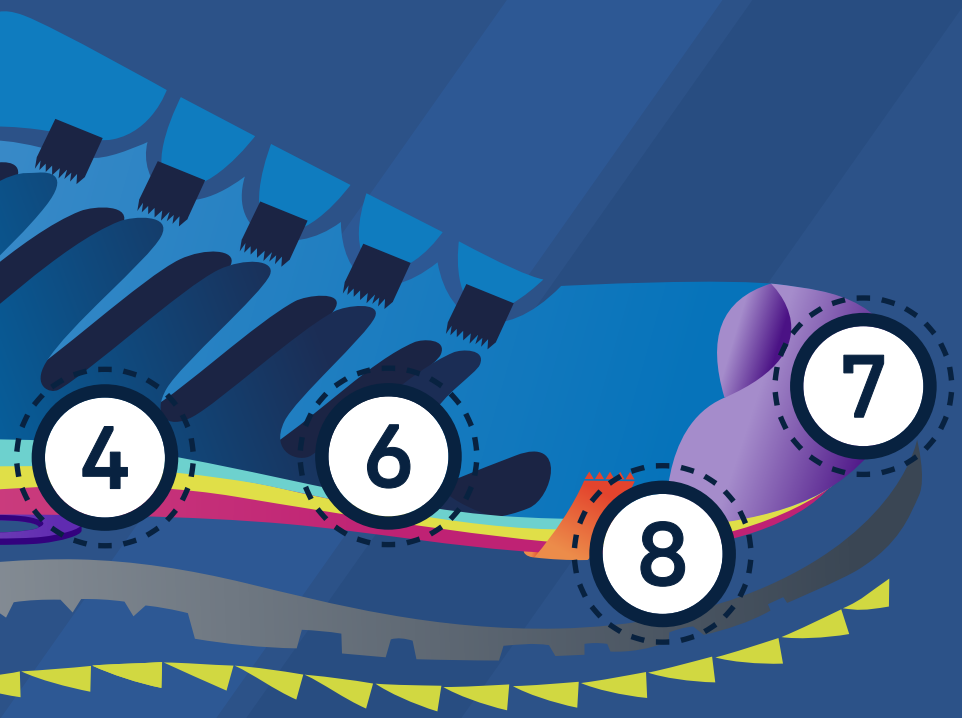

FORMULA

TECNOLOGIE

ANATOMIC SOLE

COMPOSHANK

CARBON CAP

PLASMAFEEL

SILVER STRIP DISCHARGE



FORMULA - ANATOMIC

FLOW GREEN LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
SIPS / FO / SR / ESD

91458 02LA
SIZE: 35 - 49

FORMULA - ANATOMIC

FLOW GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3S / FO / SR / ESD

91458 00LA
SIZE: 35 - 49



FORMULA - ANATOMIC

FLOW GREY MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3S / FO / SR / ESD

91465 00LA
SIZE: 35 - 49



FORMULA - ANATOMIC

FLOW NAVY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3S / FO / SR / ESD

91458 01LA
SIZE: 35 - 49



FORMULA - ANATOMIC

FLOW ORANGE LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
SIPS / FO / SR / ESD

91458 03LA
SIZE: 35 - 49



FORMULA - ANATOMIC

TWISTER GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3S / FO / SR / ESD

91459 00LA
SIZE: 35 - 49



FORMULA - ANATOMIC

TWISTER NAVY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3S / FO / SR / ESD

91459 01LA
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT

TECNOLOGIE

ANATOMIC SOLE

COMPOSHANK

CARBON CAP

PLASMAFEEL

SILVER STRIP DISCHARGE



SAFE KNIT - ANATOMIC

DAYTONA GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024
S3S / FO / SR / SC / ESD

51512 00LA
SIZE: 35 - 49

COMING SOON



SAFE KNIT - ANATOMIC

DAYTONA GREY MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024
S3S / FO / SR / SC / CR / ESD

51513 00LA
SIZE: 35 - 49

COMING SOON



SAFE KNIT - ANATOMIC

DAYTONA NAVY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024
S3S / FO / SR / ESD / SC

51512 01LA
SIZE: 35 - 49

COMING SOON



SAFE KNIT - ANATOMIC

DAYTONA GREY/YELLOW LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024
S1PS / FO / SR / / SC / ESD

51512 03LA
SIZE: 35 - 49

COMING SOON



SAFE KNIT - ANATOMIC

DAYTONA TOP GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024
S3S / FO / SC / SR / ESD

51514 00LA
SIZE: 35 - 49

COMING SOON



SAFE KNIT - ANATOMIC

DAYTONA TOP GREY MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+AI:2024
S3S / FO / CR / SC/ SR / ESD

51515 00LA
SIZE: 35 - 49

COMING SOON



SAFE KNIT - ANATOMIC

LE MANS NAVY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

50376 02LA
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

LE MANS NAVY MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / CR / SRC / ESD

50407 01LA
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

LE MANS BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

50376 00LA
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

LE MANS BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / CR / SRC / ESD

50407 00LA
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

LE MANS MARINE LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51376 28LA
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

LE MANS PINK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
SIPL / FO / SR / ESD

51376 27LA
SIZE: 35 - 42



SAFE KNIT - ANATOMIC

LE MANS GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
SIPL / FO / SR / ESD

50376 01LA
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

LE MANS BLACK/YELLOW LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
SIPL / FO / SR / ESD

51376 24LA
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

LE MANS TOP BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / SRC / ESD

50376 20LA
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

LE MANS TOP BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / CR / SRC / ESD

50407 03LA
SIZE: 35 - 49



SAFE KNIT - ANATOMIC

LE MANS TOP BLK/YLW LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

50376 11LA
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE

TECNOLOGIE

ANATOMIC SOLE

COMPOSHANK

CARBON CAP

PLASMAFEEL

SILVER STRIP DISCHARGE



POWAIRLITE - ANATOMIC

VEGA BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

91410 00LA
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC

VEGA BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

91411 00LA
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC

VEGA BLUE LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

91410 01LA
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC

VEGA BLUE MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

91411 01LA
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC

SIRIUS BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

91415 00LA
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC

SIRIUS LIME LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

91415 01LA
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC

SIRIUS ROYAL LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

91415 02LA
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC

SIRIUS TOP BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

91414 00LA
SIZE: 35 - 49



POWAIRLITE - ANATOMIC

SIRIUS TOP GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

91414 01LA
SIZE: 35 - 49





PROFESSIONAL

TECNOLOGIE


ANATOMIC SOLE

COMPOSHANK

POWER CAP

PLASMAFEEL

SILVER STRIP DISCHARGE

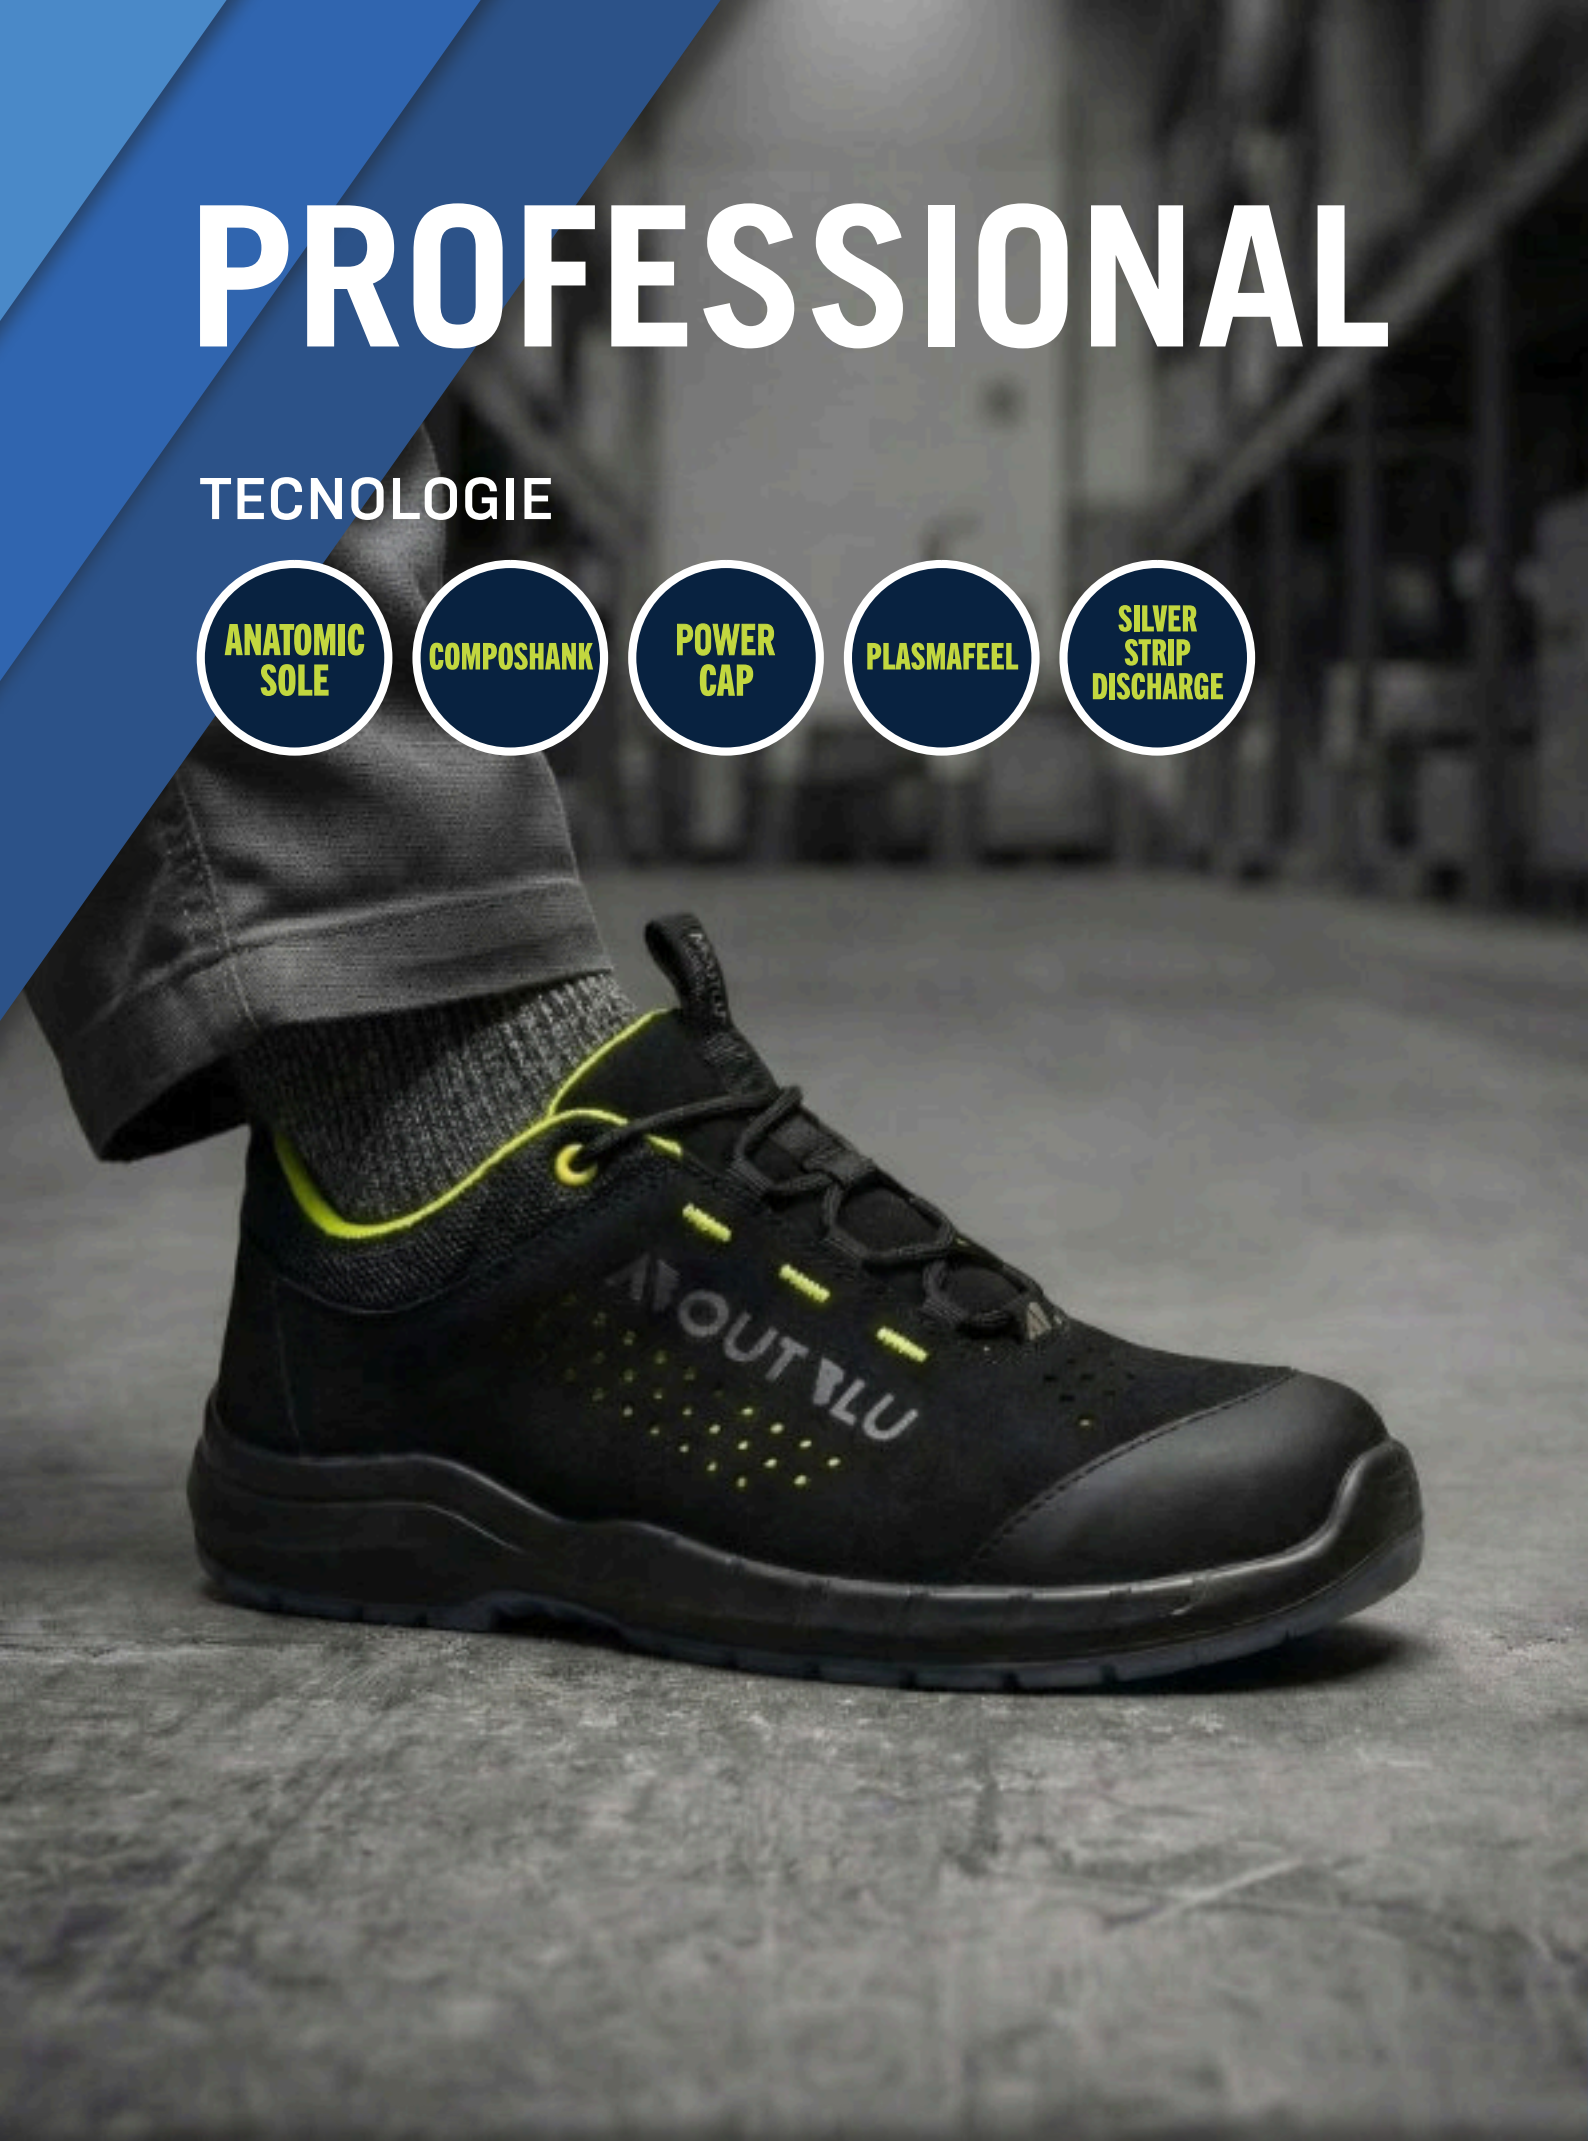

PROFESSIONAL - ANATOMIC

DYNAMO BLACK-GREY LOW

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S / FO / SR / SC / ESD

51516 00LA
SIZE: 35 - 49

COMING SOON



PROFESSIONAL - ANATOMIC

DYNAMO BLACK-GREY MID

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S / FO / SR / CR / SC /ESD

51518 00LA
SIZE: 35 - 49

COMING SOON



PROFESSIONAL - ANATOMIC

DYNAMO BLACK-YELLOW LOW

S3S / FO / SR / SC / ESD

51516 01LA
SIZE: 35 - 49

COMING SOON



PROFESSIONAL - ANATOMIC

ACTIVE BLACK-YELLOW LOW

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1PS / FO / SR / SC / ESD

51516 03LA
SIZE: 35 - 49

COMING SOON



PROFESSIONAL - ANATOMIC

YENI BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1PL / FO / SR / ESD

51508 00LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

ZIRA BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1PS / FO / SR / ESD

51509 00LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

BALTIC BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51484 00LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

BALTIC BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51485 00LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

BALTIC FRESH BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S1PL / FO / SR / ESD

51484 02LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

EXPLORER GREY/YELLOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S1PL / FO / SR / ESD

51375 06LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

BAKU GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51484 01LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

BAKU GREY MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51485 01LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

EVO GREY FRESH

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S1P / SRC / ESD

51432 02LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

EVO NAVY FRESH

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S1P / SRC / ESD

51432 03LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

EVO VEG BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51432 04LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

EVO VEG BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51433 04LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL- ANATOMIC

EVO BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / SRC / ESD

51432 00LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

EVO BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / SRC / ESD

51433 00LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

FALCON DENIM LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51380 01LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

FALCON DENIM MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51381 01LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

FALCON BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51380 02LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

FALCON BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51381 02LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

DISCOVERY BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51375 05LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

DISCOVERY BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / ESD

51385 00LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

INDIANAPOLIS BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / SRC / ESD

50351 03LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

INDIANAPOLIS BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / SRC / ESD

50352 03LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - ANATOMIC

INDIANAPOLIS OCTANE LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / SRC / ESD

50351 02LA
SIZE: 35 - 49



PROFESSIONAL - REGULAR

T - LIGHT BLACK

EN ISO 20345:2022
S3L / FO / ESD

19261 12LA
SIZE: 36 - 48



PROFESSIONAL - REGULAR

B - LIGHT BLACK

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / SRC

19371 14LA
SIZE: 36 - 48



PROFESSIONAL - REGULAR

B - LIGHT BROWN

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR

19371 03LA
SIZE: 36 - 48



PROFESSIONAL - REGULAR

TROPEA BROWN LOW

EN ISO 20345:2011
S3 / SRC

25116 36LA
SIZE: 36 - 48



PROFESSIONAL - REGULAR

VIBO BROWN MID

EN ISO 20345:2011
S3 / SRC

25138 11LA
SIZE: 36 - 48





CONCRETE

TECNOLOGIE

COMPOSHANK

POWER CAP

SILVER STRIP DISCHARGE

PLASMAFEEL

ANATOMIC SOLE



CONCRETE - ANATOMIC

POMPEI BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S / FO / SC / SR / ESD

33502 00LA
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

POMPEI BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S / FO / SC / CI / SR / ESD

33503 00LA
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

KION 6" BLACK

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024
S7S / FO / CI / AN / SC / SR / ESD

33504 00LA
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

PETRA 6" BROWN

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S / FO / CI / AN / SC / SR / ESD

33504 01LA
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

GIZA BROWN LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S / FO / SC / SR / ESD

33502 01LA
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

GIZA BROWN MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S / FO / SC / CI / SR / ESD

33503 01LA
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - ANATOMIC

TEBE BROWN



33510 01LA
SIZE: 38 - 48

DGUV 112-191 /
EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S / FO / CI / SC / SR / ESD

COMING SOON

CONCRETE- REGULAR

NEW SAFHIR BLACK MID

EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR

20149 27LA
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - REGULAR

NEW SAFHIR BROWN MID

EN ISO 20345:2011
S3 / SRC

20149 26LA
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - REGULAR

NEW SALOR BROWN LOW

EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR

20148 18LA
SIZE: 38 - 48



CONCRETE - REGULAR

NEW BOOT BTP



20269 05LA
SIZE: 38 - 48

EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR / CI

CONCRETE - REGULAR

SPARTACUS BLACK MID

EN ISO 20345:2022
S3L / FO / SR

27309 01LA
SIZE: 38 - 48





OIL & GAS

TECNOLOGIE


COMPOSHANK

POWER CAP

SILVER STRIP DISCHARGE

PLASMAFEEL

ANATOMIC SOLE

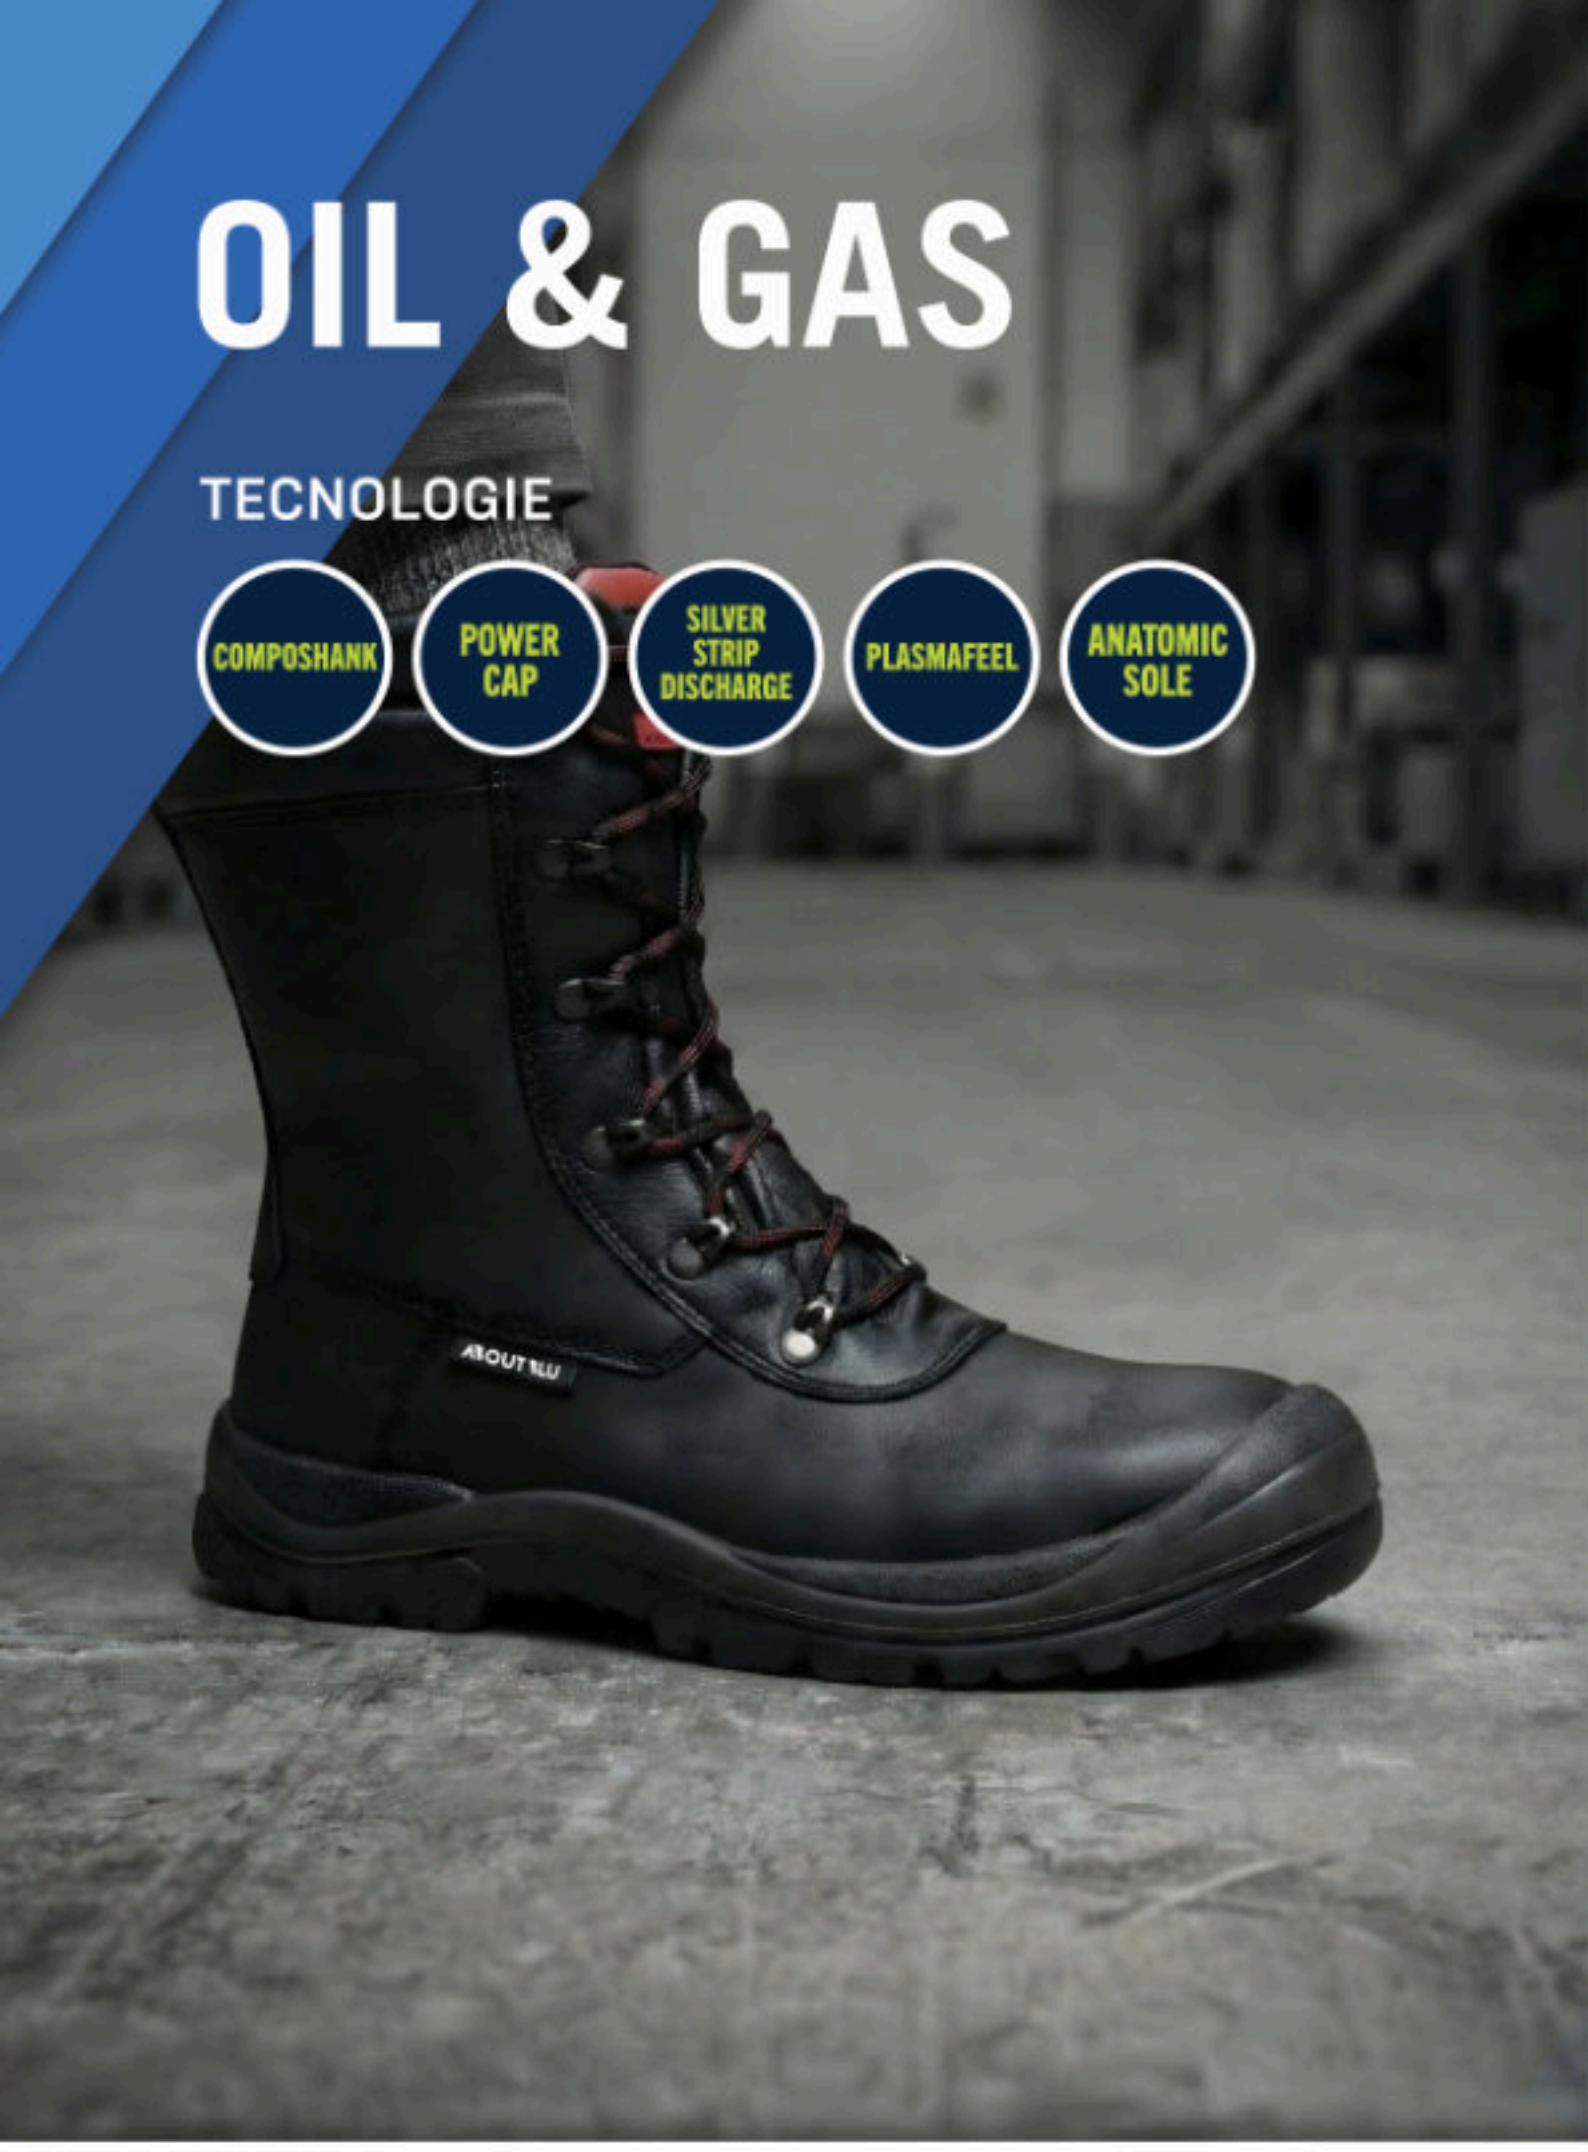

OIL & GAS - ANATOMIC

TORNADO BLACK

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / SRC

33428 01LA
SIZE: 38 - 48



OIL & GAS - REGULAR

RANGER BLACK

ASTM F2413-24 - I/C/PR SR / EN ISO 20345:2022
S3 / SRC

25042 00LA
SIZE: 38 - 48



OIL & GAS - REGULAR

OCEAN BLACK

EN ISO 20345:2011
S3 / HRO / SRC

30167 09LA
SIZE: 38 - 48



OIL & GAS - REGULAR

KALAHARI

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3L / FO / SR

27310 00LA
SIZE: 38 - 48



WATERPROOF

TECNOLOGIE

COMPOSHANK

POWER CAP

SILVER STRIP DISCHARGE

ANATOMIC SOLE



WinTherm

WIND TEX

TE-POR

WATERPROOF - ANATOMIC

ROSSINI BLACK

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / WR / CI / HI / HRO / SRC

32374 01LA
SIZE: 38- 48



WATERPROOF - ANATOMIC

LEONARDO CI BLACK

EN ISO 20345:2011
S3 / WR / CI / HRO / SRC

32274 03LA
SIZE: 38 - 48



WATERPROOF - ANATOMIC

GALILEO BLACK

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
S3 / WR / HRO / SRC

32275 11LA
SIZE: 38 - 48



WATERPROOF - REGULAR

STELVIO BLACK

EN ISO 20345:2011
S3 / WR / CI / HI / HRO / SRC

30266 01LA
SIZE: 38 - 48



HEAVY DUTY

TECNOLOGIE



HEAVY DUTY - REGULAR

NEW URAGANO BLACK MID

EN ISO 20345:2011
S3 / HRO / SRC

30166 04LA
SIZE: 38 - 48



HEAVY DUTY - REGULAR

EGADI BLACK

EN ISO 20345:2011
M / S3 / HRO / SRC

30051 29LA
SIZE: 38 - 48



DI-ELECTRIC

TECNOLOGIE


ANATOMIC SOLE

COMPOSHANK

POWER CAP

PLASMAFEEL

Ω

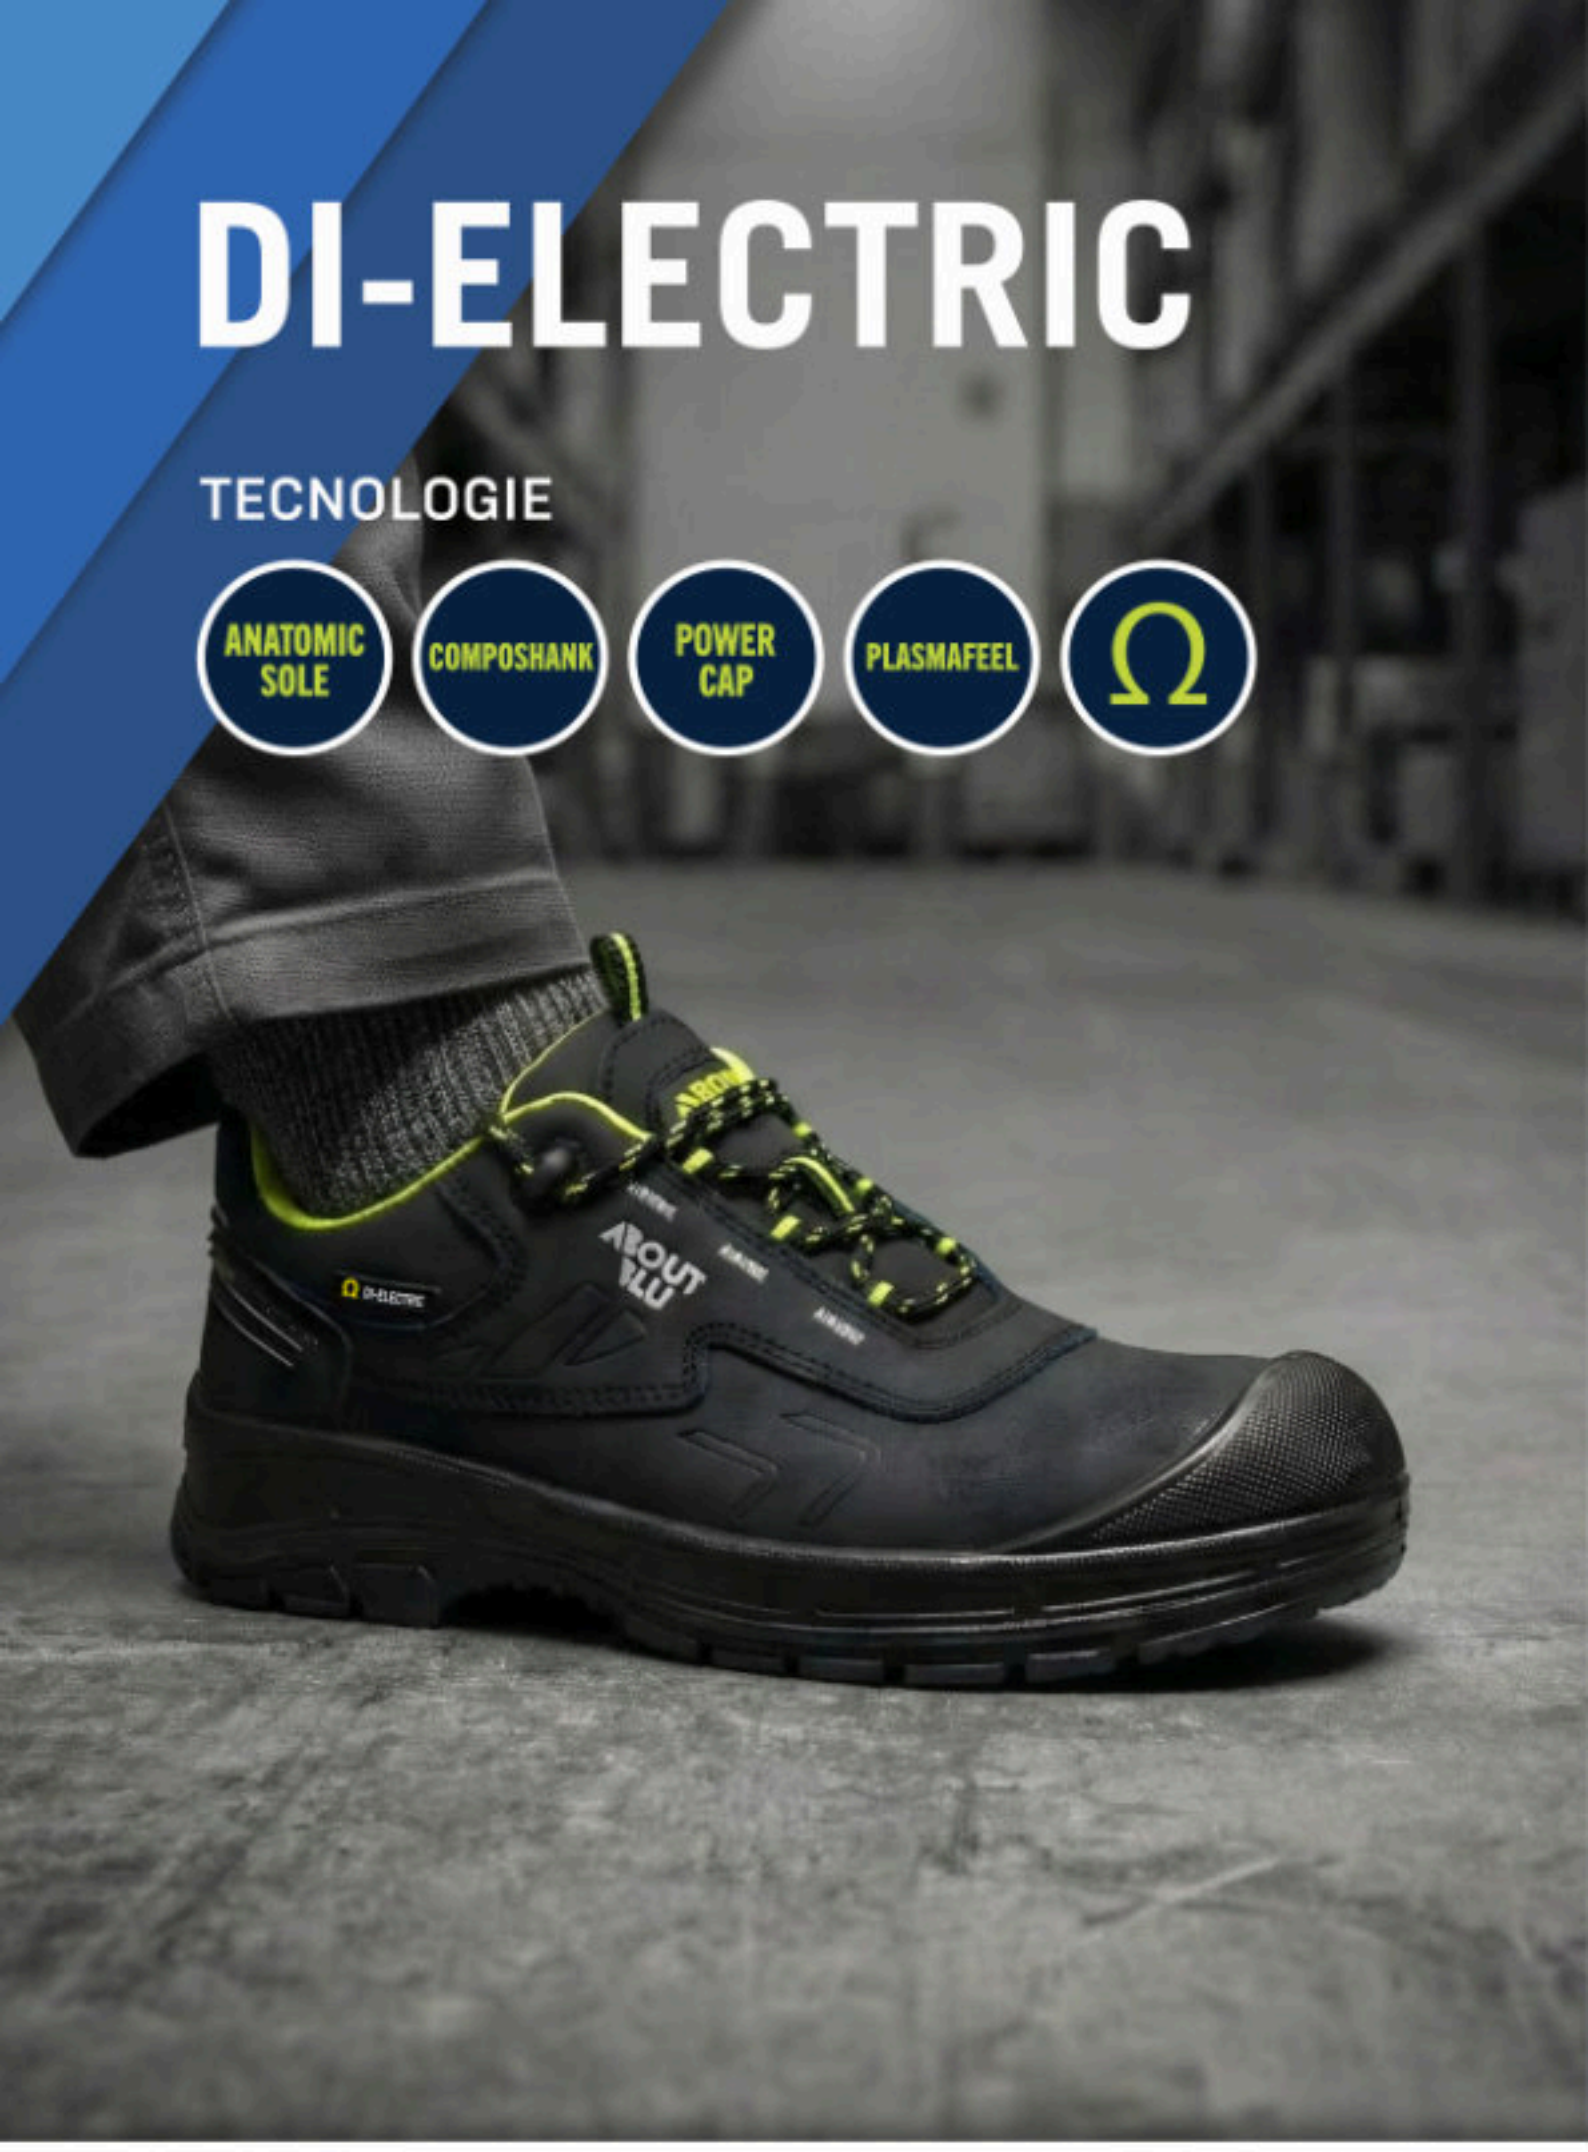

DI-ELECTRIC - ANATOMIC

FLASH ESR BLK/YLW LOW

EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413-24 - I/C/SR/EH/PR

32520 00LA
SIZE: 36 - 48

COMING SOON



DI-ELECTRIC - ANATOMIC

FLASH ESR BLK/YLW MID

EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413-24 - I/C/SR/EH/PR

32521 00LA
SIZE: 36 - 48

COMING SOON



DI-ELECTRIC - ANATOMIC

HERTZ ESR GREY LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
CAT II DPI
SB / FO / E / P / SRC

50375 23LA
SIZE: 36 - 48



DI-ELECTRIC - ANATOMIC

SWITCH ESR BLACK LOW

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
CAT II DPI
SB / FO / WRU / E / SRC

50376 19LA
SIZE: 36 - 48



DI-ELECTRIC - ANATOMIC

VOLTAGE ESR BLACK MID

DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011
CAT II DPI
SB / FO / WRU / HRO / E / SRC

32275 12LA
SIZE: 36 - 48



DI-ELECTRIC - ANATOMIC

SAHARA ESR BROWN



32305 03LA
SIZE: 36 - 48

ASTM F2413-24
- I / C / PR / SR / EH
EN ISO 20345:2024
CAT II DPI

SB / E / WPA / PL / FO / SR / HRO

ASEPTIC & FOOD

TECNOLOGIE

COMPOSHANK

ANATOMIC SOLE

POWER CAP

PLASMAFEEL



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

BRIO WHITE LOW

EN ISO 20345:2022
S2 / FO / SR / ESD

52457 00-A
SIZE: 35 - 48



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

ARIOSA WHITE LOW

EN ISO 20345:2022
SB / A / E / FO / SR / ESD

52455 00-A
SIZE: 35 - 48



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

NIVEO WHITE LOW

EN ISO 20345:2022
S2 / FO / SR / ESD

52456 00-A
SIZE: 35 - 49



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

ITALIA WHITE LOW

EN ISO 20345:2022
S2 / FO / SR

19267 00-A
SIZE: 35 - 48



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

ITALIA BLACK LOW

EN ISO 20345:2022
S2 / FO / SR

19267 02-A
SIZE: 35 - 48



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

LUCERNA WHITE LOW

EN ISO 20345:2022
S2 / FO / SR

25026 00-A
SIZE: 35 - 48



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

LUCERNA BLUE LOW

EN ISO 20345:2022
S2 / FO / SR

25026 16-A
SIZE: 35 - 48



PROFESSIONAL - ANATOMIC

VILLACH WHITE LOW

EN ISO 20345:2022
S2 / FO / SR

25021 02-A
SIZE: 35 - 48



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

ST.MORITZ WHITE MID

EN ISO 20345:2022
S2 / SRC

25027 00-A
SIZE: 36 - 48



ASEPTIC & FOOD - ANATOMIC

VIENNE WHITE MID

EN ISO 20345:2022
S2 / FO / SR

25048 00-A
SIZE: 36 - 48



POP



AC0ESAB_202602
ESPOSITORE TERRA



AC0ESPOWBC022IIT
ESPOSITORE BANCO



AC0TAAB_202602
TAPPETO 80 X 50 CM



AC0SEAB_202602
SEDIA REGISTA

NORME E SIMBOLOGIE

È stata pubblicata la nuova norma **EN ISO 20345:2022** relativa ai DPI "**Calzature di sicurezza**". Aboutblu è allineata alle novità legislative per garantire i massimi livelli di sicurezza dei suoi prodotti. Le calzature certificate secondo UNI EN ISO 20345:2012 / EN ISO 20345:2011 potranno continuare ad essere immesse sul mercato anche dopo l'introduzione della nuova norma fino alla naturale scadenza del certificato.
Per un determinato periodo di tempo, saranno quindi disponibili sul mercato le calzature con entrambe le norme

SB	S + REQUISITI BASE (Resistenza, innocuità e performance dei materiali / ergonomia e comfort della calzatura / protezione antiscivolo pavimento in ceramica + detergente)
S1	SB + E + A + ZONA DEL TALLONE CHIUSA
S1P	S1 + P
» S1PL	S1 + PS
» S1PS	S1 + PS
S1	S1 + WPA
S1	S1 + P + SUOLA CON RILIEVI
» S3L	S2 + PL + SUOLA CON RILIEVI
» S3S	S2 + PS + SUOLA CON RILIEVI
» S6	S2 + WR
» S7	S3 + WR
» S7L	S3L + WR
» S7S	S3S + WR
S1	Puntale resistente 200J + 15kN
E	Assorbimento di energia nel tallone
A	Calzatura antistatica
P	Inserto resistente alla perforazione metallico chiodo tronco conico (Ø 4,5 mm)

»	PL	Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico (Ø 4,5 mm)
»	PS	Inserto resistente alla perforazione non metallico chiodo tronco conico (Ø 3 mm)
»	WPA	Tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua
	WR	Calzatura water resistant
	FO	Suola resistente agli idrocarburi
	HRO	Suola resistente al calore per contatto
	HI	Isolamento dal calore
	CI	Isolamento dal freddo
	M	Protezione metatarsale
	AN	Protezione della caviglia
	CR	Resistenza al taglio
	C	Calzatura parzialmente conduttiva
»	LG	Sistema LADDER GRIP
»	SC	Copri puntale resistente all'abrasione
»	SR	Resistenza allo scivolamento Pavimento in ceramica + glicerina

» NUOVI CONTRASSEGNI

CALZATURE DI SICUREZZA (S) (RIF NORMATIVO UNI EN ISO 20345:2012 / EN ISO 20345:2011)

CATEGORIA	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
SB	REQUISITI DI BASE
S1	SB + ZONA DEL TALLONE CHIUSA, PROPRIETÀ ANTISTATICHE, ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA DEL TALLONE, RESISTENZA AGLI IDROCARBURI DELLA SUOLA
S2	S1 + RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE
S3	S2 + RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA, SUOLA CON RILIEVI


SIMBOLO DI PROTEZIONE	REQUISITO / CARATTERISTICHE	CALZATURE DI SICUREZZA (S)				CALZATURE DA LAVORO (O)			
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
P	RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA	O	O	-	X	O	O	-	X
C	CALZATURA CONDUTTIVA	O	-	-	-	O	-	-	-
A	CALZATURA ANTISTATICA	O	X	X	X	O	X	X	X
I	CALZATURA ELETTRICAMENTE ISOLANTE	O	-	-	-	O	-	-	-
HI	ISOLAMENTO DAL CALORE DELLA CALZATURA	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	ISOLAMENTO DAL FREDDO DELLA CALZATURA	O	O	O	O	O	O	O	O
E	ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA DEL TALLONE	O	X	X	X	O	X	X	X
WR	CALZATURA RESISTENTE ALL'ACQUA	O	O	O	O	O	O	O	O
M	PROTEZIONE METATARSALE	O	O	O	O	-	-	-	-
AN	PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA	O	O	O	O	O	O	O	O
WRU	PENETRAZIONE ED ASSORBIMENTO D'ACQUA DEL TOMAIO	O	-	X	X	O	-	X	X
CR	RESISTENZA AL TAGLIO DEL TOMAIO	-	-	-	O	-	-	-	-
HRO	RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO DELLA SUOLA	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	RESISTENZA AGLI IDROCARBURI DELLA SUOLA	O	X	X	X	O	O	O	O

X = REQUISITO OBBLIGATORIO
O = REQUISITO FACOLTATIVO AGGIUNTO A QUELLI OBBLIGATORI, SE RIPORTATO SULLA MARCATURA
- = REQUISITO NON APPLICABILE

CALZATURE DA LAVORO (O) (RIF NORMATIVO EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20347:2022)

CATEGORIA	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
OB	REQUISITI DI BASE + UNO DEI REQUISITI PER CALZATURA COMPLETA INDICATI NELLA TABELLA SIMBOLI
O1	OB + ZONA DEL TALLONE CHIUSA, PROPRIETÀ ANTISTATICHE, ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA DEL TALLONE
O2	O1 + RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE ED ASSORBIMENTO D'ACQUA DEL TOMAIO
O3	O2 + RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA, SUOLA CON RILIEVI
O3L	O2 + RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA (CHIODO 4,5 MM), SUOLA CON RILIEVI
O3S	O2 + RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA (CHIODO 3,0 MM), SUOLA CON RILIEVI

TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO

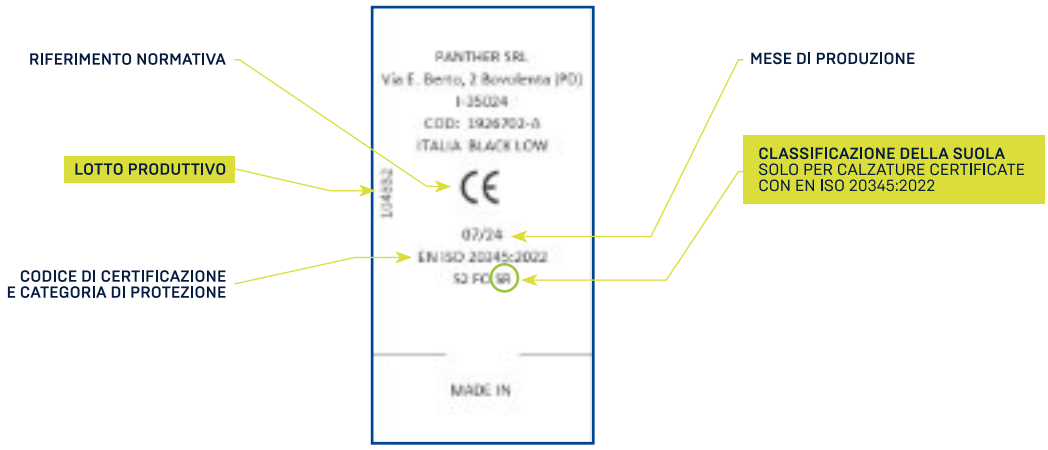

OGNI SINGOLO PRODOTTO È MUNITO DI UN'ETICHETTA CE
LA MARCATUA "EN ISO 20345:2022" ATTESTA CHE LA CALZATURA SODDISFA I REQUISITI ESSENZIALI DELLA DIRETTIVA EUROPEA (UE) 2016/425 RELATIVA AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVISUALI (DPI): ERGONOMIA, INNOCUITÀ, COMFORT, SOLIDITÀ; E CHE IL MODELLO DI CALZATURA DI SICUREZZA O DA LAVORO È STATO SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CE DAGLI ORGANISMI NOTIFICATI IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE ISO 9001

L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI LOTTO PRODUTTIVO PERMETE DI IDENTIFICARE E CONTROLLARE OGNI FASE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL PRODOTTO

CERTIFICAZIONI

ISO 9001

DGUV 112/191
SECOSOL®

CSA Z195-14
SOLO PERSONALIZZATI

ISO 45001

ASTM F2413-18

SEDEX
MEMBER

ACCESSORI



AC0AT0P0075
KIT ATOP A-B41
BLACK-YELLOW E-E07 CM.75

AC0ATOP1075
KIT ATOP A-B41
BLACK E-E07 CM.75




AC0LAELA8000130
KIT LACCI LE MANS



AC0LA1003
LACCI CM 130: NERO / CONF DA 10 PAIA



AC0LA1002
LACCI CM 110: NERO / CONF DA 10 PAIA

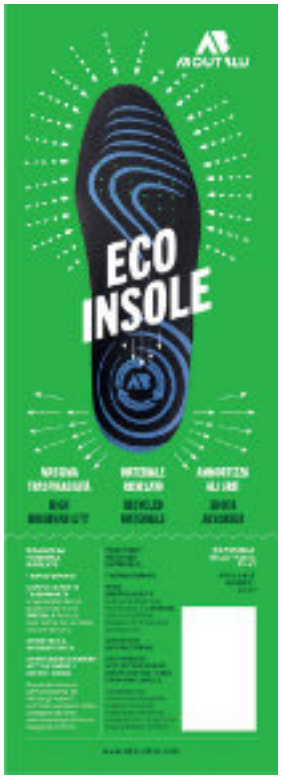

AC0SU1097
ECO INSOLE IN BLISTER

Disponibile in tutte le taglie



AC0SU1099
SANI TECH IN BLISTER

Disponibile in tutte le taglie



AC0SU1080
TECH SOFT IN BLISTER

Disponibile in tutte le taglie



AC0SU1070
PERFORMANCE IN BLISTER

Disponibile in tutte le taglie



AC0SU1098
ECO SOFT IN BLISTER

Disponibile in tutte le taglie

ABOUT BLU
SAFETY SHOES

www.aboutblu.com

ACOABBR_202602_IT

PANTHER S.R.L.
Via Egidio Berto 2, 35024 Bovolenta (PD), Italia

T. +39 049 9713211
info@panthersafety.it
panthers@legalmail.it

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta, archiviata in un database o utilizzata in alcun modo senza l'autorizzazione scritta di PANTHER S.r.l.

PANTHER S.r.l. si riserva il diritto di modificare i dati qui contenuti senza preavviso