

SAFETY

PROTEZIONE OCCHI

MASTER CATALOGUE

UNIVET

your eyes
our passion

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO
univetsafety.com/search

Univet

Progettare protezione. Creare valore.

In Univet crediamo che sicurezza, design e innovazione possano convivere in un unico prodotto. Per questo sviluppiamo soluzioni che proteggono le persone migliorandone al tempo stesso comfort, prestazioni ed esperienza d'uso.
L'innovazione guida ogni scelta: dalla ricerca sui materiali alle tecnologie proprietarie, dai laboratori interni di validazione fino un crescente impegno verso materiali e processi sempre più sostenibili.
Perché crediamo che la protezione più evoluta non sia solo quella che tutela, ma quella che migliora il modo di lavorare e di vivere.

2015 — reddot award 2015 winner

2016 — reddot award 2016 winner

2017 — reddot award 2017 winner; DESIGN AWARD 2017

2018 — GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2018

2019 — GOOD DESIGN — DESIGN AWARD WINNER 2019

2020 — reddot award 2020 winner

2021 — GOOD DESIGN — DESIGN AWARD WINNER 2021

2023 — GOOD DESIGN — DESIGN AWARD WINNER 2023

2024 — GOOD DESIGN — DESIGN AWARD WINNER 2024

2025 — ADI DESIGN INDEX Selezione Compasso d'Oro



Design

univetsafety.com/design



Il Design *come espressione di eccellenza.*

In Univet il design non è solo una scelta estetica, ma il risultato di un processo che integra innovazione, ergonomia e attenzione alla persona. Per questo Univet ha organizzato la propria gamma in tre linee distintive che interpretano differenti esigenze professionali e livelli di specializzazione per rendere ancora più chiara la nostra offerta. Ogni linea possiede una propria identità distintiva, ma tutte sono caratterizzate dalla stessa filosofia progettuale: trasformare la protezione in un'esperienza di utilizzo superiore, dove ogni dettaglio è studiato per valorizzare il lavoro delle persone.

X GENERATION
L'incontro tra innovazione ed eccellenza italiana

Tecnologia avanzata, design d'avanguardia e qualità premium.

FILOSOFIA DELL'INNOVAZIONE:

- Massima adattabilità e ergonomia all'avanguardia
- Idee di design all'avanguardia che innalzano gli standard
- Materiali d'eccellenza e lavorazioni uniche
- Design italiano e tecnologia di ultima generazione

K LINE
Protezione costante

Questa linea rappresenta il cuore dell'offerta Univet, con i modelli più iconici proposti in diverse versioni.

GARANZIA DI PRESTAZIONI:

- Protezione costante in ogni situazione
- Protezione confortevole per un uso prolungato
- Affidabilità senza compromessi richiesta dai professionisti
- Apre la strada a nuovi modi di lavorare

α LINE
Dove inizia la sicurezza

Protezione affidabile per ogni lavoratori: funzionalità fondamentali ed eccellenza alla portata di tutti.

PUNTI DI FORZA:

- Protezione affidabile per le attività di ogni giorno
- Design funzionale pensato per il comfort quotidiano
- Qualità e sicurezza firmate Univet
- Prestazioni certificate per un utilizzo professionale

Occhiali Pag. 22

Primo — NEW Pag. 25
Primo Next — NEW Pag. 27
Primo Guard — NEW Pag. 29
Brixia — NEW Pag. 31
Brixia Dual Lens — NEW Pag. 33
505 UP — Pag. 60
506 UP — Pag. 53
511 — Pag. 62
513 — Pag. 63
516 — Pag. 64
572 — Pag. 58
573 — Pag. 59

Sovraocchiale

5X2 Advanced — Pag. 41
5X2 Essential — Pag. 43
5X7 — Pag. 45
519 — Pag. 65
520 — Pag. 66

Occhiali Correttivi Pag. 110

CONTEMPORARY — Pag. 115
TECHNICAL — Pag. 117
METAL — Pag. 119
ESSENTIAL — Pag. 121
INSERTI RX — Pag. 123

Brixia Shield — NEW Pag. 35
5X1 — Pag. 37
5X1 Zeronoise — Pag. 39
5X8 — Pag. 47
5X9 — Pag. 49
5X9 SPORT — Pag. 51
529 — Pag. 67
553 Zeronoise — Pag. 55
555 — Pag. 61
566 — Pag. 68
568 — Pag. 69
571 — Pag. 57

Green Pag. 12

Primo Green — NEW Pag. 17
Brixia Green — NEW Pag. 19
553Z Bio Circular Balanced — Pag. 21

Hybrid

5X2 Adv. Hybrid — Pag. 41
506 UP Hybrid — Pag. 53
6X1 — Pag. 77

Occhiali da lettura Pag. 124

552 Reading Glasses — Pag. 126
571 Reading Glasses — Pag. 127

LEGENDA:

- **X** Generation
- **K** Line
- **α** Line

INDICE

univetsafety.com/safety

Maschere
Pag. 70

5X2 Adv. Goggle
Pag. 73

6X3
Pag. 75

6X1
Pag. 77

601
Pag. 83

602
Pag. 84

611 Antincendio
Pag. 85

619
Pag. 84

620 UP
Pag. 81

625
Pag. 79

Visiere
Pag. 86

605
Pag. 90

606
Pag. 90

607
Pag. 89

699
Pag. 91

Saldatura / IR
Pag. 94

Brixia
NEW Pag. 97

5X1
Pag. 100

5X2
Pag. 99

5X7
Pag. 101

5X9 FLIP
Pag. 102

511
Pag. 103

540
Pag. 103

566
Pag. 104

601
Pag. 104

603
Pag. 105

607
Pag. 106

608
Pag. 107

609
Pag. 108

618
Pag. 105

MASTR
Pag. 109

La protezione inizia dalla lente



Ogni ambiente di lavoro richiede la giusta protezione

Ogni lente nasce per offrire prestazioni elevate in specifici ambienti di lavoro, assicurando una visione ottimale e una protezione costante.

LAVORO IN AMBIENTI INTERNI

Condizioni di luce controllata, massima trasparenza e precisione

NOME LENTE	MATERIALE	BENEFIT CHIAVE	APPLICAZIONI	MODELLI
Clear	Policarbonato	Visione neutra e protezione universale da impatti	Attività indoor generiche	Tutti i modelli
Clear CR39	CR39	Elevata nitidezza e comfort visivo, compatibilità con agenti chimici	Lavori di precisione, Chimica	5X9
Clear Acetate	Acetato	Resistenza all'aggressione da parte di agenti chimici e solventi	Verniciatura	601, 607
Clear Blue Block	Policarbonato	Protezione da luce blu fino a 410 nm	Videoterminalisti	571, 572, 573
Clear Double Lens	Policarbonato e Acetato	Resistenza agli impatti e riduzione appannamento	Sbalzi termici	611

LAVORO IN AMBIENTI IBRIDI (INDOOR / OUTDOOR)

Passaggi frequenti tra luce artificiale e naturale

NOME LENTE	MATERIALE	BENEFIT CHIAVE	APPLICAZIONI	MODELLI
In&Out G65	Policarbonato	Comfort visivo in condizioni variabili, bilancia luce e contrasto, con anti-appannamento	Logistica, magazzino	PRIMO, BRIXIA, 506 UP
In&Out	Policarbonato	Comfort visivo in condizioni variabili, bilancia luce e contrasto	Logistica, magazzino	5X1, 5X8, 516, 553Z
Fotocromatico	Policarbonato	Si adatta dinamicamente a seconda del livello di luce ambientale	Logistica, magazzino	5X9

LAVORO IN AMBIENTI ESTERNI

Elevata luminosità e esposizione solare

NOME LENTE	MATERIALE	BENEFIT CHIAVE	APPLICAZIONI	MODELLI
G15 (verde)	Policarbonato	Comfort visivo prolungato: riduce abbagliamento mantenendo contrasto, colore rilassante	Outdoor continuativo	PRIMO, BRIXIA, 5X1, 5X8, 506 UP, 6X3, 553Z, 625
Smoke (grigio)	Policarbonato	Comfort visivo prolungato: riduce abbagliamento mantenendo contrasto	Cantieri, strade	5X3, 5X7, 505 UP, 513, 516, 568, 6X1
G15 Polar	Policarbonato	Lente polarizzata che elimina riverberi, massimo controllo dei riflessi	Superfici riflettenti	BRIXIA
G15 ML Flash	Policarbonato	Massima riduzione dell'abbagliamento e del calore	Outdoor continuativo	BRIXIA, 5X9

SALDATURA

Protezione da radiazioni intense, abbagliamento e calore

NOME LENTE	MATERIALE	BENEFIT CHIAVE	APPLICAZIONI	MODELLI
Welding Green	Policarbonato	Protezione standard per saldatura	Saldatura	5X1, 5X2, 5X7, 5X9
Welding Grey	Policarbonato	Protezione per saldatura con migliorata percezione dei colori	Saldatura precisione	BRIXIA
Welding UVR	Policarbonato	100% protezione UV e protezione contro IR - VLT elevata per buona visibilità in ambienti scuri	Metallurgia, Vetro	5X9, 5X7, 607

UTILIZZI SPECIALI

Filtrazione selettiva per esigenze specifiche


NOME LENTE	MATERIALE	BENEFIT CHIAVE	APPLICAZIONI	MODELLI
Amber	Policarbonato	Ottima schermatura contro abbagliamento prodotto da sorgenti di luce intensa (LED, IPL...) e protezione luce blu fino a 530nm	IPL, Produzione sorgenti LED	5X7
Yellow	Policarbonato	Protegge da luce blu fino a 480 nm. Migliora la visibilità in condizioni di scarsa luce, aumenta il contrasto.	Ambienti bassa luminosità, tiro	PRIMO, BRIXIA, 5X1, 5X8, 505UP, 553Z, 568
Orange UV525	Policarbonato	Protezione da luce blu fino a 525nm	UV e polimeri	5X7, 5X8
Gold (IR)	Policarbonato	Protezione termica avanzata	Metallurgia	607
Blue IR	Policarbonato e Acetato	Riduzione abbagliamento metalli	Metallurgia	540

soluzioni green

Innovazione responsabile

Materiali e processi pensati per ridurre l'impatto ambientale

La sostenibilità nasce da un insieme di scelte concrete. Materiali innovativi a ridotta impronta di carbonio e processi produttivi efficienti consentono a Univet di sviluppare prodotti ad alte prestazioni, riducendo l'impatto ambientale lungo tutto il processo produttivo. Perché proteggere significa prendersi cura delle persone oggi e delle risorse di domani.

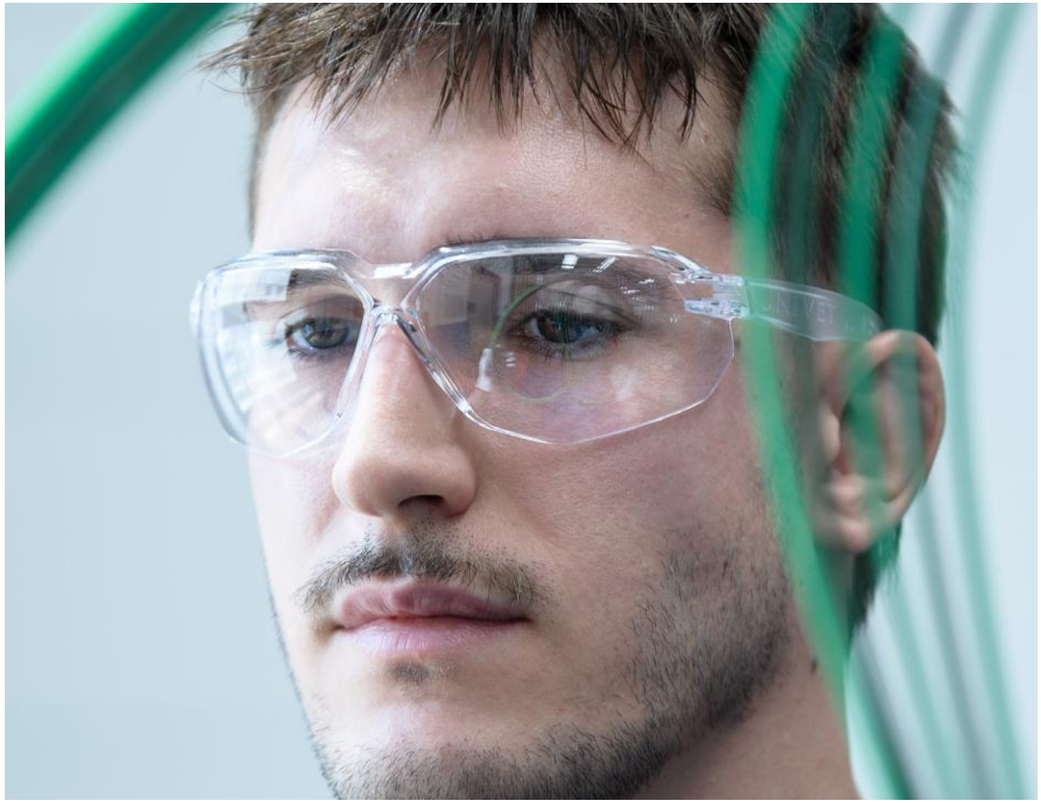

Bio Circular Balanced

Bio-materiale certificato da ISCC



Abbiamo scelto questo materiale perché può essere impiegato per l'intero prodotto, non solo per le aste, garantendo uniformità progettuale e prestazioni costanti.

Conserva le elevate caratteristiche meccaniche, la resistenza e la durabilità del policarbonato convenzionale, contribuendo al tempo stesso a una significativa riduzione dell'impronta di carbonio.

Una soluzione che coniuga prestazioni, affidabilità e responsabilità ambientale, pensata per le aziende e i professionisti che ricercano prodotti ad alte prestazioni con un minore impatto sull'ambiente.





>> *Tecnologia disponibile sui modelli:*
Primo Green *pag. 17* - ***Brixia Green*** *pag. 19* - ***553 Zeronoise BCB*** *pag. 21*



PRIMO

GREEN

Primo Green, modello 100% Bio Circular Balanced, nasce con un obiettivo preciso: unire protezione avanzata e responsabilità ambientale in un unico prodotto. Il risultato è un occhiale che combina eco-design, comfort e stile contemporaneo, pensato per chi desidera prestazioni affidabili con un impatto ambientale ridotto.

Scarica le schede tecniche

NEW

Aste senza viti

Dotate di sistema di arresto a protezione delle lenti.



Design avvolgente

Protezione completa, campo visivo ampio e comfort superiore.

Sostenibile e facilmente riciclabile

Interamente realizzato in policarbonato Bio Circular Balanced (BCB).

Tecnologie Montatura

BCB - Bio Circular Balanced

24 g



Primo Green - Clear
5A1.B.06.01.00



PACKAGING SOSTENIBILE E RICICLABILE

POLYBAG: in plastica riciclata e informazioni stampate direttamente , senza etichetta né colla.

INNERBOX: in cartone FSC riciclabile.

Tecnologie Lente

Antigraffio | Antiappannamento | **UV380** UV 380

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
Primo Green - Clear	5A1.B.06.01.00	Trasparente	UL1.2 1 CT	Trasparente	**UV380**	ISO 16321

Marcatura Montatura (UE): 16321 CT

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/primo-green



BRIXIA

GREEN

BRIXIA GREEN coniuga protezione avanzata e attenzione concreta per l'ambiente, in un occhiale pensato per la quotidianità lavorativa.
Con trattamento Vanguard PLUS, certificato KN anti-graffio e anti-appannamento, garantisce affidabilità in molteplici contesti operativi, mentre l'eco-design assicura prestazioni elevate con un impatto ambientale ridotto.

Scarica le schede tecniche

NEW

Aste senza viti

Dotate di sistema di arresto a protezione delle lenti.



Frontale senza montatura

Per un ampio campo visivo.

Sostenibile e facilmente riciclabile

Interamente realizzato in policarbonato Bio Circular Balanced (BCB).

Tecnologie Montatura

BCB - Bio Circular Balanced

26 g



Brixia Green - Clear
5K1.B.03.01.00



PACKAGING SOSTENIBILE E RICICLABILE

POLYBAG: in plastica riciclata e informazioni stampate direttamente , senza etichetta né colla.

INNERBOX: in cartone FSC.

Tecnologie Lente	PLUS	UV400
	Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.	UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
Brixia Green - Clear	5K1.B.03.01.00	Trasparente	UL1.2 1 CT K N	Nero	PLUS UV400	ISO 16321

Marcatura Montatura (UE): 16321 CT

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/brixia-green





553Z BCB - Clear
553ZB.06.00.00

Aste con tecnologia Zeronoise

Studiate per una perfetta interazione con le cuffie antirumore.

Aste dalla sezione ridotta

Molto flessibili e resistenti.



Monomateriale

Completamente realizzato in policarbonato BCB - Bio Circular Balanced, materiale innovativo completamente riciclabile.

Protezione laterale

Grazie al design avvolgente.

Tecnologie Montatura

BCB - Bio Circular Balanced ZERONOISE

20 g



PACKAGING SOSTENIBILE E RICICLABILE

POLYBAG: in plastica riciclata e informazioni stampate direttamente , senza etichetta né colla.

INNERBOX: in cartone riciclato, stampato con inchiostro vegetale.

Tecnologie Lente **UV380**
UV 380

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
553Z BCB - Clear	553ZB.06.00.00	Clear	2C-1.2 U 1 FT CE	Clear	-	EN166 e EN170

Marcatura montatura (UE): U EN166 FT CE

>> **Scarica la scheda tecnica:** www.univetsafety.com/553z-bio-circular-balanced



occhiali



NEW

Aste senza viti

Dotate di sistema di arresto a protezione delle lenti.



Monomateriale

Semplice da riciclare.

Design avvolgente

Protezione completa, campo visivo ampio e comfort superiore.

24 g



Primo - Clear
5A1.E.04.00.00



Tecnologie Lente	Antigraffio	**UV380** UV 380

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
Primo - Clear	5A1.E.04.00.00	Trasparente	UL1.2 1 CT	Nero	UV380	ISO 16321

Marcatura montatura (UE): 16321 CT

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/primo



PRIMO

NEXT

Progettato per coprire ogni esigenza, questo occhiale combina funzionalità, comfort e cura del dettaglio. Le aste con terminali in morbido TPR garantiscono una presa sicura e stabile, mentre il ponte nasale regolabile, sempre in TPR, assicura comfort prolungato e perfetta adattabilità. Le aste nere opache, impreziosite dal logo UNIVET, completano il design con un tocco distintivo e contemporaneo. Disponibile in diverse varianti lente.

Scarica le schede tecniche

NEW

Aste senza viti

Dotate di sistema di arresto a protezione delle lenti.

Terminali

In morbido TPR, per una maggiore stabilità.

Ponte Nasale

In morbido TPR confortevole e regolabile.

Monomateriale

Semplice da riciclare.

Design avvolgente

Protezione completa, campo visivo ampio e comfort superiore.

Tecnologie Montatura

24 g



Primo Next - Clear
5A1.A.06.00.00



Primo Next - Contrast
5A1.A.06.00.03



Primo Next - In/Out G65
5A1.A.06.00.06



Primo Next - Solar G15
5A1.A.06.00.05



MASSIMA ADATTABILITÀ

Le aste sono completate da terminali morbidi in TPR che assicurano stabilità ed il comfort è ulteriormente potenziato dal ponte nasale regolabile, studiato per adattarsi a diverse conformazioni del viso.

Tecnologie Lente

- Antigraffio
- Antiappannamento
- **G65** — Lente In/Out anti appannante e anti graffio, ideale in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura.
- **UV380** — UV 380
- **UV400** — UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
Primo Next - Clear	5A1.A.06.00.00	Trasparente	UL1.2 1 CT	Nero/Verde foresta	UV380	ISO 16321
Primo Next - Contrast	5A1.A.06.00.03	Giallo	UL1.2 1 CT	Nero/Verde foresta	UV400	ISO 16321
Primo Next - In/Out G65	5A1.A.06.00.06	Verde	UL1.4 GL1 1 CT	Nero/Verde foresta	UV400	ISO 16321
Primo Next - Solar G15	5A1.A.06.00.05	Verde	UL3 GL3 1 CT	Nero/Verde foresta	UV400	ISO 16321

Marcatura montatura (UE): 16321 CT

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/primo-next

PRIMO

GUARD

Versatile e performante, questo occhiale è pensato per adattarsi a contesti sfidanti grazie alla presenza di una protezione soppracciliare integrata. I terminali in morbido TPR assicurano una calzata stabile e confortevole, mentre la protezione sopracciliare e il ponte nasale co-stampati in TPR garantiscono massima sicurezza e comfort prolungato. Le aste nere opache, impreziosite dal logo UNIVET, completano il design con uno stile deciso e professionale. Disponibile in diverse varianti lente.



Scarica le schede tecniche

NEW

Protezione sopracciliare
Co-stampata in TPR per comfort e protezione incrementata.

Aste senza viti
Dotate di sistema di arresto a protezione delle lenti.

Terminali
In morbido TPR, per una maggiore stabilità.

Ponte Nasale
In morbido TPR confortevole.

Monomateriale
Semplice da riciclare.

Design avvolgente
Protezione completa, campo visivo ampio e comfort superiore.

Tecnologie Montatura

25 g



Primo Guard - Clear
5A1.G.06.00.00



Primo Guard - In/Out G65
5A1.G.06.00.06



Primo Guard - Solar G15
5A1.G.06.00.05



COMFORT ELEVATO E PROTEZIONE SUPERIORE

Questi occhiali muniti di protezione sopracciliare integrata al ponte nasale in morbido TPR sono pensati per offrire una protezione superiore e comfort anche per utilizzo prolungato.

Tecnologie Lente

- Antigraffio
- Antiappannamento
- **G65** — Lente In/Out anti appannante e anti graffio, ideale in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura.
- **UV380** — UV 380
- **UV400** — UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
Primo Guard - Clear	5A1.G.06.00.00	Trasparente	UL1.2 1 CT	Nero/Verde foresta	UV380	ISO 16321
Primo Guard - In/Out G65	5A1.G.06.00.06	Verde	UL1.4 GL1 1 CT	Nero/Verde foresta	UV400	ISO 16321
Primo Guard - Solar G15	5A1.G.06.00.05	Verde	UL3 GL3 1 CT	Nero/Verde foresta	UV400	ISO 16321

Marcatura montatura (UE): 16321 CT

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/primo-guard



NEW

Aste senza viti

Dotate di sistema di arresto a protezione delle lenti.

Terminali

Co-stampati in morbido TPR, per una maggiore stabilità.



Design avvolgente

Protezione completa, campo visivo ampio e comfort superiore.

Tecnologie Montatura

27 g



Brixia - Clear
5K1.E.03.00.00



Brixia - Contrast
5K1.E.03.00.03



Brixia - In/Out G65
5K1.E.03.00.06



Brixia - Solar G15
5K1.E.03.00.05



Brixia - Welding Gray 1.7
5K1.E.03.00.S1



Brixia - Welding Gray 5
5K1.E.03.00.S5

Tecnologie Lente

PLUS
Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

G65
Lente In/Out anti appannante e anti graffio, ideale in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura.

UV400
UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
Brixia - Clear	5K1.E.03.00.00	Trasparente	UL1.2 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia - Contrast	5K1.E.03.00.03	Giallo	UL1.2 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia - In/Out G65	5K1.E.03.00.06	Verde	UL1.4 GL1 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia - Solar G15	5K1.E.03.00.05	Verde	UL3 GL3 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia - Welding Gray 1.7	5K1.E.03.00.S1	Grigio	16321 W1.7 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia - Welding Gray 5	5K1.E.03.00.S5	Grigio	16321 W5 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321

Marcatura montatura (UE): 16321 CT

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/brixia

BRIXIA

DUAL LENS

Il design sportivo e la montatura a doppia lente separata caratterizzano BRIXIA DUAL LENS, completato da un confortevole ponte nasale in TPR per il massimo comfort. Le diverse varianti lente, studiate appositamente per gli ambienti lavorativi outdoor, garantiscono protezione e visibilità ottimali in ogni condizione esterna.



Scarica le schede tecniche

NEW

Aste senza viti

Dotate di sistema di arresto a protezione delle lenti.

Terminali

Co-stampati in morbido TPR, per una maggiore stabilità.



Ponte Nasale

Co-stampato in morbido TPR confortevole.

Monomateriale

Lenti e montatura in policarbonato

Design avvolgente

Protezione completa, campo visivo ampio e comfort superiore.

Tecnologie Montatura

32 g



Brixia Dual Lens - Clear
5K1.D.03.00.00




Brixia Dual Lens - Solar G15
5K1.D.03.00.05



Brixia Dual Lens - Solar G15 Polarized
5K1.D.03.00.P3



Brixia Dual Lens - Solar G15 ML Flash
5K1.D.76.00.05

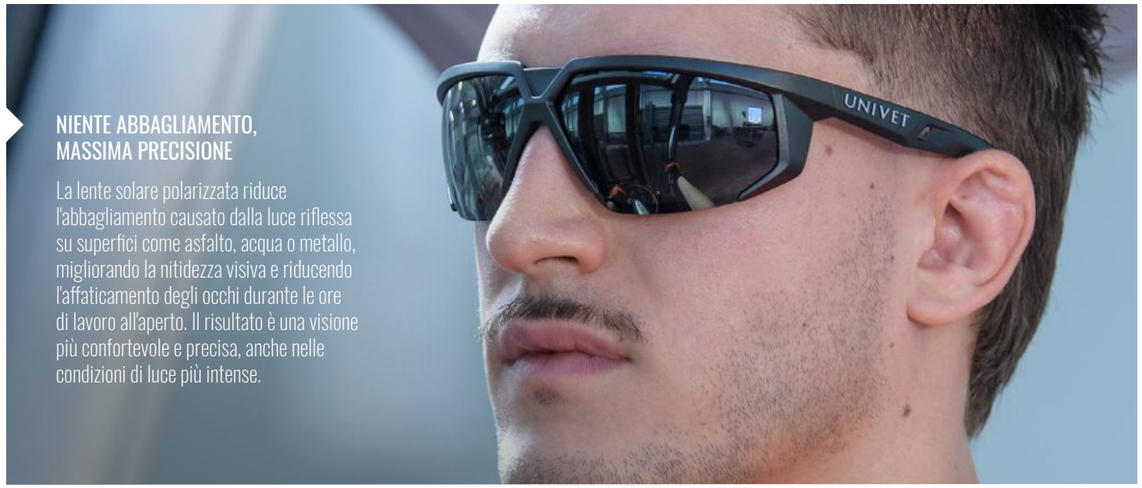

NIENTE ABBAGLIAMENTO, MASSIMA PRECISIONE

La lente solare polarizzata riduce l'abbagliamento causato dalla luce riflessa su superfici come asfalto, acqua o metallo, migliorando la nitidezza visiva e riducendo l'affaticamento degli occhi durante le ore di lavoro all'aperto. Il risultato è una visione più confortevole e precisa, anche nelle condizioni di luce più intense.

Tecnologie Lente

PLUS — Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

Antigraffio

Antiappannamento

UV400 — UV 400

Lente Specchiata

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
Brixia Dual Lens - Clear	5K1.D.03.00.00	Trasparente	UL1.2 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia Dual Lens - Solar G15	5K1.D.03.00.05	Verde	UL3 GL3 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia Dual Lens - Solar G15 Polarized	5K1.D.03.00.P3	Verde	GL3 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia Dual Lens - Solar G15 ML Flash	5K1.D.76.00.05	Verde Specchiato	UL3 GL3 1 CT	Nero/Verde foresta	UV400	ISO 16321

Marcatura montatura (UE): 16321 CT

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/brixia-dual-lens





Brixia Shield - Clear
5K1.S.03.00.00



Brixia Shield - Solar G15
5K1.S.03.00.05



Brixia Shield - Solar G15 Polarized
5K1.S.03.00.P3



Brixia Shield - Solar G15 ML Flash
5K1.S.76.00.05

NEW

Aste senza viti

Dotate di sistema di arresto a protezione delle lenti.

Terminali

Co-stampati in morbido TPR, per una maggiore stabilità.



Ponte Nasale

Co-stampato in morbido TPR confortevole.

Monomateriale

Lenti e montatura in policarbonato

Design avvolgente

Protezione completa, campo visivo ampio e comfort superiore.

Tecnologie Montatura

35 g



Tecnologie Lente

PLUS Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

Antigraffio

Antiappannamento

UV400 UV 400

Lente Specchiata

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
Brixia Shield - Clear	5K1.S.03.00.00	Trasparente	UL1.2 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia Shield - Solar G15	5K1.S.03.00.05	Verde	UL3 GL3 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia Shield - Solar Polarized	5K1.S.03.00.P3	Verde	GL3 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia Shield - Flash Mirror	5K1.S.76.00.05	Verde Specchiato	UL3 GL3 1 CT	Nero/Verde foresta	UV400	ISO 16321


Marcatura montatura (UE): 16321 CT

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/brixia-shield

5X1

VERSATILITÀ TOTALE

Polifunzionale e personalizzabile, 5X1 è studiato per garantire comfort elevato e protezione ottimale in qualsiasi situazione lavorativa. Su un unico supporto è possibile montare un'ampia gamma di accessori, combinabili tra loro, garantendo così ad ogni operatore un utilizzo personalizzato senza rinunciare a comfort e protezione. La lente avvolgente assicura maggiore copertura attorno agli occhi.

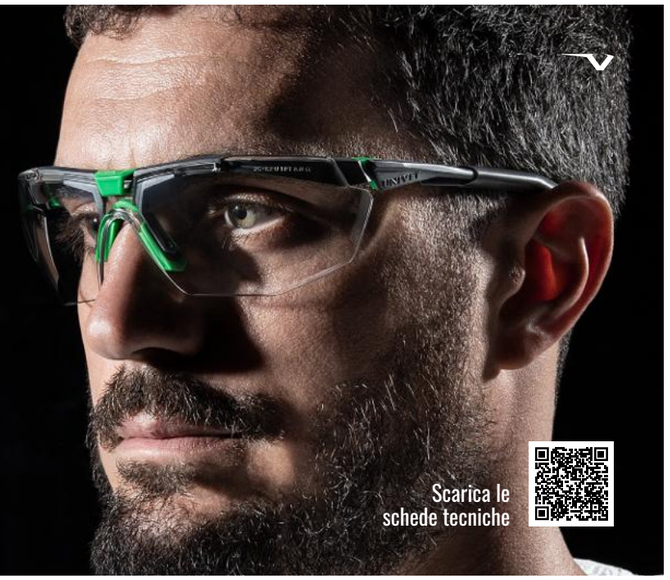

Scarica le schede tecniche

Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.



Regolazione nasello

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica.

Inserto RX (opzionale)

È uno speciale supporto per montaggio di lenti correttive. Può essere facilmente applicato o rimosso.

Sistema intercambio lente

Permette di sostituire rapidamente la lente con altre versioni (clear, solar, contrast) un solo occhiale per qualsiasi condizione di visibilità.

Tecnologie Montatura



28 g



5X1 - Clear Plus
5X1.03.00.00



5X1 - Solar G15
5X1.03.00.05



5X1 - In/Out
5X1.30.00.00



5X1 - Clear Anti Reflex
5X1.40.02.00



5X1 - Contrast
5X1.00.00.03



5X1 - Welding 3
5X1.00.00.30



5X1 - Welding 5
5X1.00.00.50



5X1 - RX Insert
5X1.0P.00.00



5X1 - Clear Plus Lens
5X1K2.03.00



5X1 - Solar G15 Lens
5X1K2.03.05



5X1 - Contrast Lens
5X1K2.00.03

Tecnologie Lente

PLUS Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

CLEAR RFL-X Trattamento che elimina l'abbagliamento e migliora la qualità visiva.

Antigraffio

Antiappannamento

UV400 UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X1 - Clear Plus	5X1.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	PLUS UV400	EN166 e EN170
5X1 - Solar G15	5X1.03.00.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	PLUS UV400	EN166, EN170 e EN172
5X1 - In/Out	5X1.30.00.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde	UV400	EN166, EN170 e EN172
5X1 - Clear Anti Reflex	5X1.40.02.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Arancione	CLEAR RFL-X	EN166 e EN170
5X1 - Contrast	5X1.00.00.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde	UV400	EN166 e EN170
5X1 - Welding 3	5X1.00.00.30	Verde	3 U 1 F CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X1 - Welding 5	5X1.00.00.50	Verde	5 U 1 F CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X1 - Clear Plus Lens	5X1K2.03.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	-	PLUS UV400	EN166 e EN170
5X1 - Solar G15 Lens	5X1K2.03.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	-	PLUS UV400	EN166, EN170 e EN172
5X1 - Contrast Lens	5X1K2.00.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	-	UV400	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): Mod5X1 U 166 FT U 175-F

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5x1



5 X 1

ZERONOISE

5X1 Zeronoise è stato ingegnerizzato per una perfetta combinazione con le cuffie antirumore. Le aste ultra sottili permettono inoltre di indossare e togliere l'occhiale facilmente senza rimuovere le cuffie.

Scarica le schede tecniche

Uso combinato con cuffie antirumore



Lente flottante

Rende l'occhiale elastico, per una calzata ottimale su qualsiasi viso.

Regolazione inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

Regolazione nasello

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica.

Sistema intercambio lente

Permette di sostituire rapidamente la lente con altre versioni (clear, solar, contrast) un solo occhiale per qualsiasi condizione di visibilità.

Tecnologie Montatura

ZERONOISE

25 g



5X1Z - Clear Plus
5X1Z.03.00.00



5X1 - Clear Plus Lens
5X1K2.03.00



5X1 - Solar G15 Lens
5X1K2.03.05



5X1 - Contrast Lens
5X1K2.00.03



5X1 - Zeronoise Temples
5X1K3.00.00



5X1 - RX Insert
5X1.0P.00.00

Test di laboratorio dimostrano che

grazie alla tecnologia Zeronoise la combinazione cuffie + occhiale garantisce un'attenuazione del suono straordinaria.

TEST CON CUFFIE ANTIRUMORE	INTENSITÁ SUONO [dB]	ATTENUAZIONE [dB]	PERDITA ATTENUAZIONE
CUFFIE	71.0	24.0	-
CUFFIE + OCCHIALE	81.3	13.7	- 43%
CUFFIE + OCCHIALE ZERONOISE	74.8	20.2	- 16%



Tecnologie Lente

PLUS
Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

Antigraffio

Antiappannamento

UV400
UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X1Z - Clear Plus	5X1Z.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Grigio scuro/Verde	PLUS UV400	EN166 e EN170
5X1 - Clear Plus Lens	5X1K2.03.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	-	PLUS UV400	EN166 e EN170
5X1 - Solar G15 Lens	5X1K2.03.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	-	PLUS UV400	EN166, EN170 e EN172
5X1 - Contrast Lens	5X1K2.00.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	-	UV400	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): Mod5X1 U 166 FT U 175-F

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5x1z



5X2
ADVANCED

Ultra-protettivo, straordinariamente comodo e incredibilmente versatile: il 5X2 è progettato per adattarsi perfettamente a qualsiasi montatura da vista, sottile o grande. Offre un aumento del 15% del campo visivo senza l'ingombro, che si trova nei tradizionali sovraocchiali (OTG) di sicurezza.

Scarica le schede tecniche

Aste con sovrastampaggio in TPR

Consente una migliore stabilità e un maggiore comfort, anche in condizioni di utilizzo prolungato.



Perfetta integrazione


Progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista.

Protezione laterale

Per una migliore protezione periferica anche in uso combinato con l'occhiale da vista.

Tecnologie Montatura





g (vedi tabella)



5X2 Advanced - Clear
5X2.03.02.00



5X2 Advanced Hybrid - Clear
5X2.03.05.00



Tecnologie Lente

PLUS
Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

UV400
UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative	Peso
5X2 Advanced - Clear	5X2.03.02.00	Trasparente	U UL1.2 DT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321	42 g
5X2 Advanced Hybrid - Clear	5X2.03.05.00	Trasparente	U UL1.2 DT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321	65 g

Marcatura montatura 5X2 Advanced - Clear (UE): 16321 U DT **Marcatura Montatura 5X2 Advanced Hybrid - Clear (UE):** 16321 U DT 3 4

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/5x2-advanced





5X2 Essential - Clear
5X2.00.00.00

Perfetta integrazione

Progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista.


Protezione laterale

Per una migliore protezione periferica anche in uso combinato con l'occhiale da vista.



Tecnologie Montatura





40 g



Tecnologie Lente	Antigraffio	Antiappannamento	**UV385**
			UV 385

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X2 Essential - Clear	5X2.00.00.00	Trasparente	U UL1.2 DT	Nero	UV385	ISO 16321

Marcatura montatura (UE): 16321 U DT

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5x2-essential

5X7

PROTEZIONE TOTALE

Disegnato per una perfetta vestibilità anche nell'utilizzo combinato con l'occhiale da vista. Dotato dell'esclusiva tecnologia SoftPad, un inserto ad alta tenuta abbinato alle regolazioni delle aste, garantisce la massima stabilità anche in condizioni estreme.



Scarica le schede tecniche

Frontale superiore

Garantisce comfort e stabilità con un effetto antiurto.

Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

Regolazione lunghezza

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.




Perfetta integrazione


Progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista.

Protezione laterale

Per una migliore protezione periferica anche in uso combinato con l'occhiale da vista.

Tecnologie Montatura





37 g



5X7 - Clear
5X7.01.00.00



5X7 - Clear Plus
5X7.03.11.00



5X7 - Clear Anti Reflex
5X7.40.00.00



5X7 - Solar Smoke
5X7.01.11.02



5X7 - Intense Light
5X7.01.00.09



5X7 - High Contrast
5X7.03.00.04



5X7 - Solar/Welding IR 1.7
5X7.01.11.47



5X7 - Welding 3
5X7.01.11.30



5X7 - Welding 5
5X7.01.11.50

Tecnologie Lente	PLUS	CLEAR RFL-X			UV400	UV525	UV530
	Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.	Trattamento che elimina l'abbagliamento e migliora la qualità visiva.	Antigraffio (K)	Antigraffio	UV 400	UV 525	UV 530

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X7 - Clear	5X7.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Nero/Arancione	UV400	EN166 e EN170
5X7 - Clear Plus	5X7.03.11.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	PLUS UV400	EN166 e EN170
5X7 - Clear Anti Reflex	5X7.40.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Arancione	CLEAR RFL-X UV400	EN166 e EN170
5X7 - Solar Smoke	5X7.01.11.02	Grigio	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde	UV400	EN166, EN170 e EN172
5X7 - Intense Light	5X7.01.00.09	Ambra	2-5 U 1 FT K CE	Nero/Arancione	UV530	EN166 e EN170
5X7 - High Contrast	5X7.03.00.04	Arancione	2-1.7 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	PLUS UV525	EN166 e EN170
5X7 - Solar/Welding IR 1.7	5X7.01.11.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde		EN166, EN169, EN170, EN171, EN172 e EN175
5X7 - Welding 3	5X7.01.11.30	Verde	3 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X7 - Welding 5	5X7.01.11.50	Verde	5 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde		EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura (UE): Mod.5X7 U EN166 FT CE **Marcatura Montatura 5X7 - Solar/Welding IR 1.7 , 5X7 - Welding 3 e 5X7 - Welding 5 (UE):** Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5x7

5X8

PROTEZIONE EFFICACE

Rappresenta l'essenza dell'occhiale di protezione. L'innovativa tecnologia SoftPad si aggiunge all'ottima copertura della zona oculare e alla regolazione delle aste in inclinazione per un comfort e una stabilità eccezionali. La gamma di lenti e trattamenti è completa e altamente performante per soddisfare le esigenze protettive di numerosi ambiti lavorativi.



Scarica le schede tecniche

Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

Regolazione lunghezza e inclinazione


Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.



Nasello in gomma

Migliora il comfort e favorisce una migliore stabilità.

Tecnologie Montatura



29 g



5X8 - Clear UDC
5X8.03.00.00
NEW



5X8 - Clear
5X8.01.00.00



5X8 - Clear Plus
5X8.03.11.00



5X8 - Solar G15
5X8.03.00.05



5X8 - High Contrast
5X8.03.00.04
NEW



5X8 - Contrast
5X8.03.00.03



5X8 - In/Out
5X8.31.11.00

Tecnologie Lente	UDC	PLUS			UV380	UV400	UV525
	Doppio trattamento antigraffio esterno e antiappannamento interno con certificazione K e N.	Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.	Antigraffio (K)	Antigraffio	UV 380	UV 400	UV 525

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X8 - Clear UDC	5X8.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	UDC UV380	EN166 e EN170
5X8 - Clear	5X8.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Nero/Arancione	UV400	EN166 e EN170
5X8 - Clear Plus	5X8.03.11.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	PLUS UV400	EN166 e EN170
5X8 - Solar G15	5X8.03.00.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	PLUS UV400	EN166, EN170 e EN172
5X8 - High Contrast	5X8.03.00.04	Arancione	2-1.7 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	PLUS UV525	EN166 e EN170
5X8 - Contrast	5X8.03.00.03	Giallo	2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE	Nero/Arancione	PLUS UV400	EN166, EN170 e EN172
5X8 - In/Out	5X8.31.11.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Gun metal/Verde	UV400	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5x8

5X9

SPORTIVO E MODULARE

La struttura bilente del modello 5X9 consente di equipaggiare il dispositivo con lenti in materiali alternativi al policarbonato offrendo così protezione in un maggior numero di ambiti professionali.



Scarica le schede tecniche

Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

Accessorio Gasket

Gasket in soffice gomma per un morbido appoggio sul viso.




Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

Protezione laterale con sistema di ventilazione

Incrementa il livello di protezione periferica riducendo, tramite la ventilazione, il rischio di appannamento delle lenti.

Tecnologie Montatura



35 g



5X9 - Clear 1
5X9.01.11.00



5X9 - Clear 2
5X9.03.00.00



5X9 - Clear CR39
5X9.10.00.00



5X9 - Gasket
5X9G.00.00

>> *Gasket non compatibile con l'accessorio saldatura **5X9 Flip**.*



FLIP-UP SALDATURA

In abbinamento con l'occhiale forma un unico sistema modulare per una massima protezione e flessibilità di utilizzo.



5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7
5X9R.00.47



5X9 FLIP - Welding 3
5X9R.00.30



5X9 FLIP - Welding 5
5X9R.00.50

Tecnologie Lente

Antigraffio (K)	Antiappannamento (N)	Antigraffio	**UV380**
			UV 380

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 - Clear 1	5X9.01.11.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Gun metal/Arancione	UV380	EN166 e EN170
5X9 - Clear 2	5X9.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	UV380	EN166 e EN170
5X9 - Clear CR39	5X9.10.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Gun metal/Verde	-	EN166 e EN170
5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7	5X9R.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT CE	Gun metal		EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172
5X9 FLIP - Welding 3	5X9R.00.30	Verde	3 U 1 FT CE	Gun metal		EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 5	5X9R.00.50	Verde	5 U 1 FT CE	Gun metal		EN166 e EN169

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5x9





5X9 SPORT - Solar Mirror
5X9.04.02.09



5X9 SPORT - In/Out Photo
5X9.01.02.FO



Tecnologie Lente

PLUS — Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

Antigraffio

Dynami-X — Protezione adattiva per attività indoor e outdoor.

Lente Specchiata

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 SPORT - Solar Mirror	5X9.04.02.09	Verde e Blu	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Nero/Verde		EN166, EN170 e EN172
5X9 SPORT - In/Out Photo	5X9.01.02.FO	Trasparente e Grigio	5-1.1< 5-2.5 U 1 FT CE	Nero/Verde	*Dynami-X*	EN166 e EN172

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5x9-sport

506 UP

COMFORT ELEVATO

Presenta migliorie tecniche ed estetiche.
La lente panoramica ed avvolgente è disponibile con trattamento Vanguard Plus per offrire performance superiori in ogni condizione. Le aste dotate di terminali in gomma e regolabili in lunghezza ed inclinazione, la totale adattabilità del nasello e l'ampia gamma di lenti caratterizzano l'ampia versatilità del dispositivo.



Scarica le schede tecniche



Terminale in gomma

Per eliminare fastidiose pressioni locali.

Regolazione lunghezza e inclinazione

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.

Nasello in gomma

Adattabile alla conformazione del volto garantisce un miglior comfort.

Protezione laterale

Grazie alla lente panoramica ed avvolgente.

Tecnologie Montatura



25 g



506 UP - Clear Plus 1
506U.03.00.00



506 UP - Clear Plus 2
506U.03.02.00



506 UP - Clear 3
506U.04.03.00



506 UP - Clear 4
506U.06.01.00



506 UP - In/Out G65
506U.63.08.00



506 UP - Solar G15
506U.04.04.05



506 UP Hybrid - Clear Plus
506UG.03.00.00



506 UP - Hybrid Kit
506U.K1.00.00

PROTEZIONE VERSATILE

Grazie al facile smontaggio della banda elastica e del gasket, 506 UP Hybrid si trasforma rapidamente in un occhiale confortevole ed ultra leggero.
506 UP Hybrid è la soluzione versatile e ideale per proteggerti durante le attività lavorative.



Tecnologie Lente

PLUS Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

G65 Lente In/Out anti appannante e anti graffio, ideale in ambienti con rapidi cambiamenti di luminosità e temperatura.

Antigraffio

Antiappannamento

UV380 UV 380

UV400 UV 400


Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
506 UP - Clear Plus 1	506U.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Bianco/Verde	PLUS	EN166 e EN170
506 UP - Clear Plus 2	506U.03.02.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Bianco/Rosa	PLUS	EN166 e EN170
506 UP - Clear 3	506U.04.03.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Arancione	UV380	EN166 e EN170
506 UP - Clear 4	506U.06.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Nero/Verde	UV380	EN166 e EN170
506 UP - In/Out G65	506U.63.08.00	Verde	2C-1.4/5-1.4 U 1 FT K N CE	Nero/Verde	G65 PLUS	EN166, EN170 e EN172
506 UP - Solar G15	506U.04.04.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Nero/Verde	UV400	EN166, EN170 e EN172
506 UP Hybrid - Clear Plus	506UG.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Bianco/Verde	PLUS	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): 506U U 166 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/506up

553
ZERONOISE

Innovativo modello dotato di aste brevettate disegnate appositamente per favorire l'uso combinato con cuffie antirumore: i terminali più corti e dalla sezione ridotta annullano l'interferenza con gli auricolari evitando che perdano parte della loro capacità di attenuazione.
Le aste flessibili e sagomate garantiscono all'operatore comfort elevato e la possibilità di indossare l'occhiale senza dover rimuovere le cuffie.

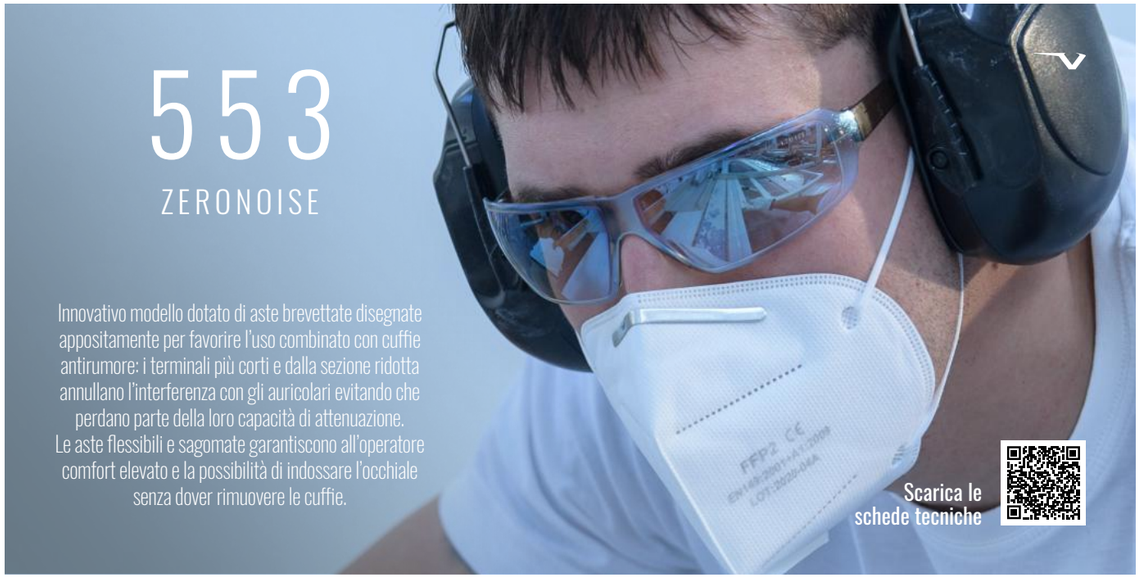

Aste con tecnologia Zeronoise

Studiate per una perfetta interazione con le cuffie antirumore.

Aste dalla sezione ridotta

Molto flessibili e resistenti.



Protezione laterale

Grazie al Design avvolgente.

Tecnologie Montatura

ZERONOISE NEXXT

19 g



553Z - Clear
553Z.01.00.00



553Z - Solar G15
553Z.01.02.05



553Z - In/Out
553Z.34.00.00



553Z - Contrast
553Z.01.01.03

Test di laboratorio dimostrano che

grazie alla tecnologia Zeronoise la combinazione cuffie + occhiale garantisce un'attenuazione del suono straordinaria.

TEST CON CUFFIE ANTIRUMORE	INTENSITÁ SUONO [dB]	ATTENUAZIONE [dB]	PERDITA ATTENUAZIONE
CUFFIE	71.0	24.0	-
CUFFIE + OCCHIALE	81.3	13.7	- 43%
CUFFIE + OCCHIALE ZERONOISE	74.8	20.2	- 16%

Tecnologie Lente

Antigraffio (K) · Antigraffio · Antiappannamento · **UV400** UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
553Z - Clear	553Z.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Trasparente		EN166 e EN170
553Z - Solar G15	553Z.01.02.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE	Verde G15		EN166, EN170 e EN172
553Z - In/Out	553Z.34.00.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Argento	UV400	EN166, EN170 e EN172
553Z - Contrast	553Z.01.01.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT K CE	Giallo		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/553z

CONTEMPORARY

FASHION SAFETY GLASSES

Contemporary interpreta l'eleganza e lo stile nel mondo della protezione, rivoluzionando il concetto di occhiale di sicurezza e rispecchiando la vision di Univet: rendere affascinante e confortevole l'occhiale protettivo affinchè sempre più persone si prendano cura dei propri occhi.



Scarica le schede tecniche







CON
TEMPO
RARY





571

Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide
e privo di componenti metalliche.

Protezione laterale

Paratia trasparente integrata
nella montatura.



Calibro 56 ▫ 16 x 125

29 g



571 - Diamond Clear KN
571.03.05.00



571 - Stone Blue Block
571.14.01.CO

Tecnologie Lente

PLUS
Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

BLUE BLOCK
Filtro per la luce blu.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
571 - Diamond Clear KN	571.03.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 F K N CE	Diamond/After dark	PLUS	EN166 e EN170
571 - Stone Blue Block	571.14.01.CO	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Stone/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/contemporary

572

Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide
e privo di componenti metalliche.

Protezione laterale

Paratia trasparente integrata
nella montatura.



Calibro 52 ▫ 15 x 125

25 g

572 - Diamond Clear KN
572.03.05.00

572 - Stone Blue Block
572.14.01.C0

573

Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide
e privo di componenti metalliche.

Protezione laterale

Paratia trasparente integrata
nella montatura.



Calibro 53 ▫ 17 x 125

27 g

573 - Diamond Clear KN
573.03.05.00

573 - Stone Blue Block
573.14.01.C0

Tecnologie Lente

PLUS
Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

BLUE BLOCK
Filtro per la luce blu.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
572 - Diamond Clear KN	572.03.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 F K N CE	Diamond/After dark	PLUS	EN166 e EN170
572 - Stone Blue Block	572.14.01.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Stone/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/contemporary

Tecnologie Lente

PLUS
Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

BLUE BLOCK
Filtro per la luce blu.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
573 - Diamond Clear KN	573.03.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 F K N CE	Diamond/After dark	PLUS	EN166 e EN170
573 - Stone Blue Block	573.14.01.C0	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Stone/After dark	BLUE BLOCK	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/contemporary

505 UP



Tecnologie Montatura

23 g



505 UP - Clear 1
505U.00.00.00



505 UP - Clear 2
505U.00.00.11



505 UP - Clear 3
505U.03.00.00



505 UP - Solar Smoke 1
505U.00.00.02



505 UP - Solar Smoke 2
505U.03.00.02



505 UP - Solar Blue Mirror
505U.00.00.37



505 UP - Contrast 2
505U.03.00.19

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
505 UP - Clear 1	505U.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente	UV380	EN166 e EN170
505 UP - Clear 2	505U.00.00.11	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente	UV380	EN166 e EN170
505 UP - Clear 3	505U.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Trasparente	UV380	EN166 e EN170
505 UP - Solar Smoke 1	505U.00.00.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo	UV400	EN166, EN170 e EN172
505 UP - Solar Smoke 2	505U.03.00.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	Fumo	UV400	EN166, EN170 e EN172
505 UP - Contrast 2	505U.03.00.19	Giallo	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Giallo	UV400	EN166 e EN170
505 UP - Solar Blue Mirror	505U.00.00.37	Blu	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Blu	UV400	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): 505U U 166 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/505up

555



Tecnologie Montatura

32 g



555 - Clear
555.03.00.00

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
555 - Clear	555.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Nero/Verde		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/555

511 / 511 SMALL

Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.

Disponibile nella versione certificata per volti piccoli (511.03.01.00H).

Protezioni laterali incorporate.



Tecnologie Montatura



30 g



511 - Clear 1
511.00.03.01A



511 - Clear 2
511.03.01.00A



511 - Welding 3
511.03.03.03



511 - Welding 5
511.03.03.05



511H - Kids Clear
511.03.01.00H

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
511 - Clear 1	511.00.03.01A	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Nero		EN166 e EN170
511 - Clear 2	511.03.01.00A	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Blu		EN166 e EN170
511 - Welding 3	511.03.03.03	Verde	3 U 1 F CE	Nero		EN166, EN169 e EN175
511 - Welding 5	511.03.03.05	Verde	5 U 1 F CE	Nero		EN166, EN169 e EN175
511H - Small Clear	511.03.01.00H	Trasparente	2C-1.2 U 1 F CE	Blu		EN166 e EN170

Marcatura Montatura 511 - Clear 1 e 511 - Clear 2 (UE): U EN166 F CE **Marcatura Montatura 511 - Welding 3 e 511 - Welding 5 (UE):** U EN175 F CE
Marcatura Montatura 511H - Small Clear (UE): U EN166 F H CE

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/511

513

Ponte nasale in gomma antiscivolo.

Protezione sopracciliare.

Terminale in gomma anallergica.



Tecnologie Montatura



22 g



513 - Clear 1
513.01.00.00



513 - Clear 2
513.02.00.00



513 - Solar Smoke 1
513.01.10.02



513 - Foam
513F.03.04.00

>> *Disponibile per ordini a partire da 10.000 pezzi.*

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
513 - Clear 1	513.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Arancione	UV380	EN166 e EN170
513 - Clear 2	513.02.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Arancione	UV380	EN166 e EN170
513 - Solar Smoke 1	513.01.10.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo/Arancione	UV400	EN166, EN170 e EN172
513 - Foam	513F.03.04.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Trasparente/Blu		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): Mod. 513 CE U EN166 FT

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/513

516

Ponte nasale anatomico in morbida gomma.

Design avvolgente per un'ottima protezione laterale.

Terminale in gomma anallergica.



Tecnologie Montatura



24 g



516 - Clear 1
516.01.00.00



516 - Clear 2
516.02.00.00



516 - Clear Flash Mirror
516.11.00.00



516 - Solar Smoke 1
516.01.10.02



516 - Solar Blue Mirror
516.51.10.02

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
516 - Clear 1	516.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Verde	UV380	EN166 e EN170
516 - Clear 2	516.02.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Verde	UV380	EN166 e EN170
516 - Clear Flash Mirror	516.11.00.00	Trasparente	2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE	Trasparente/Verde	UV380	EN166, EN170 e EN172
516 - Solar Smoke 1	516.01.10.02	Grigio	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT CE	Fumo/Verde	UV380	EN166, EN170 e EN172
516 - Solar Blue Mirror	516.51.10.02	Grigio e Blu	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT CE	Fumo/Verde	UV400	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): Mod.516 U EN166 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/516

519

Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista.

Sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali.

Aste regolabili in lunghezza e inclinazione.

Terminale con sovrastampaggio per migliore comfort e stabilità.



Tecnologie Montatura




43 g



519 - Clear 1
519.00.00.00



519 - Clear 2
519.00.00.11



Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
519 - Clear 1	519.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente/Nero		EN166 e EN170
519 - Clear 2	519.00.00.11	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Trasparente/Nero		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/519

520

Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista.

Sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali.

Realizzato interamente in policarbonato, senza parti metalliche.




Tecnologie Montatura

43 g



520 - Clear
520110000A



Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
520 - Clear	520110000A	Trasparente	2-1.2 U 1 F CE	Trasparente	-	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/520

529

Lente sferica per un ampio campo visivo.

Terminale con sovrastampaggio per migliore comfort e stabilità.

Aste regolabili in lunghezza e inclinazione.



Tecnologie Montatura



35 g



529 - Clear 1
529.00.05.00



529 - Clear 2
529.00.06.11

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
529 - Clear 1	529.00.05.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K CE	Nero/Arancione		EN166 e EN170
529 - Clear 2	529.00.06.11	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Nero/Verde		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/529

566



36 g



566 - Clear
566.00.00.00



566 - Welding 5
566.00.00.50



566 - Clear Lens
137.00.34




566 - Welding 5 Lens
137.00.35

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
566 - Clear	566.00.00.00	Trasparente	U UL 1.2 1 C CE	Nero		ISO 16321-1:2022
566 - Welding 5	566.00.00.50	Verde	16321 U W5 1 C CE	Nero		ISO 16321-1:2022 e ISO 16321-2: 2021
566 - Clear Lens	137.00.34	Trasparente	U UL 1.2 1 C CE	-		ISO 16321-1:2022
566 - Welding 5 Lens	137.00.35	Verde	16321 U W5 1 C CE	-		ISO 16321-1:2022 e ISO 16321-2: 2021

Marcatura Montatura (UE): U 16321 C CE

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/566

568 / 568 SMALL

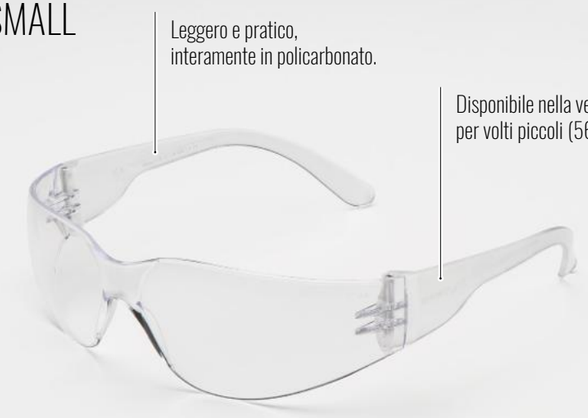

23 g



568 - Clear 1
568.01.00.00



568 - Clear 2
568.02.01.00



568 - Solar 1
568.01.01.02



568 - Solar 2
568.02.01.02



568 - Contrast
568.01.03.03



568H - Small Clear
568.01.00.00H

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
568 - Clear 1	568.01.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente	UV380	EN166 e EN170
568 - Clear 2	568.02.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Fumo	UV380	EN166 e EN170
568 - Solar 1	568.01.01.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo		EN166, EN170 e EN172
568 - Solar 2	568.02.01.02	Grigio	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	Fumo		EN166, EN170 e EN172
568 - Contrast	568.01.03.03	Giallo	2C-1.2 U 1 FT CE	Giallo	UV400	EN166 e EN170
568H - Small Clear	568.01.00.00H	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Trasparente	UV380	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE **Marcatura Montatura 568H - Small Clear (UE):** U EN166 FT H CE

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/568




maschere

5X2

ADVANCED GOGGLE

Ultra-protettivo, straordinariamente comodo e incredibilmente versatile: il 5X2 è progettato per adattarsi perfettamente a qualsiasi montatura da vista, sottile o grande. Offre un aumento del 15% del campo visivo senza l'ingombro, che si trova nei tradizionali sovraocchiali (OTG) di sicurezza.

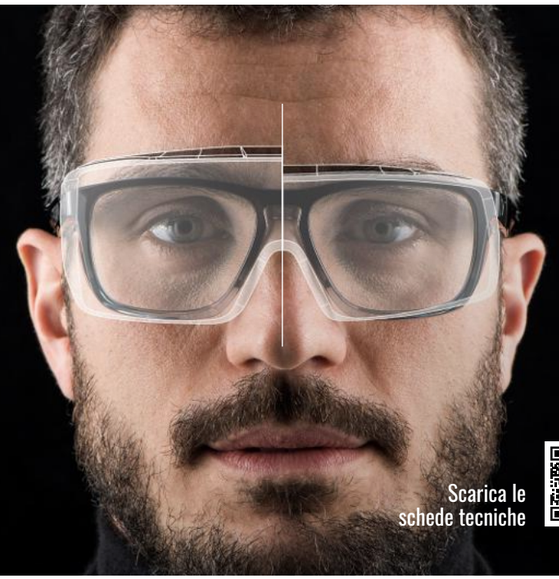

Scarica le schede tecniche



5X2 Advanced Goggle - Clear
5X2.03.06.00



5X2 Advanced Goggle - IR5
5X2.03.06.50

Gasket in soffice gomma

Certificato secondo la norma ISO 16321 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.

Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione



Perfetta integrazione


Progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista.

Protezione laterale

Per una migliore protezione periferica anche in uso combinato con l'occhiale da vista.

Tecnologie Montatura





62 g



PROTEZIONE COMPLETA,
ANCHE DURANTE LA SALDATURA

Ultra-protettivo, straordinariamente comodo e incredibilmente versatile: il 5X2 è progettato per adattarsi perfettamente a qualsiasi montatura da vista, per fornire una protezione certificata contro schizzi, polveri e particelle di grandi dimensioni e per soddisfare anche gli standard di saldatura.

Tecnologie Lente

PLUS
Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

UV400
UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X2 Advanced Goggle - Clear	5X2.03.06.00	Trasparente	U UL1.2 DT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
5X2 Advanced Goggle - IR5	5X2.03.06.50	Verde IR5	16321 U DT W5 K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321 e ISO 16321-2

Marcatura montatura (UE): 16321 U DT 3 4

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5x2-goggle

6X3

NEXT GENERATION GOGGLE

Il reparto Ricerca e Sviluppo di Univet ha progettato la maschera 6X3 con l'obiettivo di coniugare protezione di alto livello e design innovativo. Il risultato è un prodotto che si distingue per prestazioni ed estetica, dotato di un'ampia lente panoramica che assicura un eccellente campo visivo periferico e offre lo spazio necessario per essere indossato comodamente sopra qualsiasi occhiale da vista.



Scarica le schede tecniche

Sistema intercambio lente

Il sistema brevettato di intercambio lente consente di sostituire rapidamente la lente in base alle condizioni di visibilità o in caso di lente danneggiata.

Gasket in soffice gomma

Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2018

OHS 2017 NEW PRODUCT OF THE YEAR

reddot design award winner 2015




Perfetta integrazione

6X3 è stato progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista, garantendo la totale protezione.

Tecnologie Montatura

NEXXT



81 g



6X3 - Black Ed. Clear
6X3.00.60.00



6X3 - Black Ed. Solar G15
6X3.00.60.05



6X3 - Clear
6X3.00.00.00



6X3 - Black Ed. Face protection
6X3F.05.00



6X3 - Face protection
6X3F.01.00



6X3 - Clear Lens
042117



6X3 - Solar G15 Lens
042119





Protezione totale

Per una protezione completa del viso la maschera 6X3 può essere integrata con l'accessorio Face Protection (6X3F.01.00).

Tecnologie Lenti

UDC
Doppio trattamento antigraffio esterno e antiappannamento interno con certificazione K e N.

UV400
UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Trattamenti Lente	Normative
6X3 - Clear	6X3.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Gun metal/Verde	UDC	EN166 e EN170
6X3 - Clear Black Edition	6X3.00.60.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Gun metal/Nero	UDC	EN166 e EN170
6X3 - Solar G15 Black Edition	6X3.00.60.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 BT 9 K N CE	Gun metal/Nero	UDC UV400	EN166, EN170 e EN172
6X3 - Face Protection	6X3F.01.00	-	-	Neutro satinato/Verde	-	EN166 e EN170
6X3 - Face Protection Black Edition	6X3F.05.00	-	-	Neutro satinato/Nero	-	EN166 e EN170
6X3 - Clear Lens	042117	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	-	UDC	EN166 e EN170
6X3 - Solar G15 Lens	042119	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 BT 9 K N CE	-	UDC UV400	EN166, EN170 e EN172


Marcatura Montatura (UE): U EN166 3 4 9 BT CE **Marcatura Montatura Facciale (UE):** U EN166 BT 2C-1.2 CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/6x3

6 X 1

IBRIDO PERFETTO

Progettato per offrire la leggerezza di un occhiale e la protezione di una maschera in un'unica soluzione. Il sistema con aste regolabili SoftPad e banda elastica intercambiabile consente di configurare rapidamente il dispositivo in base all'applicazione. Il gasket in soffice gomma assicura un appoggio confortevole e una protezione efficace contro gocce, spruzzi e particelle di grandi dimensioni.

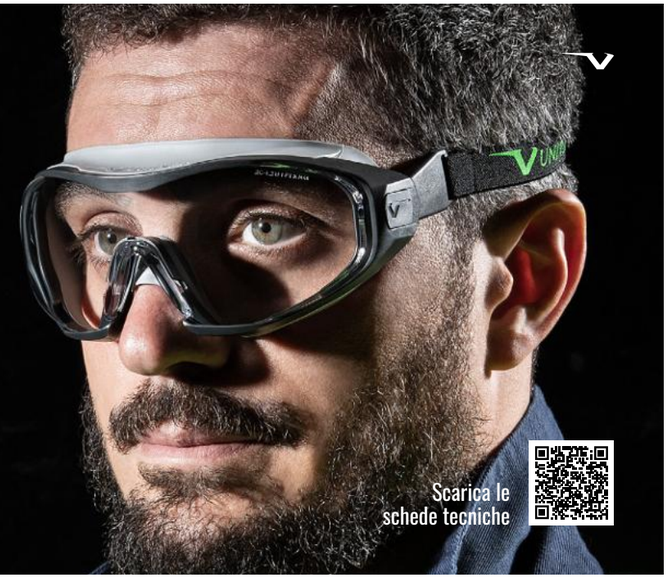

Scarica le schede tecniche

Gasket in soffice gomma

Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.

Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.

Sistema di intercambio rapido


Banda elastica con aste (comprese nella confezione).



Ampia lente

Per un campo visivo senza distorsioni.

Tecnologie Montatura



57 g



6X1 - Clear Plus
6X1.00.00.00



6X1 - Solar Smoke
6X1.00.00.01



6X1 - RX Insert
6X10.00.99



Banda elastica e aste incluse nella confezione

Tecnologie Lente	PLUS	UV380
	Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.	UV 380

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
6X1 - Clear Plus	6X1.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	PLUS UV380	EN166 e EN170
6X1 - Solar Smoke	6X1.00.00.01	Grigio	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K N CE	Gun metal/Verde	PLUS	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): U EN166 3 4 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/6x1

625

ULTRA LEGGERA

Estremamente leggera e avvolgente è dotata di un'ampia lente panoramica che offre un'eccellente protezione laterale, con trattamento antiappannante ad alte prestazioni Vanguard PLUS. La struttura flessibile, con morbido profilo di appoggio al viso, si adatta naturalmente ai diversi lineamenti distribuendo uniformemente la pressione, mentre la fascia elastica regolabile assicura una calzata stabile e confortevole.



Scarica le schede tecniche

Gasket in soffice gomma

Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.

Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.



Protezione laterale

Grazie alla lente panoramica ed avvolgente.

39 g



625 - Clear Plus
625.03.00.00



625 - Solar G15
625.03.01.05



MAGGIORE PROTEZIONE IN AMBIENTI ESTERNI

Progettata per affrontare anche gli ambienti più luminosi, la versione con lente solare riduce l'abbagliamento e migliora il comfort visivo, mantenendo inalterate le prestazioni di protezione della maschera 625.

Tecnologie Lente

VPLUS
Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

UV380
UV 380

UV400
UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
625 - Clear Plus	625.03.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B K N - 166 3 4 B CE	Trasparente/Grigio	VPLUS UV380	EN166 e EN170
625 - Solar G15	625.03.01.05	Verde	2C-3/5-3.1 U 1 B K N -166 3 4 B CE	Grigio/Verde G15	VPLUS UV400	EN166, EN170 e EN172

Marcatura Montatura (UE): 625

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/625





620 UP - Clear
620U.02.10.00



COMFORT GARANTITO

La maschera 620 UP, grazie alla morbida gomma a contatto con il viso, garantisce un comfort eccezionale anche in sovrapposizione con occhiali correttivi, adattandosi perfettamente a ogni utilizzatore senza compromettere la tenuta e la protezione.

Perfetta integrazione

Sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie alla lente sferica.

Gasket

Morbida struttura in TPR per comfort ottimale.

Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.




Ventilazione indiretta

Sistema di ventilazione indiretta.

Tecnologie Montatura





88 g

Tecnologie Lente



Antigraffio (K)



Antiappannamento (N)

UV380

UV 380

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
620 UP - Clear	620U.02.10.00	Trasparente	U UL 1.2 DT K N CE	Grigio	UV380	ISO 16321-1:2022

Marcatura Montatura (UE): 16321 U U1.2 DT 3 4 CE

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/620up



601

ALTE PRESTAZIONI E VERSATILITÀ

L'ampiezza della gamma garantisce al modello 601 una versatilità superiore: le diverse tecnologie dei sistemi di ventilazione, le lenti disponibili in policarbonato, acetato e per saldatura e l'inserto aggiuntivo per lenti correttive la rendono utilizzabile in una vasta tipologia di settori sempre con performance di alto livello.

Scarica le schede tecniche

Ampio campo visivo

Per una maschera ad alta tecnologia.

Sistemi di Ventilazione

Ventilazione indiretta o a tenuta stagna.

Banda elastica regolabile e morbida montatura

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione.



Ponte nasale anatomico

Che si adatta perfettamente a tutti i visi.

Tecnologie Montatura

107 g



601 - Clear Plus Foam
601.00.77.00



601 - Clear Plus 1
601.02.77.00



601 - Clear Acetate 1
601.02.77.01



601 - Clear Plus 2
601.03.07.00



601 - Clear Acetate 2
601.03.07.01



601 - Welding 5
601.02.06.50

601 - Clear Plus Lens
042065



601 - Clear Acetate Lens
042066



601 - Rx Insert
601.0P.00.99

Tecnologie Lente

Antigraffio (K)

Antiappannamento (N)

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
601 - Clear Plus Foam	601.00.77.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Blu		EN166 e EN170
601 - Clear Plus 1	601.02.77.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Blu		EN166 e EN170
601 - Clear Acetate 1	601.02.77.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT N CE	Blu		EN166 e EN170
601 - Clear Plus 2	601.03.07.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Trasparente		EN166 e EN170
601 - Clear Acetate 2	601.03.07.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT N CE	Trasparente		EN166 e EN170
601 - Welding 5	601.02.06.50	Verde	5 U 1 B 9 K N CE	Fumo		EN166, EN169 e EN175
601 - Clear Plus Lens	042065	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	-		EN166 e EN170
601 - Clear Acetate Lens	042066	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT N CE	-		EN166 e EN170
601 - Welding 5 Lens	042088	Verde	5 U 1 B 9 K N CE	-		EN166 e EN169

Marcatura Montatura 601 - Clear Plus Foam e 601 - Clear Plus 1 (UE): U EN166 3 4 9 BT 2C-1.2 CE **Marcatura Montatura 601 - Clear Acetate 1 (UE):** U EN166 3 4 FT 2C-1.2 CE
Marcatura Montatura 601 - Clear Acetate 2 (UE): U EN166 3 4 5 FT 2C-1.2 CE **Marcatura Montatura 601 - Clear Plus 2 (UE):** U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 CE
Marcatura Montatura 601 - Welding 5 (UE): U EN175 3 4 9 -B CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/601

602

73 g



Tecnologie Montatura


> Sovrapponibile all'occhiale da vista
> Banda elastica regolabile in tessuto
> Sistema di ventilazione indiretta



602 - Clear 1
602010000A



602 - Clear 2
602010001A



Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
602 - Clear 1	602010000A	Trasparente	U 1 D CE	Trasparente		ISO 16321
602 - Clear 2	602010001A	Trasparente	U 1 D CE	Trasparente		ISO 16321

Marcatura Montatura 602 (UE): 16321 U 3 4 D CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/602

619

84 g



Tecnologie Montatura


> Sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie alla lente sferica
> Ampia banda elastica, completamente regolabile
> Sistema di aerazione indiretta o a tenuta



619 - Clear 1
619.02.01.00



619 - Clear 2
619Y.03.01.00



Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
619 - Clear 1	619.02.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B 9 K N CE	Blu	UV380	EN166 e EN170
619 - Clear 2	619Y.03.01.00	Trasparente	U UL1.2 1 DT K N	Blu	UV380	ISO 16321

Marcatura Montatura 619 - Clear 1 (UE): U EN166 3 4 9 B 2C-1.2 CE
Marcatura Montatura 619 - Clear 2 (UE): 16321 U U1.2 DT 3 4 5 6

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/619

611



Tecnologie Montatura

NEXXT

122 g



611 - Clear
611.00.10.01



611 - Clear Helmet
611.K0.10.01



611 - Clear Lens
042065.235/A1.6M



611 - Rx Insert
601.0P.00.99

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
611 - Clear	611.00.10.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Rosso		EN166 e EN170
611 - Clear Helmet	611.K0.10.01	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	Rosso		EN166 e EN170
611 - Clear Lens	042065.235/A1.6M	Trasparente	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	-		EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 3 4 5 9 BT 2C-3 CE

>> Scarica le schede tecniche: www.univetsafety.com/611

visiere



607

MULTI IMPIEGO

Progettate per una protezione completa di occhi e viso, le visiere Univet sono compatibili con gli archetti dedicati e si integrano perfettamente con occhiali di protezione e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Scarica le schede tecniche

Protezione totale

Ripara globalmente volto e occhi.



Perfetta integrazione

Sovrapponibile a diverse tipologie di occhiali correttivi e a sistemi di protezione delle vie respiratorie.

Tecnologie Montatura

607 - Clear 1
607.01.00.22

607 - Clear 2
607.A7.00.00



607 - Clear 3
607.A7.01.00

607 - Clear Acetate
607.01.00.30



607 - IR Clear Gold Mirrored
607.A9.11.00



607 - Welding IR 4 Gold Mirrored
607.A9.11.30



607 - Welding IR 6 Gold Mirrored
607.A9.11.50



607 - Welding 5
607.A0.00.50



607 - Solar/Welding IR 1.7
607.A9.00.47



607 - Metal Wire-net
607.01.00.31



607 - Z Blue
607.Z0.00.01



607 - Z Clear
607.Z0.00.02

Tecnologie Lente

Antigraffio (K)

Antigraffio

Lente Specchiata

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
607 - Clear 1	607.01.00.22	Trasparente	U 1 B CE	-	-	EN166
607 - Clear 2	607.A7.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 AT 8 9 CE 0068 CE	-	-	EN166 e EN170
607 - Clear 3	607.A7.01.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B 9 K	-	Antigraffio (K)	EN166 e EN170
607 - Clear Acetate	607.01.00.30	Trasparente	U 1 FT CE	-	-	EN166
607 - IR Clear Gold Mirrored	607.A9.11.00	Trasparente e Oro	2C-5/4-5 U 1 BT 9 R CE	-	Antigraffio, Lente Specchiata	EN166, EN170 e EN171
607 - Welding IR 4 Gold Mirrored	607.A9.11.30	Verde e Oro	4/4-4 U 1 BT 9 R CE	-	Antigraffio, Lente Specchiata	EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding IR 6 Gold Mirrored	607.A9.11.50	Verde e Oro	6/4-6 U 1 BT 9 R CE	-	Antigraffio, Lente Specchiata	EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding 5	607.A0.00.50	Verde	5 U 1 BT 9 CE	-	Antigraffio	EN166, EN169 e EN175
607 - Solar/Welding IR 1.7	607.A9.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 BT 9 CE	-	Antigraffio	EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172
607 - Metal Wire-net	607.01.00.31	-	U EN1731 F CE	Nero	-	EN166 e EN1731
607 - Z Blue	607.Z0.00.01	Blu	U 2 F 9 CE	-	-	EN166
607 - Z Clear	607.Z0.00.02	Trasparente	16321 U C 9	-	-	ISO 16321

Marcatura Montatura 605 - Yellow Head-gear (UE): U EN166 3 AT U EN1731 F U EN175 -B CE **Marcatura Montatura 605 - Blue Head-gear (UE):** U EN166 3 8 9 AT CE 0068 U EN175 9 -B
Marcatura Montatura 606 - Black Adapter (UE): U EN166 3 AT U EN1731 F U EN175 -B CE **Marcatura Montatura 606 - Blue Adapter (UE):** U EN166 3 8 9 AT CE 0068 U EN175 9 -B
Marcatura Montatura 606 - Silver Adapter (UE): U EN166 3 9 AT U EN175 9 -B CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/607

605



> Banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta
> Regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera
> Ribaltabile sino a 90° e oltre tramite sistema a frizione



605 - Yellow Head-gear
605.01.00.00



605 - Blue Head-gear
605.04.00.00

606



> Ribaltabile di 90° tramite sistema ad interferenza
> Adattatori disponibili in alluminio anodizzato o in materiali termoplastici



606 - Black Adapter
606.02.00.00



606 - Blue Adapter
606.04.00.00



606 - Silver Adapter
606.05.00.00

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
605 - Yellow Head-gear	605.01.00.00	-	_	Giallo	_	EN166
605 - Blue Head-gear	605.04.00.00	-	_	Blu	_	EN166
606 - Black Adapter	606.02.00.00	-	_	Nero	_	EN166
606 - Blue Adapter	606.04.00.00	-	_	Blu	_	EN166
606 - Silver Adapter	606.05.00.00	-	_	Argento	_	EN166

Marcatura Montatura 605 - Yellow Head-gear (UE): U EN166 3 AT U EN1731 F U EN175 -B CE
Marcatura Montatura 605 - Blue Head-gear (UE): U EN166 3 8 9 AT CE 0068 U EN175 9 -B

Marcatura Montatura 606 - Black Adapter (UE): U EN166 3 AT U EN1731 F U EN175 -B CE
Marcatura Montatura 606 - Blue Adapter (UE): U EN166 3 8 9 AT CE 0068 U EN175 9 -B
Marcatura Montatura 606 - Silver Adapter (UE): U EN166 3 9 AT U EN175 9 -B CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/605

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/606

699



Tecnologie Montatura



699 - Clear
699.00.00.00

699 - Clear Lens
699.99.00.00

699 - Chin Protection
699.99.00.01

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
699 - Clear	699.00.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B CE	Giallo	_	EN166 e EN170
699 - Clear Lens	699.99.00.00	Trasparente	2C-1.2 U 1 B CE	-	_	EN166 e EN170
699 - Chin Protection	699.99.00.01	-	-	Trasparente	_	EN166

Marcatura Montatura 699 - Clear e 699 - Clear Lens (UE): U EN166 3 B CE


>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/699

DESCRIZIONE SCHERMI

	CODICE	DIMENSIONI (mm)	MATERIALE	FILTRO	PROTEZIONE CONTRO
	607.01.00.22	390x195x1	Policarbonato	Trasparente	Spruzzi di liquidi ed Impatti
	607.A7.00.00	395x240x2	Policarbonato	Trasparente	Radiazioni UV, Spruzzi di liquidi, Contatto con agenti chimici (azoto liquido), Impatti, Metalli fusi e Solidi caldi, Arco elettrico da corto circuito
	607.A7.01.00	395x240x2	Policarbonato	Trasparente	Radiazioni UV, Spruzzi di liquidi, Contatto con agenti chimici (azoto liquido), Impatti, Metalli fusi e Solidi caldi, Danneggiamento di superficie da particelle fini
	607.01.00.30	395x230x1	Acetato	Trasparente	Spruzzi di liquidi ed Impatti
	**607.A9.11.00**	395x240x2	Policarbonato	Trasparente specchiato oro	Radiazioni UV ed IR, Calore radiante, Spruzzi di liquidi, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
	**607.A9.11.30**	395x240x2	Policarbonato	Verde IR 3 specchiato oro	Radiazione prodotte durante processi di saldatura, Radiazioni IR, Calore radiante, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
	**607.A9.11.50**	395x240x2	Policarbonato	Verde IR 5 specchiato oro	Radiazione prodotte durante processi di saldatura, Radiazioni IR, Calore radiante, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
	**607.A0.00.50**	395x240x2	Policarbonato	Verde IR 5	Radiazioni prodotte durante i processi di saldatura, Metalli fusi e solidi caldi, Impatti
	**607.A9.00.47**	395x240x2	Policarbonato	Verde UVR	Radiazioni prodotte durante i processi di saldatura, UV, IR e Solari. Spruzzi di liquidi, Proiezioni di metalli fusi e solidi caldi, Impatti
	**607.01.00.31**	380x194	Polipropilene + Rete in lega metallica		Impatti derivanti da varie attività (escluse le attività sportive)

ABBINAMENTO SCHERMI-CALOTTE E ADATTATORI

	CODICE	 605.04.00.00	 605.01.00.00	 606.02.00.00	 606.04.00.00	 606.05.00.00
	607.01.00.22		•	•		
	607.A7.00.00	•			•	
	607.A7.01.00	•			•	•
	607.01.00.30		•	•		
	**607.A9.11.00**	•				•
	**607.A9.11.30**	•			•	•
	**607.A9.11.50**	•			•	•
	**607.A0.00.50**	•			•	•
	**607.A9.00.47**	•			•	•
	**607.01.00.31**		•	•		

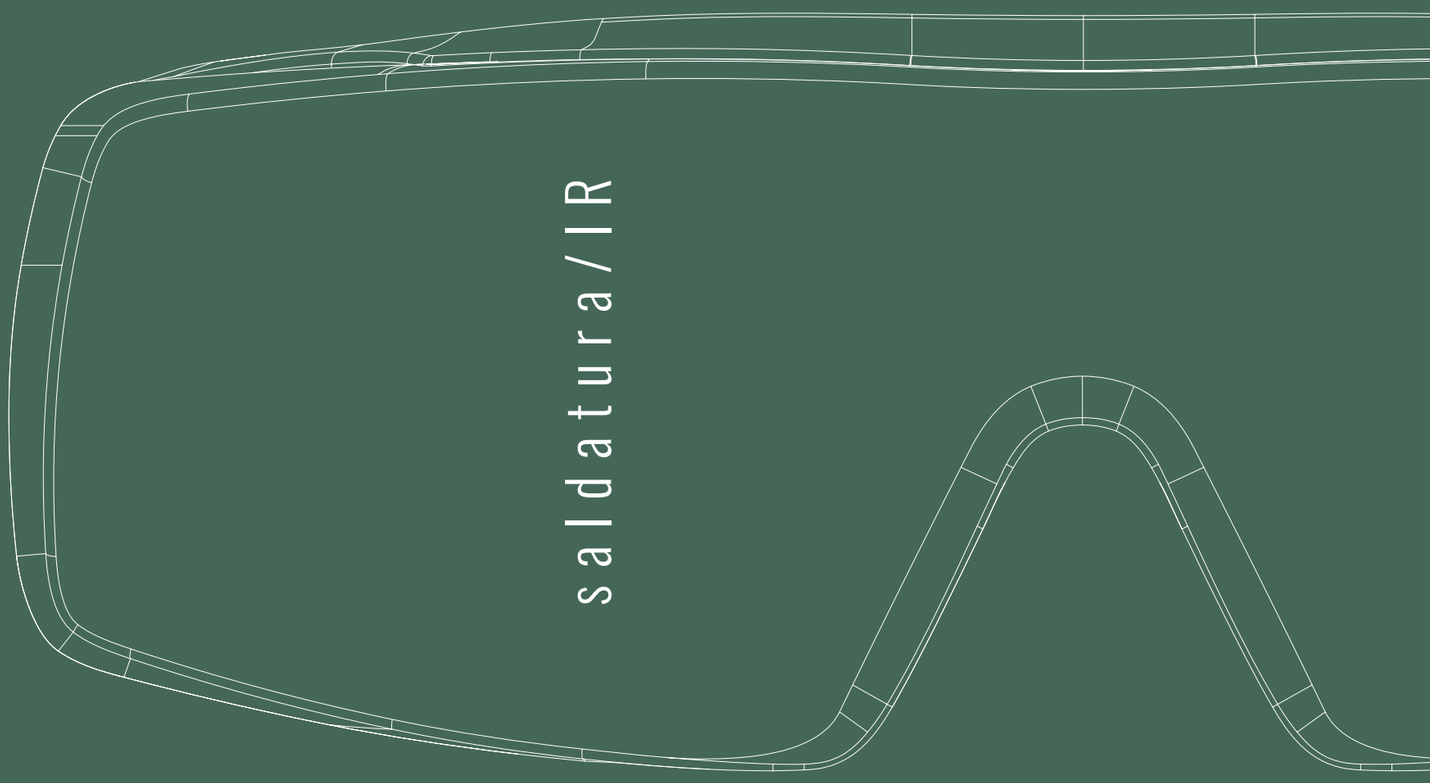

saldatura/IR



NEW

Aste senza viti

Dotate di sistema di arresto a protezione delle lenti.

Terminali

Co-stampati in morbido TPR, per una maggiore stabilità.

Design avvolgente

Protezione completa, campo visivo ampio e comfort superiore.

Tecnologie Montatura

27 g



Brixia - Welding Gray 1.7
5K1.E.03.00.S1



Brixia - Welding Gray 5
5K1.E.03.00.S5

Tecnologie Lente


PLUS
Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

UV400
UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
Brixia - Welding Gray 1.7	5K1.E.03.00.S1	Grigio	16321 W1.7 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321
Brixia - Welding Gray 5	5K1.E.03.00.S5	Grigio	16321 W5 1 CT K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321

Marcatura montatura (UE): 16321 CT

>> **Download the technical data sheets**: www.univetsafety.com/brixia

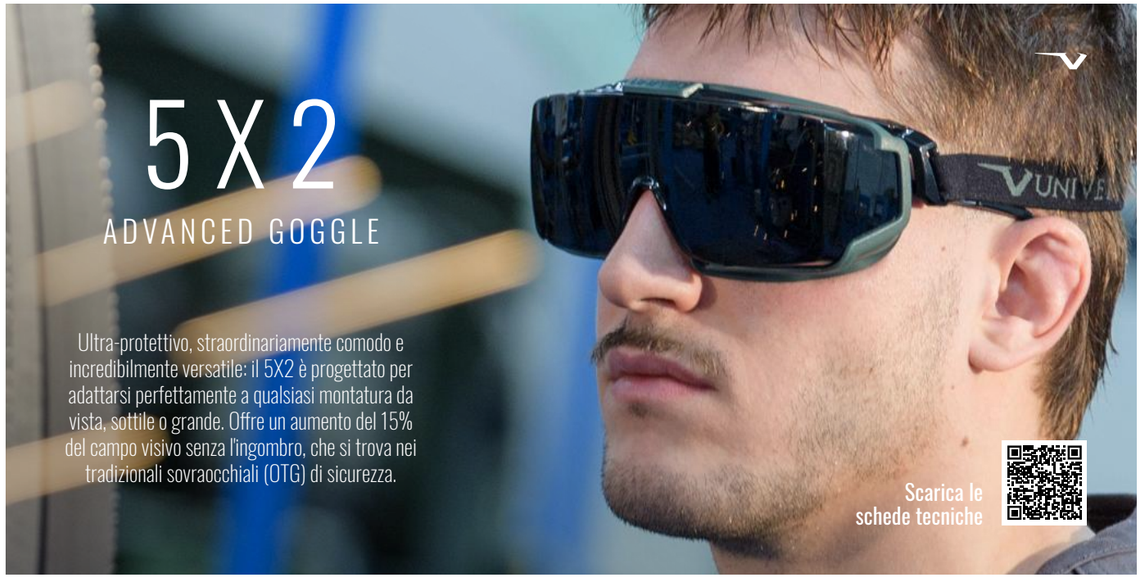

Gasket in soffice gomma

Certificato secondo la norma ISO 16321 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni.

Banda elastica

Regolabile per adattarsi ad ogni conformazione



Perfetta integrazione


Progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista.

Protezione laterale

Per una migliore protezione periferica anche in uso combinato con l'occhiale da vista.

Tecnologie Montatura





62 g



5X2 Advanced Goggle - IR5
5X2.03.06.50

Tecnologie Lente

PLUS
Trattamento antigraffio e antiappannamento ad alte prestazioni con certificazione K e N.

UV400
UV 400

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X2 Advanced Goggle - IR5	5X2.03.06.50	Verde IR5	16321 U DT W5 K N	Nero/Verde foresta	PLUS UV400	ISO 16321 e ISO 16321-2

Marcatura montatura (UE): 16321 U DT 3 4

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5x2-goggle

5X1

Lente flottante.

Regolazione nasello.

Terminale in gomma con movimento a bascula.

Regolazione lunghezza e inclinazione.



Tecnologie Montatura



28 g



5X1 - Welding 3
5X1.00.00.30



5X1 - Welding 5
5X1.00.00.50



5X1 - RX Insert
5X1.0P.00.00

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X1 - Welding 3	5X1.00.00.30	Verde	3 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X1 - Welding 5	5X1.00.00.50	Verde	5 U 1 FT CE	Grigio scuro/Verde		EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura (UE): Mod5X1 U 166 FT U 175-F

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/5x1

5X7

Frontale superiore.

Progettato per una perfetta integrazione con l'occhiale da vista.

Terminale in gomma con movimento a bascula.

Protezione laterale.

Regolazione lunghezza.



Tecnologie Montatura



37 g




5X7 - Welding 3
5X7.01.11.30



5X7 - Welding 5
5X7.01.11.50



5X7 - Solar/Welding IR 1.7
5X7.01.11.47



Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X7 - Welding 3	5X7.01.11.30	Verde	3 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X7 - Welding 5	5X7.01.11.50	Verde	5 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde		EN166, EN169 e EN175
5X7 - Solar/Welding IR 1.7	5X7.01.11.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT K CE	Gun metal/Verde		EN166, EN169, EN170, EN171, EN172 e EN175

Marcatura Montatura (UE): Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/5x7

5X9 FLIP-UP

In abbinamento con l'occhiale forma un unico sistema modulare per una massima protezione e flessibilità di utilizzo.



I codici qui indicati si riferiscono al solo accessorio flip-up, non comprendono l'occhiale: ***5X9*** *pag. 49*



5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7
5X9R.00.47



5X9 FLIP - Welding 3
5X9R.00.30



5X9 FLIP - Welding 5
5X9R.00.50

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
5X9 FLIP - Solar/Welding IR 1.7	5X9R.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT CE	Gun metal	®	EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172
5X9 FLIP - Welding 3	5X9R.00.30	Verde	3 U 1 FT CE	Gun metal	®	EN166 e EN169
5X9 FLIP - Welding 5	5X9R.00.50	Verde	5 U 1 FT CE	Gun metal	®	EN166 e EN169

Marcatura Montatura (UE): -

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/5x9

511

30 g



Tecnologie Montatura





- Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione
- Protezioni laterali incorporate



511 - Welding 3
511.03.03.03



511 - Welding 5
511.03.03.05

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
511 - Welding 3	511.03.03.03	Verde	3 U 1 F CE	Nero	®	EN166, EN169 e EN175
511 - Welding 5	511.03.03.05	Verde	5 U 1 F CE	Nero	®	EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura 511 (UE): U EN175 F C

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/511

540

78 g



- Occhiale di protezione a doppia lente diametro 50 mm
- Montatura in nylon estremamente resistente con protezioni laterali ventilate
- Disponibile con lenti in policarbonato fisse e vetro inattinico ribaltabile



540 - IR 4-5
540.00.01.07

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
540 - IR 4-5	540.00.01.07	Blu	2-1.2 U 1 FT CE 4-5 U 1 CE	Grigio		EN166, EN170, EN171 e EN175

Marcatura Montatura 540 (UE): U EN166 F CE U EN175 F CE

>> **Scarica le schede tecniche:** www.univetsafety.com/540

566

36 g



> Vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti
> Occhiale bilente con protezioni laterali aerate basculanti



566 - Welding 5
566.00.00.50



566 - Welding 5 Lens
137.00.35

601

107 g



Tecnologie Montatura

> Ampio campo visivo per una maschera ad alta tecnologia
> Ponte nasale anatomico che si adatta perfettamente a tutti i visi
> Banda elastica regolabile e morbida montatura regolabile per adattarsi ad ogni conformazione



601 - Welding 5
601.02.06.50

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
566 - Welding 5	566.00.00.50	Verde	16321 U W5 1 C CE	Nero		ISO 16321-1:2022 e ISO 16321-2: 2021
566 - Welding 5 Lens	137.00.35	Verde	16321 U W5 1 C CE	-		ISO 16321-1:2022 e ISO 16321-2: 2021
601 - Welding 5	601.02.06.50	Verde	5 U 1 B 9 K N CE	Fumo		EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura 566 (UE): U 16321 C CE

Marcatura Montatura 601 (UE): U EN175 3 4 9 -B CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/566

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/601

603

144 g



> Flip ribaltabile di 180° supporta filtri per saldatura diametro 50 mm
> Sistema di aerazione indiretta a quattro valvole
> Banda elastica in tessuto



603 - Welding 5 Glass
603.03.00.50

618

57 g



> Lenti realizzate in vetro con diametro 50 mm
> Occhiale protettivo in materiale morbido e resistente al calore
> Elastic fabric headband guarantees an excellent wearability
> Le aperture laterali favoriscono un'ottima ventilazione interna ed una rapida sostituzione delle lenti



618 - Welding 5 Glass
618.01.06.50

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
603 - Welding 5 Glass	603.03.00.50	Verde	2-1.2 U 1 FT CE (lente) 5 U 1 CE (lente flip up)	Verde	-	EN166, EN169, EN170 e EN175
618 - Welding 5 Glass	618.01.06.50	Verde	5 U 1 CE	Nero	-	EN166, EN169 e EN175

Marcatura Montatura 603 (UE): U EN166 FT CE U EN175 F CE

Marcatura Montatura 618 (UE): U EN166 FT CE U EN175 F CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/603

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/618

607



Ripara globalmente volto e occhi.

Sovrapponibile a diverse tipologie di occhiali correttivi e a sistemi di protezione delle vie respiratorie.

Tecnologie Montatura



607 - IR Clear Gold Mirrored
607.A9.11.00



607 - Welding IR 4 Gold Mirrored
607.A9.11.30



607 - Welding IR 6 Gold Mirrored
607.A9.11.50



607 - Welding 5
607.A0.00.50



607 - Solar/Welding IR 1.7
607.A9.00.47

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
607 - IR Clear Gold Mirrored	607.A9.11.00	Trasparente e Oro	2C-5/4-5 U 1 BT 9 R CE	-		EN166, EN170 e EN171
607 - Welding IR 4 Gold Mirrored	607.A9.11.30	Verde e Oro	4/4-4 U 1 BT 9 R CE	-		EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding IR 6 Gold Mirrored	607.A9.11.50	Verde e Oro	6/4-6 U 1 BT 9 R CE	-		EN166, EN169, EN171 e EN175
607 - Welding 5	607.A0.00.50	Verde	5 U 1 BT 9 CE	-		EN166, EN169 e EN175
607 - Solar/Welding IR 1.7	607.A9.00.47	Verde	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 BT 9 CE	-		EN166, EN169, EN170, EN171 e EN172

Marcatura Montatura 605 - Yellow Head-gear (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE **Marcatura Montatura 605 - Blue Head-gear (UE):** U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE
Marcatura Montatura 606 - Black Adapter (UE): U EN166 3 AT CE U EN1731 F CE U EN175 -B CE **Marcatura Montatura 606 - Blue Adapter (UE):** U EN166 3 8 9 AT 0068 CE U EN175 9 -B CE
Marcatura Montatura 606 - Silver Adapter (UE): U EN166 3 9 AT CE U EN175 9 -B CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/607

608



Finestra 75 x 98 mm, per filtri a richiesta.

Disponibile nella versione in fibra con impugnatura (608.01.00.00) e nella versione in polipropilene con pelle crosta (608.02.00.02).

Schermo saldatura a caschetto ribaltabile.

Tecnologie Montatura



608 - Welding Visor 1
608.01.00.00



608 - Welding Visor 2
608.02.00.00



608 - Welding Visor 3
608.02.00.02




608 - Flip-up Support
10631.1

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
608 - Welding Visor 1	608.01.00.00	-	-	Nero	-	EN175
608 - Welding Visor 2	608.02.00.00	-	-	Nero	-	EN175
608 - Welding Visor 3	608.02.00.02	-	-	Nero	-	EN175

Marcatura Montatura (UE): -

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/608

609

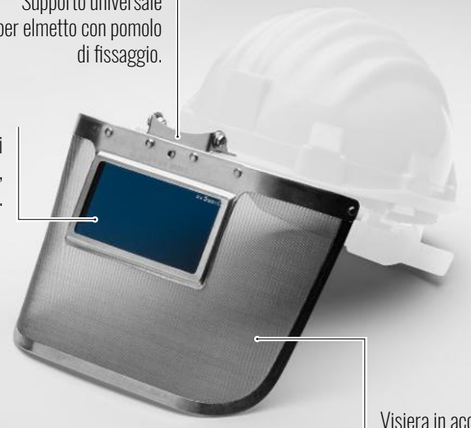

Supporto universale per elmetto con pomolo di fissaggio.

Filtri intercambiabili (rettangolari 60x120 mm o tondi 50 mm diam.), disponibili su richiesta.

Visiera in acciaio ribaltabile di 90° con finestra perinserimento filtro in vetro.

Tecnologie Montatura



609 - IR Steel net 1
609.04.00.15



609 - IR Steel net 2
609.04.00.16



609 - IR Steel net 3
609.04.00.19



609 - IR Steel
609.04.00.17

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
609 - IR Steel net 1	609.04.00.15	-	-	-	-	EN166
609 - IR Steel net 2	609.04.00.16	-	-	-	-	EN166
609 - IR Steel net 3	609.04.00.19	-	-	-	-	EN166
609 - IR Steel	609.04.00.17	-	-	-	-	EN166

Marcatura Montatura (UE): -

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/609

MASTR



Filtro laser certificato D LB7.

Scocca protettiva in materiale composito avanzato.

Protezione laser sull'intero dispositivo.

Tecnologie Montatura

700 g



MASTR - Laser Welding Helmet
695L.00.00.01



MASTR - Crociera con parasudore
695L.00.00.98S



MASTR - Filtro di protezione laser
708031A30PK



MASTR - Fasce tergisudore - Kit 5pz
3PA359KIT



MASTR - Schermi protettivi trasparenti per filtro ADF 041660 - Kit 5pz
3PA362-



MASTR - Filtro di saldatura ad oscuramento automatico 3 / 4-8 / 9-13
041660S



MASTR - Schermi trasparenti frontali - Kit 5pz
3PA358KIT


MARCATURE CE - EN166, EN175, ISO 16321-2	
Elmetto: U EN175 F 500g CE	**Schermo frontale:** UFT CE

MARCATURE ANSI Z87.1	
Elmetto: U Z87+	**Schermo frontale:** UZ87

MARCATURE EN207
Dispositivo completo: 910-940 DI LB4 >940-995 DI LB5 995-1060 D LB6 IR LB6 >1060-1105 D LB6 IR LB7 >1105-1125 DI LB6 U CE

MARCATURE CSA Z94.3	
Elmetto: U Z94.3	U Z94.3

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetlaser.com/mastr-it

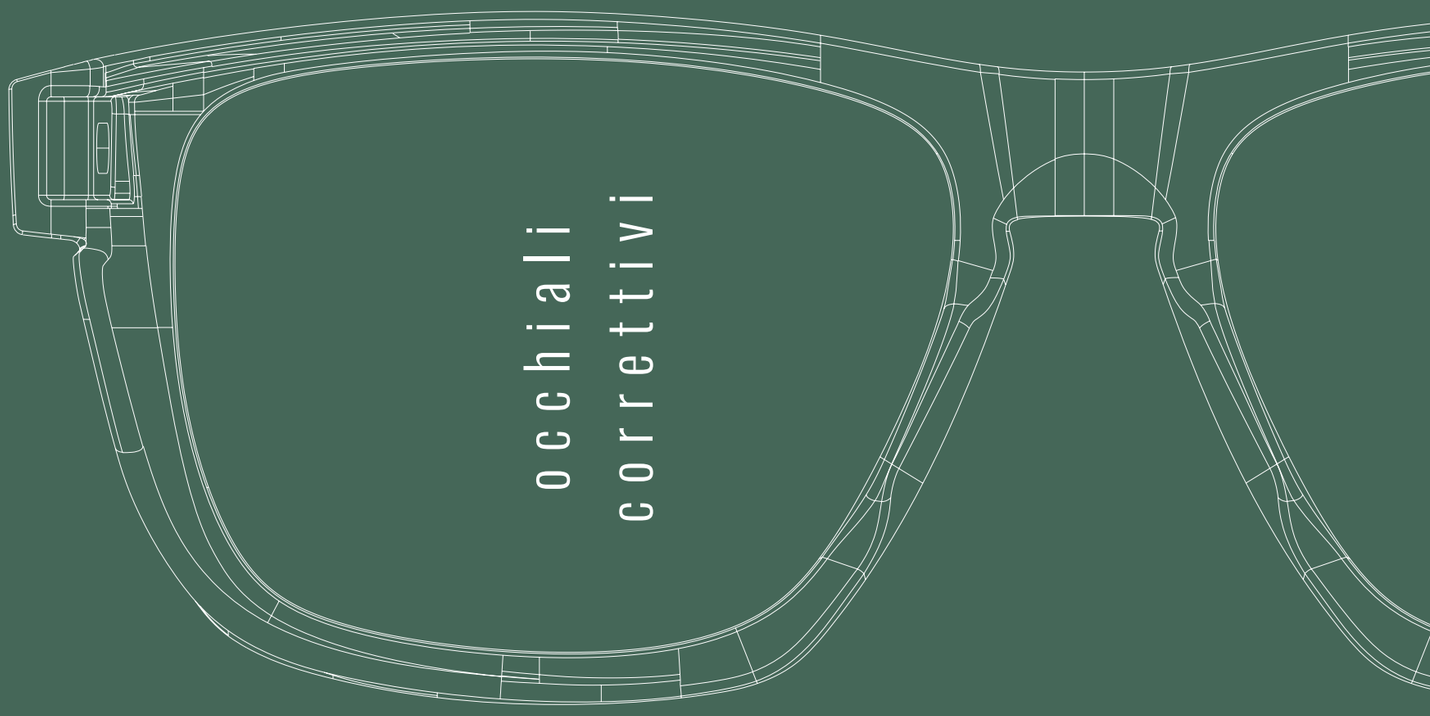

occhiali correttivi







SCANSIONA E
SCARICA IL CATALOGO

Occhiali Correttivi di sicurezza

Lenti su misura

La linea di occhiali di sicurezza correttivi si distingue per montature comode e leggere dotate di lenti graduate. Questa gamma di prodotti pratica e completa consente alle persone con deficit visivi di svolgere le proprie attività in totale sicurezza.
I dispositivi correttivi Univet sono classificati come DPI di II categoria e certificati secondo la normativa EN 166. Le lenti sono personalizzate in base alle esigenze specifiche di ogni utente e realizzate con la qualità "Made in Italy" che caratterizza Univet.

CONTEMPORARY

SAFETY LINE



Contemporary interpreta l'eleganza e lo stile nel mondo della protezione, rivoluzionando il concetto di occhiale di sicurezza e rispecchiando la vision di Univet: rendere affascinante e confortevole l'occhiale protettivo affinchè sempre più persone si prendano cura dei propri occhi.

Nessuna componente metallica

Realizzato in Poliammide
e privo di componenti metalliche.

Protezione laterale

Paratia trasparente integrata
nella montatura.



571



571 - Honey
Calibro 56 ▫ 16 x 125



571 - Amethyst
Calibro 56 ▫ 16 x 125



571 - Stone
Calibro 56 ▫ 16 x 125

Scarica le
schede tecniche

572



572 - Honey
Calibro 52 ▫ 15 x 125



572 - Amethyst
Calibro 52 ▫ 15 x 125



572 - Stone
Calibro 52 ▫ 15 x 125

Scarica le
schede tecniche

573



573 - Honey
Calibro 53 ▫ 17 x 125



573 - Amethyst
Calibro 53 ▫ 17 x 125



573 - Stone
Calibro 53 ▫ 17 x 125

Scarica le
schede tecniche

571 BLACK



571 - **Black** (Trivex Fotocromatico)
Calibro 56 ▫ 16 x 125

Scarica le
schede tecniche

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/571-contemporary

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/572-contemporary

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/573-contemporary

TECHNICAL

SAFETY LINE

Design sportivo, stile e qualità caratterizzano le linee della gamma Technical garantendo un comfort ottimale senza punti di pressione sul viso.
La massima adattabilità ad ogni utilizzatore è frutto di un'attenta analisi, non solo nella scelta dei materiali e nella progettazione, ma anche nell'ergonomia.



Terminale in gomma con movimento a bascula

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta.

Regolazione lunghezza e inclinazione


Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza.



Protezione laterale con sistema di ventilazione

Incrementa il livello di protezione periferica riducendo, tramite la ventilazione, il rischio di appannamento delle lenti.

Tecnologie Montatura



Scarica le schede tecniche

5X1



5X1 RX - Green
Calibro 55 ▭ 21 x 120-130

Scarica le schede tecniche

5X9



5X9 - Green Vespa
Calibro 52 ▭ 16 x 110-120



5X9 - Orange
Calibro 54 ▭ 16 x 110-120



5X9 - Green
Calibro 58 ▭ 16 x 110-120



5X9L - Black (Trivex)
Calibro 58 ▭ 16 x 110-120

5X9 HYBRID



5X9 Hybrid
Calibro 58 ▭ 16

Scarica le schede tecniche

555



555 - Green
Calibro 56 ▭ 12 x 130



555 - Blue
Calibro 58 ▭ 14 x 130

Scarica le schede tecniche


>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5X1rx-technical
>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5X9-technical
>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/5x9-hybrid-technical
>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/555-technical

METAL

SAFETY LINE

Linee essenziali e materiali selezionati compongono una gamma completa di dispositivi su misura. Un Design intramontabile e alla moda, in quattro modelli realizzati in metallo che soddisfano le diverse esigenze di sicurezza senza tralasciare lo stile.



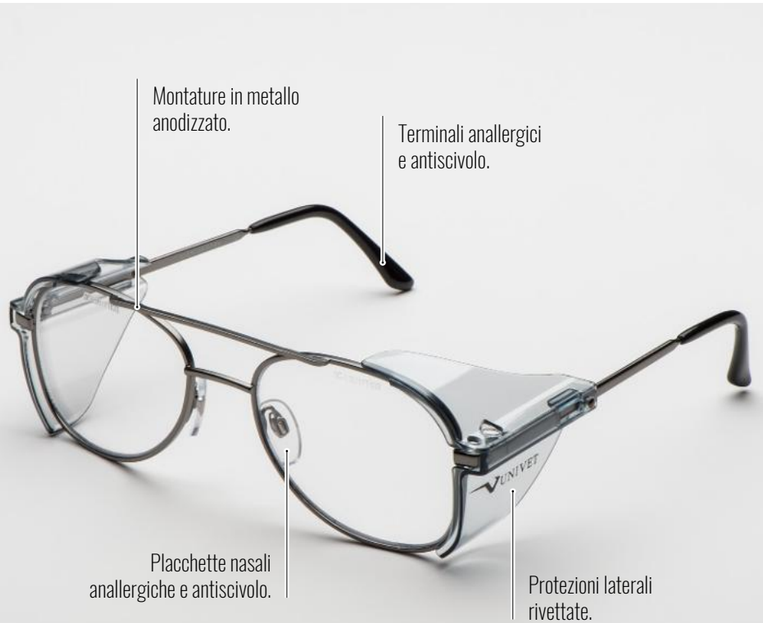

536.05



536.05
Calibro 54 ▭ 19 x 140

Scarica le schede tecniche

536.06



536.06 - 51
Calibro 51 ▭ 19 x 135



536.06 - 54
Calibro 54 ▭ 19 x 135

Scarica le schede tecniche

536.07



536.07
Calibro 50 ▭ 18 x 140

Scarica le schede tecniche

536.08



536.08
Calibro 53 ▭ 19 x 140

Scarica le schede tecniche

ESSENTIAL


SAFETY LINE

Montature progettate per conferire la massima praticità d'uso per l'esigenza di ogni utilizzatore.





Tecnologie Montatura



539



539 - Black
Calibro 56 ▭ 16 x 132-142



539 - Blue
Calibro 59 ▭ 15 x 132-142

Scarica le schede tecniche

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/539-essential



INSERTI RX

SAFETY LINE

L'inserto RX per lenti correttive, è uno speciale supporto che consente di dotare di lenti oftalmiche gli occhiali di protezione Univet. Questo dispositivo permette di unire in un singolo prodotto protezione e correzione di difetti visivi.



5X1



5X1 - RX insert
5X1.0P.00.00

6X1



6X1 - RX insert
6X10.00.99

601



601 - RX insert
601.0P.00.99

611



611 - RX insert
601.0P.00.99



Lenti correttive di protezione

L'inserto è strettamente personale in quanto è realizzato su specifica richiesta secondo prescrizione medica e può essere facilmente applicato e rimosso dal dispositivo di protezione.



occhiali da lettura



CARATTERISTICHE TECNICHE

> Terminali animati per una veloce regolazione
> Ponte nasale regolabile in gomma antiscivolo
> Montatura in poliammide anallergico

CALIBRO

80 ▭ 20 x 120

ADDIZIONE NELLA PARTE INFERIORE DELLA LENTE

Add. +1,50 Add. +2,00 Add. +2,50

MATERIALE MONTATURA

Poliammide

BASE LENTE

Base 8



COLORE

Blue - Add.+2,50

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI



Matte Blue - Add.+1,50



Metal grey - Add.+2,00

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
552 - Add +1.50	552.00.00.97-150	Trasparente	U 1 FT CE	Blu opaco	-	EN166
552 - Add. +2.00	552.00.10.97-200	Trasparente	U 1 FT CE	Argento	-	EN166
552 - Add. +2.50	552.00.20.97-250	Trasparente	U 1 FT CE	Blu lucido	-	EN166

Marcatura Montatura (UE): U EN166 F CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/552



CARATTERISTICHE TECNICHE

> Nessuna componente metallica, ideale per elettricisti
> Protezioni laterali integrate
> Design moderno ed elegante
> Ultra-leggeri

CALIBRO

56 ▭ 16 x 125

OCCHIALI DA LETTURA PER PRESBITI

Add. +1,00 Add. +1,50 Add. +2,00 Add. +2,50 Add. +3,00

MATERIALE MONTATURA

Nylon, Policarbonato

BASE LENTE

Base 6



COLORE

Stone



DISPLAY DA BANCO

L'espositore da banco è dotato di uno specchio e di un paio di occhiali da dimostrazione (con lenti trasparenti). Contiene 5 paia di occhiali per ciascuna gradazione (+1,0, +1,5, +2,0, +2,5, +3,0), per un totale di 25 paia.

Articolo	Codice (UE)	Colore Lente	Marcatura Lente (UE)	Colore Montatura	Tecnologia Lente	Normative
571 - Add +1.00	571.P0.05.98-100	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +1.50	571.P0.05.98-150	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +2.00	571.P0.05.98-200	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +2.50	571.P0.05.98-250	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170
571 - Add +3.00	571.P0.05.98-300	Trasparente	2C-1.2 U 1 FT CE	Diamond/After dark	-	EN166 e EN170

Marcatura Montatura (UE): U EN166 FT CE

>> **Scarica le schede tecniche**: www.univetsafety.com/571



tecnologia del comfort

Tecnologia del Comfort

Soluzioni SoftPad & Co-moulded

La Tecnologia del Comfort Univet si declina nelle soluzioni SoftPad e Co-moulded, progettate per garantire adattabilità, stabilità e benessere durante l'intero utilizzo. SoftPad distribuisce la pressione in modo uniforme, mentre gli elementi co-stampati in morbido TPR assicurano aderenza e comfort. Il terminale continuo delle aste Co-moulded evita inoltre che i capelli lunghi possano impigliarsi durante l'uso.

SoftPad



Aste
Stabilità totale, massimo comfort

Nasello
Adattabilità e aderenza senza pressione

Co-moulded



Aste
Co-stampate in morbido TPR, per una maggiore stabilità

Nasello
Co-stampato in morbido TPR confortevole

Universal Fitting

Si adatta naturalmente alle caratteristiche di ogni utilizzatore

Naso, zigomi e larghezza del capo sono gli elementi che definiscono il modo in cui un occhiale si adatta al volto, influenzandone comfort, stabilità e protezione. La tecnologia Universal Fit consente alla montatura di adattarsi al volto e non viceversa. Grazie alla regolazione del nasello, all'ottimizzazione dell'angolo pantoscopico e a una geometria delle lenti sviluppata per rispettare le diverse conformazioni anatomiche, l'occhiale mantiene il corretto posizionamento sul viso riducendo la pressione sugli zigomi. Questo si traduce in una visione ottimale, maggiore stabilità e un livello di comfort che favorisce l'utilizzo continuo del dispositivo di protezione.

Corretta inclinazione della lente

Perfetto centraggio lente/occhio

Corretto appoggio del ponte nasale

Riduzione del contatto con la guancia

>> *Tecnologia disponibile sui principali modelli*

Il Comfort in dettaglio

Quando il comfort aumenta, la protezione resta

La vera sfida della sicurezza non è far indossare un DPI, ma farlo indossare per tutta la giornata. Per questo Univet ha sviluppato un sistema integrato di tecnologie della montatura che migliora vestibilità, stabilità e comfort in ogni condizione di lavoro. Una soluzione pensata per favorire l'utilizzo continuo della protezione, trasformando la compliance da obbligo aziendale a comportamento spontaneo. Ogni soluzione Univet nasce dall'analisi delle esigenze concrete di chi indossa un DPI per molte ore al giorno. Il risultato è una gamma di soluzioni ergonomiche progettate per adattarsi alle persone.

Nasello

Adattabilità e aderenza senza pressione

Il ponte nasale regolabile permette di posizionare correttamente l'occhiale rispetto agli occhi, assicurando la visione attraverso l'area della lente che offre le migliori prestazioni ottiche. Il materiale morbido e adattivo distribuisce il peso della montatura in modo uniforme, riducendo i punti di pressione che, nel tempo, possono generare fastidio e compromettere la continuità di utilizzo del DPI. Il risultato è un maggiore comfort e una protezione più costante durante l'intera giornata lavorativa.

Aste

Stabilità totale, massimo comfort

I terminali in gomma e le molteplici possibilità di regolazione permettono di ottenere rapidamente una vestibilità personalizzata, stabile e confortevole. Un occhiale che rimane correttamente posizionato sul viso richiede meno interventi da parte dell'utilizzatore, favorendo una protezione continua e una migliore esperienza d'uso. Il risultato è maggiore comfort, qualità visiva ottimale e sicurezza costante durante tutta la giornata lavorativa.

> Movimento basculante: permette all'occhiale di posizionarsi seguendo la forma della testa, garantendo maggiore stabilità dell'occhiale.
> Terminale in gomma: migliore tenuta dell'occhiale sulla testa, maggiore stabilità durante il lavoro.
> Lunghezza aste regolabile: per visi piccoli e grandi.
> Cerniere flessibili: riducono la pressione ai lati della testa.

>> *Tecnologia disponibile sui principali modelli*

Zeronoise

Integrazione tra DPI senza perdita di prestazioni



Le aste ultra-sottili Zeronoise sono state sviluppate per garantire la perfetta integrazione tra occhiali di protezione e cuffie antirumore. La loro geometria riduce al minimo l'interferenza tra i due DPI, consentendo alle cuffie di aderire correttamente alla testa e mantenere le prestazioni di attenuazione acustica previste.


Il risultato è una protezione simultanea di occhi e udito, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort o praticità d'uso.

TEST DI LABORATORIO - PERFORMANCE DI ATTENUAZIONE SONORA:


TEST	INTENSITÁ DEL SUONO [dB]	ATTENUAZIONE [dB]	PERDITA D'ATTENUAZIONE [%]
SENZA CUFFIE	95.0	-	-
CON LE CUFFIE	71.0	24.0	-
CUFFIE + OCCHIALE	81.3	13.7	-43%
CUFFIE + OCCHIALE ZERONOISE	74.8	**20.2**	**-16%**

Risultato: massima efficacia dei DPI e sicurezza costante.

>> *Tecnologia disponibile sui modelli:*
553 Zeronoise BCB *pag. 21 -* ***5X1 Zeronoise*** *pag. 39 -* ***553 Zeronoise*** *pag. 55*

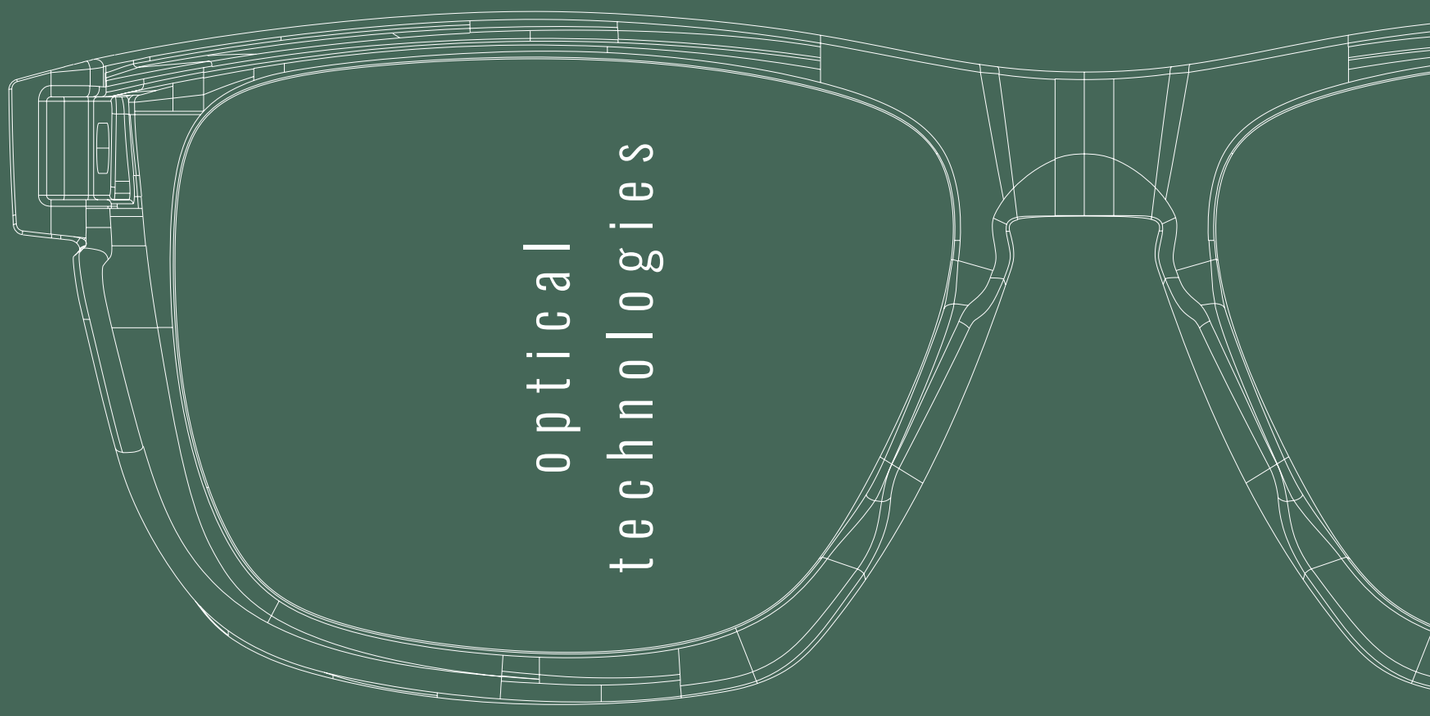

optical technologies

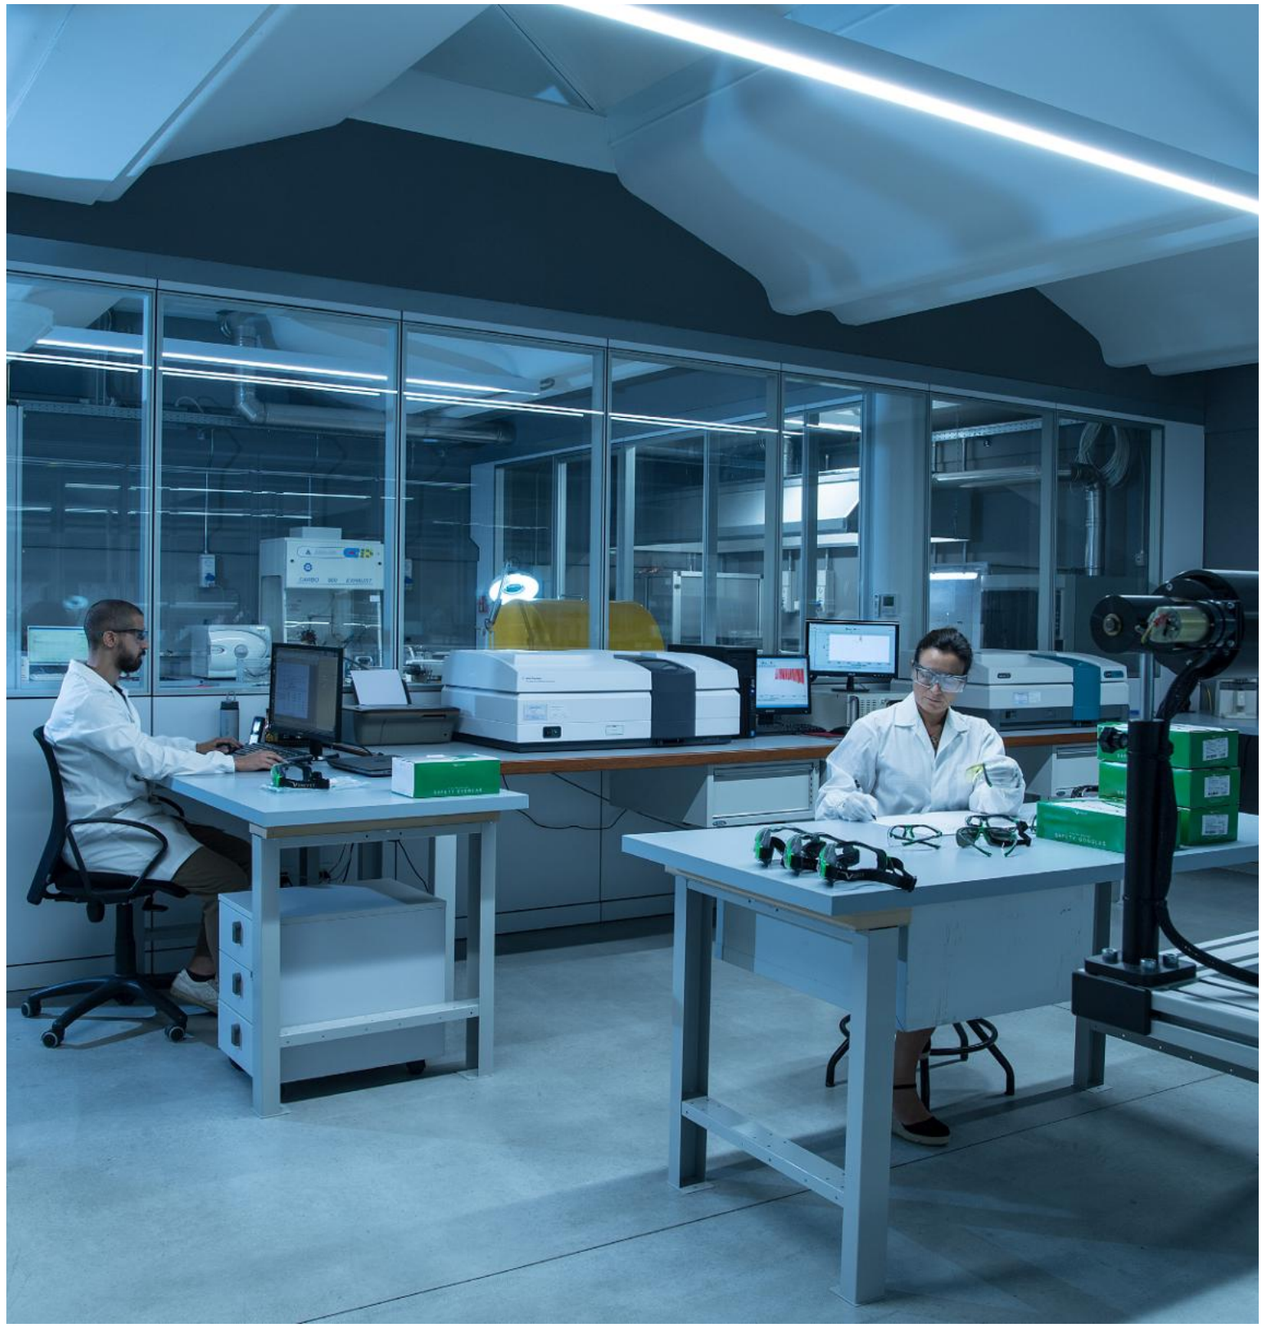

> TEST ISO 16321

Test che verificano la conformità del protettore agli standard di salute e sicurezza internazionali della norma ISO 16321.

Test Lab

Laboratorio Prove


Tecnologia e innovazione

Nel laboratorio vengono sviluppati dispositivi e materiali, tecnologie e trattamenti, che sono il DNA del prodotto Univet, sinonimo da sempre di design, performance e massima protezione.

> TEST DI STABILITÀ TERMICA

Sottopone il prodotto a stress termici per verificare che mantenga la sua conformazione anche con temperature climatiche estreme.



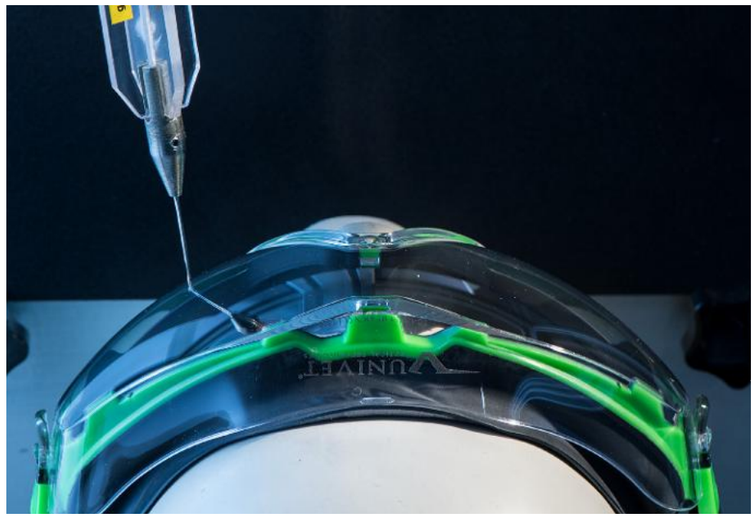

> TEST D'IMPATTO

Verifica la resistenza agli urti anche ad alta velocità (da 162 km/h fino a 684 km/h).




> TEST POTERI OTTICI

Verifica che le lenti non creino distorsioni né effetti correttivi.


> TEST DI ACCENSIONE

Verifica che i materiali sottoposti a calore elevatissimo non prendano fuoco.

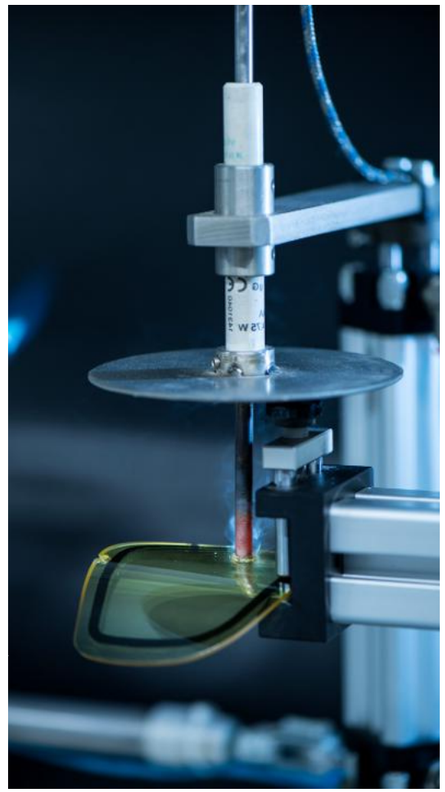

Ricerca applicata

Il Centro Prove di Univet, è un laboratorio all'avanguardia, dotato di sofisticati macchinari e seguito da tecnici specializzati. Al suo interno vengono svolti test di resistenza previsti dalle normative internazionali.

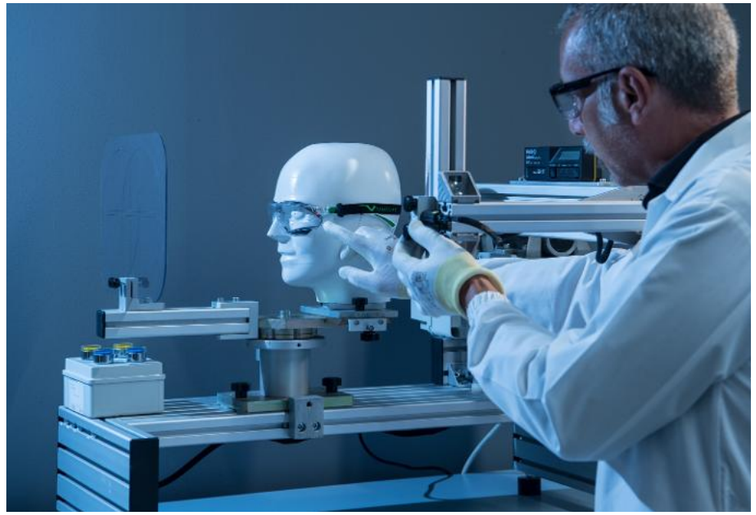

> CAMPO VISIVO

Verifica il campo visivo e la corretta protezione laterale.

> TEST ANTI APPANNAMENTO

Verifica la proprietà antiappannante della lente, per garantire una visione chiara e senza ostacoli, a favore della sicurezza.




> RESISTENZA AL CALORE

Verifica la temperatura raggiunta per irradiazione, per garantire che l'utilizzatore non venga esposto a un calore elevato in condizioni estreme.



Ricerca applicata

Questi rigidissimi test di stress dei materiali e di controllo della qualità ottica, permettono all'occhiale Univet di essere altamente superiore agli standard richiesti dalle normative.

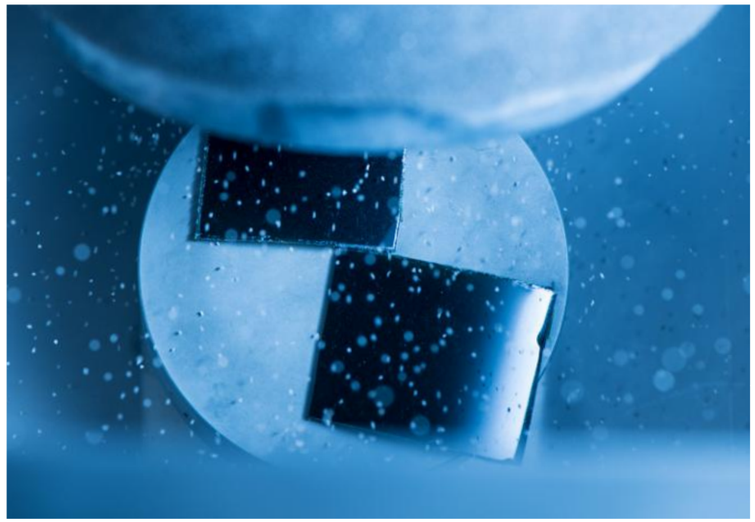

> RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Verifica la resistenza ai graffi in presenza di particelle solide in condizioni d'uso estreme.

Laboratorio Prove

univetsafety.com/lab

Categorie delle Lenti

Visione ampliata, sempre allineata

La forma della lente non è un elemento neutro: Univet la progetta come parte integrante del sistema di protezione, studiandone geometria e curvatura per rispondere alle esigenze di ambienti e attività diverse. Ogni variante è pensata per garantire il massimo campo visivo, il corretto allineamento ottico e la compatibilità con altri DPI.



Lenti Panoramiche

Ampliano il campo visivo laterale, migliorando la percezione dell'ambiente, la stabilità e la distribuzione delle forze, per una maggiore sicurezza nei contesti industriali dinamici.



Lenti OTG (Over-The-Glasses)

Progettate per essere indossate sopra gli occhiali correttivi, assicurano protezione, comfort e piena qualità visiva.



Lenti flottanti

Il fissaggio centrale permette alla lente di adattarsi naturalmente al viso, garantendo stabilità e comfort durante l'utilizzo.

Trattamenti Antigraffio e Anti Appannante a confronto

Dalla protezione base alle performance estreme Vanguard

Graffi e appannamento sono tra le principali cause di sostituzione prematura degli occhiali e di riduzione della visibilità durante il turno di lavoro. Spesso, però, una lente danneggiata o appannata non viene segnalata, ma semplicemente tollerata, fino a trasformarsi in un vero rischio per la sicurezza. Per rispondere alle diverse condizioni operative, Univet propone una gamma completa di trattamenti, studiati per offrire il livello di protezione e prestazione più adeguato a ogni esigenza.

TRATTAMENTO	SIMBOLO	MARCATURA CERTIFICATA	PRESTAZIONE CHIAVE
Anti-Scratch Basic		-	Resistenza superficiale aumentata. Prolunga la vita della lente in ambienti con particolato leggero.
Anti-Fog Basic		-	Riduce l'appannamento in condizioni standard e moderate escursioni termiche.
Anti-Scratch PLUS		K	Resistenza certificata EN 166 o ISO 16321. Soddisfa i requisiti certificativi.
Anti-Fog PLUS		N	Proprietà anti-appannanti certificate EN 166 o ISO 16321. Per ambienti umidi e attività intense. Soddisfa i requisiti certificativi.
Vanguard PLUS	PLUS	KN	Performance anti-appannanti 7 volte superiori ai requisiti certificativi. Resistenza abrasione 2 volte superiore ai requisiti certificativi. Offre prestazioni nettamente superiori ai normali trattamenti anti appannanti e antigraffio.
Vanguard UDC	UDC	KN	Ultra Double Coating: trattamenti super performanti distinti e ottimizzati su esterno (antigraffio) e interno (anti appannante). Per ambienti estremi.

>> *Tecnologia disponibile sui principali modelli*

Vanguard PLUS

Trattamento antiappannante e antigraffio su entrambi i lati della lente



Senza Trattamento | Standard EN166 e ISO 16321 | Vanguard PLUS

	SENZA TRATTAMENTO	STANDARD EN166 e ISO 16321	VANGUARD PLUS
Trattamento Anti Appannante	0 secondi	Fino a 8 secondi	Resistenza fino a 7 volte superiore ai requisiti certificativi
Trattamento Anti Graffio	> 5 $\frac{Cd}{Mq^2 \times lux}$	3,5 $\frac{Cd}{Mq^2 \times lux}$	Resistenza fino a 2 volte superiore ai requisiti certificativi

Sviluppato dal reparto R&D Univet, Vanguard PLUS è il trattamento applicato su entrambi i lati della lente che combina proprietà antigraffio e anti appannante in un'unica soluzione. Le performance anti appannanti sono 7 volte superiori alla norma EN 166 e ISO 16321, con una resistenza all'abrasione doppia rispetto al requisito minimo. Certificazione KN.
Indicato per ambienti industriali generali con presenza di particolato, variazioni termiche moderate e attività fisicamente intense.



Vanguard UDC

Ultra Double Coating - Trattamento anti appannante sul lato interno e anti-graffio sul lato esterno della lente



Senza Trattamento

Standard EN166 e ISO 16321

Vanguard UDC

	SENZA TRATTAMENTO	STANDARD EN166 e ISO 16321	VANGUARD UDC
Trattamento Anti Appannante	0 secondi	Fino a 8 secondi	Trattamento ultra performante applicato sulla parte interna della lente, con una resistenza ben oltre i requisiti certificativi
Trattamento Anti Graffio	> 5 $\frac{Cd}{Mq^2 \times lux}$	3,5 $\frac{Cd}{Mq^2 \times lux}$	Trattamento ultra performante applicato sulla parte esterna della lente, con una resistenza ben oltre i requisiti certificativi.

Vanguard UDC porta il concetto di trattamento a un livello superiore; invece di un unico coating combinato, applica due trattamenti distinti e ottimizzati separatamente: antigraffio sulla superficie esterna e anti appannante su quella interna. Ogni strato lavora al massimo della sua efficacia, senza compromessi. Certificazione KN. Indicato per ambienti in cui la simultanea presenza di agenti abrasivi e condizioni di umidità o calore rendono insufficiente qualsiasi soluzione standard.



Clear RFL-X

Protezione attiva contro l'abbagliamento - zero riflessi



Filtri Comuni



Clear RFL-X

Luce artificiale intensa, superfici riflettenti, lavori notturni: l'abbagliamento riduce l'attenzione, limita la visione e nei casi critici provoca vertigini. Clear RFL-X non attenua genericamente la luce, elimina i riflessi residui attraverso la deposizione di ossidi metallici in strato multi-layer. VLT 95%: visione nitida e piena, senza rinunciare a luminosità.

Questo filtro è indispensabile per lavori stradali notturni, magazzini logistici o lavorazione del vetro.

>> *Lente disponibile sui modelli:*
5X1 *pag. 37* - ***5X7*** *pag. 45*

Polar-X

Eliminazione dell'abbagliamento da superfici riflettenti



Filtri Comuni



Polar-X


L'abbagliamento da superfici orizzontali — acqua, asfalto bagnato, metallo — è diverso da quello generico: è polarizzato, direzionale, e satura rapidamente i fotorecettori retinici. Una lente scura lo riduce, ma non lo elimina. Polar-X blocca selettivamente la componente polarizzata orizzontalmente, agendo sulla causa — non sull'effetto. Contrasti nitidi, colori fedeli, attenzione mantenuta.

Indicato per conduzione mezzi, cantieri outdoor, ambienti portuali e navali.

>> *Lente disponibile sui modelli:*
Brixia Dual Lens *pag. 33* - ***Brixia Shield*** *pag. 35*

Dynami-X

Protezione adattiva per attività indoor e outdoor

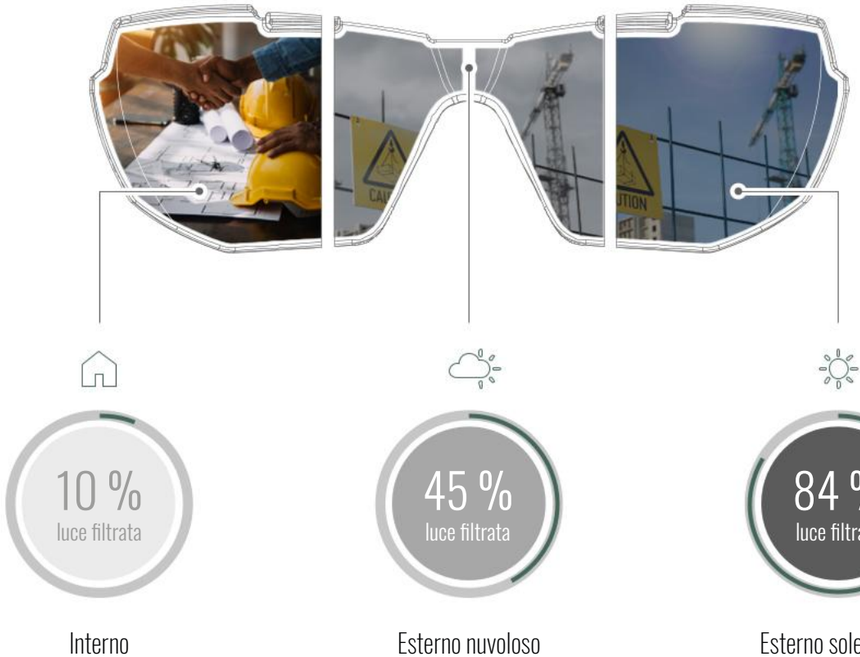

Le lenti fotocromatiche Dynami-X aiutano gli occhi ad adattarsi quando la luce cambia, scurendosi e schiarendosi automaticamente al variare degli ambienti e delle situazioni, per rendere ottimale il comfort visivo in qualsiasi condizione di luce.

Indossate in ambienti interni, risultano perfettamente trasparenti, mentre all'aperto, rilevando una luce più forte, le molecole fotoattive applicate sulla superficie della lente reagiscono ai raggi UV e all'irradiazione solare, diventando in pochi secondi più scure.

>> *Lente disponibile sui modelli:*
5X9 SPORT *pag. 51*

Specchiatura
Multi Layer Flash Coating

Performance in sole pieno




Il coating specchiato riflette la luce ad alta intensità prima che raggiunga la lente, riducendo l'affaticamento retinico in condizioni di forte irradiazione solare. A differenza di una semplice lente scura, la specchiatura riflette anche il calore, una protezione aggiuntiva concreta per chi lavora all'esterno in pieno sole per lunghi periodi.

>> *Lente disponibile sui modelli:*
Brixia Shield *pag. 35*

Blue Block

Filtro luce blu

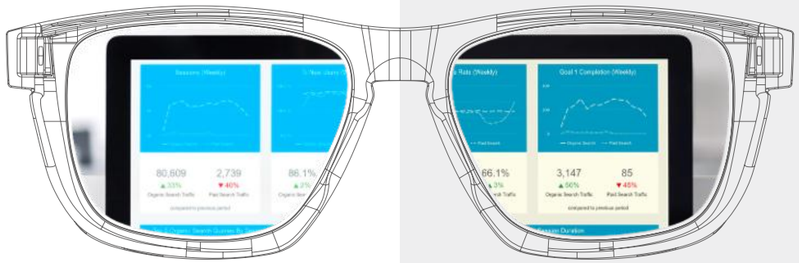

Filtro UV

Filtro Blue Block 420 nm

La lente Safety con filtro Blue Block è studiata per filtrare la luce blu emessa da notebook, monitor a led, tablet e smartphone oltre che dall'illuminazione artificiale LED. L'utilizzo di occhiali con lenti appositamente trattate è un prezioso accorgimento che possono adottare sia i portatori di occhiali da vista che coloro che non presentano difetti visivi.
Il trattamento di schermatura della luce blu permette di ridurre l'azione dei raggi blu e dei raggi UV, migliorare il contrasto e il comfort visivo, nonchè ridurre l'abbagliamento e i riflessi sulla lente.

>> *Lente disponibile sui modelli:*
Contemporary *pag. 57-58-59* - ***Occhiali Correttivi*** *pag. 110*



Lo sapevi che

La luce blu visibile all'occhio umano è generata da frequenze elevate (da 380 nm a 450 nm). La lente Blue Block filtra fino al 50% di queste frequenze (fino a 420 nm). Se le bloccasse completamente, impedirebbe la visione del colore blu: essendo il blu un colore primario, ciò comporterebbe un'alterazione nella percezione cromatica.

dati tecnici e normative



Cosa sono i DPI?

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) si riferiscono a qualsiasi equipaggiamento indossato dagli individui per ridurre al minimo l'esposizione a rischi che possono causare gravi infortuni o malattie sul luogo di lavoro. Tra questi rientrano guanti, calzature, tappi auricolari e, naturalmente, occhiali di sicurezza.

SCOPO DELLE NORMATIVE E DEGLI STANDARD

Le normative e gli standard garantiscono che i DPI offrano una protezione adeguata contro rischi specifici, siano affidabili e si adattino correttamente. Questi requisiti sono stabiliti da diverse organizzazioni nazionali e internazionali.

In Univet, forniamo DPI certificati in conformità agli standard **europei** e **americani** ANSI:

- **CE** (Conformité Européenne): Indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale per i prodotti venduti all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).
- **ANSI** (American National Standards Institute): Sviluppa e pubblica standard di consenso per un'ampia gamma di DPI negli Stati Uniti, come occhiali di sicurezza e calzature antinfortunistiche.
- **ISO** (International Organization for Standardization): Un'organizzazione internazionale che sviluppa e pubblica standard per vari tipi di DPI.

Quando un DPI è certificato secondo uno standard, viene sottoposto a test specifici eseguiti da organismi notificati di certificazione. Il risultato è una **marcatura specifica** che indica le caratteristiche del prodotto.

Nel caso degli occhiali di protezione, il marchio può essere trovato sulle lenti o sulla montatura: nelle pagine seguenti troverai una guida sintetica per facilitarne la lettura.

STANDARD EUROPEO

LEGGERE LA MARCATURA

MARCHIO CE

Indica che gli occhiali sono conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/425 dell'Unione Europea.



LENTE: **2C-1.2 U 1 BT 9 K N** MONTATURA: **U EN 166 3 4 9 BT**

NUMERO DI SCALA
Livello di protezione contro i raggi UV, la radiazione infrarossa o l'abbagliamento visibile.

PRODUTTORE
Il logo o la lettera identificano chi ha realizzato gli occhiali di sicurezza. Il simbolo di Univet è la lettera "U".

CLASSE OTTICA
Qualità ottica delle lenti.

RESISTENZA MECCANICA
Livello di protezione contro particelle ad alta velocità e temperature estreme.

REQUISITI OPZIONALI
Caratteristiche aggiuntive certificate.

NUMERO DELLO STANDARD
Indica a quale standard specifico questo DPI è conforme.

CAMPO D'IMPIEGO (solo montatura)
Caratteristiche di protezione aggiuntive.

CATEGORIE DPI

I DPI sono classificati in base al livello di protezione dai rischi che offrono. L'Unione Europea, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, suddivide i DPI in tre categorie:

I^ CATEGORIA	II^ CATEGORIA	III^ CATEGORIA
		
Progettati per proteggere da rischi minimi. Non è necessaria una certificazione.	DPI che non rientrano nelle Categorie I e III. Offrono protezione certificata contro rischi intermedi. Esempio: la maggior parte dei nostri prodotti.	Questa categoria comprende i DPI progettati per proteggere contro rischi molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute. Esempio: Codice 607A70000.

I DPI delle Categorie II e III devono essere certificati da un organismo notificato riconosciuto. I DPI della Categoria III sono sottoposti a un protocollo di controllo speciale.

NUMERO DI SCALA

Un numero di scala è formato da un numero di codice e un numero di graduazione separati da un trattino. I prodotti per saldatura non richiedono un numero di codice.

NUMERO DI CODICE	
2	Filtro UV
2C	Filtro UV con buon riconoscimento dei colori
4	Filtro infrarossi
5	Filtro solare
6	Filtro solare con specifica IR

NUMERO DI GRADUAZIONE E TIPOLOGIA DI LENTE TIPICA		INTERVALLO DI VLT
1.2	Clear, gialle	100% - 74.4%
1.7	In/Out, gialle, clear specchiate, UVR	58.1% - 43.2%
2.5	Marrone, fumo	29.1% - 17.8%
3.1	G15, fumo specchiate	17.8% - 8.0%
3,4,5,...11	Saldatura	-

STANDARD EUROPEO

CLASSE OTTICA

MARCATURA	POTERE RIFRATTIVO SFERICO [m^{-1}]	POTERE RIFRATTIVO ASTIGMATICO [m^{-1}]	DIFFERENZA DEL POTERE RIFRATTIVO PRISMATICO [cm/m]		
			ORIZZONTALE BASE ESTERNA	ORIZZONTALE BASE INTERNA	VERTICALE
1	± 0.06	0.06	0.75	0.25	0.25
2	± 0.12	0.12	1.00	0.25	0.25
3	+ 0.12 / - 0.25	0.25	1.00	0.25	0.25

1 : Qualità ottica più alta, adatta per un uso continuo. Tutti i nostri prodotti sono contrassegnati con "1".
2 : Adatta per un uso intermittente.
3 : Adatta solo per un uso occasionale.

RESISTENZA MECCANICA

La resistenza meccanica è testata sparando una biglia di acciaio sugli occhiali a una velocità determinata.

SIMBOLO	LIVELLO DI IMPATTO	VELOCITÀ DI IMPATTO	DIAMETRO ø	GRAMMI	OCCHIALI	MASCHERE	VISIERE
A (T)	Impatto ad alta energia	190 m/s	ø 6 mm	0,86 g			•
B (T)	Impatto a media energia	120 m/s	ø 6 mm	0,86 g		•	•
F (T)	Impatto a bassa energia	45 m/s	ø 6 mm	0,86 g	•	•	•
S	Robustezza incrementata	5,1 m/s	ø 22 mm	43 g	•	•	•

Se la lettera relativa all'impatto (F, B o A) è seguita dalla lettera T significa che la montatura protegge dall'impatto alle temperature estreme (-5° / +55°C)

REQUISITI OPZIONALI

8	Simbolo di resistenza all'arco elettrico da corto-circuito
9	Simbolo di non aderenza del metallo fuso e di resistenza alla penetrazione di solidi caldi
K	Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini
N	Resistenza all'appannamento
T	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° /+55°C)
H	Prodotto progettato per teste di dimensione piccola
R	Riflettanza incrementata nell'infrarosso
▽	Simbolo di oculare sostitutivo

NUMERO DELLO STANDARD

EN 166
Protezione Oculare Personale: questo è lo standard principale per tutti i tipi di protezione oculare personale. Specifica i requisiti generali per la protezione degli occhi, inclusi la qualità ottica, la resistenza meccanica e la protezione contro vari rischi (ad esempio, polvere, liquidi, metalli fusi).

EN 175
Attrezzature per la Protezione degli Occhi e del Viso durante la Saldatura e i Processi Correlati: questo standard copre i requisiti per le attrezzature di protezione degli occhi e del viso utilizzate nella saldatura. Include specifiche per il design, le prestazioni e i test delle maschere e degli schermi per saldatura, per garantire che offrano una protezione adeguata.

CAMPI D'IMPIEGO (MARCATURE AGGIUNTIVE RISCONTRABILI SULLE MONTATURE)

SIMBOLO	DESIGNAZIONE	DESCRIZIONE DEL CAMPO DI UTILIZZO	OCCHIALI	MASCHERE	VISIERE
Nessun simbolo	Utilizzo base	Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari	•	•	•
3	Liquidi	Liquidi (goccioline o spruzzi)		•	•
4	Particelle di polvere di grandi dimensioni	Polvere con particelle di dimensioni > 5 µm		•	
5	Gas e particelle di polvere fini	Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm		•	
8	Arco elettrico da corto-circuito	Arco elettrico dovuto a corto-circuito nell'impianto elettrico			•
9	Metalli fusi e solidi caldi	Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi		•	•


STANDARD ANSI

LEGGERE LA MARCATURA

MARCATURA Z87

Indica che gli occhiali sono conformi a tutti i requisiti di salute e sicurezza della normativa americana ANSI/ISEA Z87.1-2020.



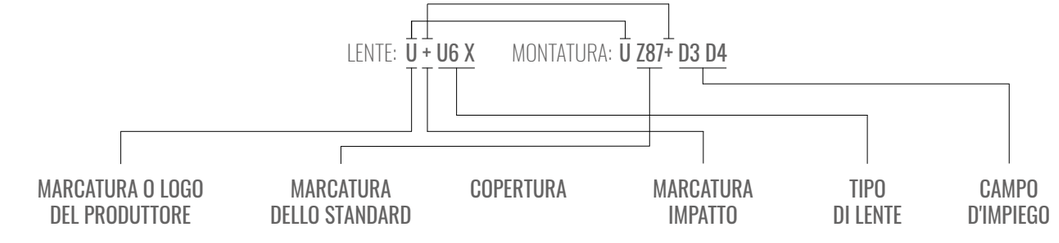

MARCATURA O LOGO DEL PRODUTTORE

Questo è solitamente un identificatore univoco o un logo che serve per risalire al produttore degli occhiali. Nel nostro caso, utilizziamo "U" per Univet.

MARCATURA DELLO STANDARD

Z87	Z87-2
Utilizzato per dispositivi senza lente correttiva	Utilizzato per dispositivi con lente correttiva

COPERTURA

Quando un DPI viene testato utilizzando una forma testa piccola, è contrassegnato sulla montatura con la lettera "H". Ciò significa che è adatto per utenti con una testa di dimensioni piccole.

MARCATURA IMPATTO

Quando un DPI viene testato per la protezione contro gli impatti, ottiene il marchio "+".

STANDARD ANSI

TIPO DI LENTE

Per definire il tipo di lente, viene aggiunta una lettera speciale alla marcatura. Alcune lettere sono seguite da un numero o da un intervallo di numeri (ad esempio, W7 o W9-12) che esprime il livello di protezione offerto dalle radiazioni ottiche. Se la lente è priva di filtro e chiara (con una trasmittanza luminosa non inferiore all'85%), non è necessario specificare il tipo di lente nella marcatura.

W gradazione	Filtro di saldatura
U numero di scala	Filtro UV
R numero di scala	Filtro Infrarossi
L numero di scala	Filtro luce visibile
V	Colorazione variabile
S	Lenti per scopi speciali
X	Antiappannante

CAMPO D'IMPIEGO

Questa marcatura definisce il livello di protezione offerto dal DPI contro fluidi e polveri. Ogni simbolo indica il diverso livello di protezione.

D3	Schizzi / Gocce
D4	Polveri
D5	Polveri sottili

CERTIFICAZIONE ISO

LEGGERE LA MARCATURA



MARCATURA 16321

Significa che il protettore è conforme agli standard di salute e sicurezza internazionali.

LENTE: **U UL1,2 DT K N** MONTATURA: **16321 U DT 3 4**

FABBRICANTE
Il logo o la lettera che identifica chi ha realizzato il dispositivo. Il simbolo di Univet è "U".

CODICE DI AZIONE FILTRANTE
Livello di protezione contro radiazioni UV, infrarosse e riflessi visibili.

LIVELLO DI IMPATTO
Livello di protezione contro particelle ad alta velocità.

MARCATURE OPZIONALI
Prestazioni certificate aggiuntive.

NUMERO DEL DOCUMENTO
Assicura lo standard specifico a cui il DPI è conforme.

MISURA TESTA APPLICABILE
Forma e misura della testa utilizzata. Se non espresso è uguale a 1-M.

AZIONE FILTRANTE

FILTRI	CODICE LETTERA	È CONFORME AL RICONOSCIMENTO DEI COLORI O DEI SEGNALI DI LUCE	ASSORBIMENTO INFRAROSSI	RIFLETTANZA IR RINFORZATA	NUMERO DI SCALA
Filtro UV	U	L (opzionale)	Non applicabile	Non applicabile	1,2 to 5
Filtro IR	R	L (opzionale)	Non applicabile	R	1,1 to 10
Filtri solari per uso occupazionale	G	L	R	Non applicabile	0 to 3
		L (opzionale)			4

LIVELLO DI IMPATTO

CODICE LETTERA	SIGNIFICATO
C (T)	Resistenza livello di impatto a: 45 m/s
D (T)	Resistenza livello di impatto a: 80 m/s
E (T)	Resistenza livello di impatto a: 120 m/s
HM (T)	Resistenza livello di impatto a: High Mass

Se la lettera relativa all'impatto (C, D, E o HM) è seguita dalla lettera T significa che la montatura protegge dall'impatto alle temperature estreme (-5 ± 2 / +55 ± 2 °C).

CERTIFICAZIONE ISO

REQUISITI OPZIONALI

CODICE LETTERA	SIGNIFICATO	TROVABILE SU: LENTE / FILTRO	TROVABILE SU: MONTATURA
1	Classe ottica rinforzata (marcatura opzionale)	•	
3	Protezione contro le goccioline		•
4	Protezione contro grandi particelle di polvere		•
5	Protezione da gas e polveri sottili		•
6	Protezione contro spruzzi di liquido		•
7	Protezione da radiazione termica	•	•
9	Resistenza alla penetrazione di solidi caldi e di non aderenza al metallo fuso	•	•
CH	Resistenza chimica	•	•
K	Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini	•	
N	Resistenza all'appannamento	•	
T	Resistenza agli impatti a temperatura estrema	•	•

NUMERO DEL DOCUMENTO

È mandatorio inserire il riferimento del numero del documento, in questo caso «16321» sulle montature e sui filtri da saldatura.



Visita
il sito

univetsafety.com
/cleanroom

CLEAN ROOM

Univet nei primi anni 2000 sviluppa ed introduce le maschere sterilizzabili specifiche per camere bianche. La spinta continua verso l'innovazione porta negli anni il reparto R&D a creare una gamma completa di prodotti con soluzioni tecniche capaci di rispondere alle particolari esigenze del mercato Clean Room.



Visita
il sito

univetlaser.com

LASER SAFETY

Il fascio di luce laser, diretto o riflesso, può causare, per le sue caratteristiche, danni agli occhi. Univet ha sviluppato una gamma di filtri di protezione adeguati ad ogni specifico tipo di sorgente, nel rispetto delle normative correnti.

Come pulire e proteggere

gli occhiali e le maschere

Le lenti sporche portano ad un eccessivo stress visivo, che affatica i tuoi occhi costringendoli ad una messa a fuoco forzata. Pulire le lenti è un'operazione fondamentale per la visione e il mantenimento dei tuoi occhiali, che andrebbe svolta quotidianamente. Se fatta in maniera errata, con mezzi di fortuna e velocemente, può essere la causa stessa di righe e di graffi o del danneggiamento dei trattamenti delle lenti. Segui le indicazioni qui sotto per una corretta manutenzione.

Si

È necessario immergere gli occhiali o la maschera in acqua fredda* prima di ogni operazione di pulizia, per rimuovere la polvere. Successivamente, **asciugare la lente** con un panno morbido in microfibra

Pulire la lente con lo spray detergente Univet o con le salviette umidificate Univet** (o ripetere il lavaggio con acqua fredda)

Asciugare la lente con un panno morbido e pulito in microfibra

Conservare sempre occhiali e maschera nella loro **custodia protettiva**

No

Non usare mai acqua calda per pulire gli occhiali, in quanto potrebbe danneggiare i trattamenti presenti sulla lente (anti appannamento, antiriflesso, ecc).

Non pulire con solventi, detergenti o prodotti per la pulizia **a base di alcol****

Non usare vestiti, dita o fazzoletti per pulire le lenti

Non poggiare mai occhiali o maschera **a faccia in giù**

** Nel caso in cui la sostanza presente sulla lente sia nota per la sua capacità di reagire a contatto con l'acqua, si raccomanda di rimuoverla rispettando le precauzioni indicate dal produttore nella scheda di sicurezza, evitando quindi qualsiasi contatto con l'acqua.*

*** Lo spray detergente Univet e le salviette umidificate Univet contengono un tipo di alcool testato e adatto all'utilizzo sui prodotti Univet.*

CURA DEL PRODOTTO



Salviette umidificate pronte all'uso - 500 pezzi
3QL009-



Detergente spray - 500 ml
3QL007-



Detergente spray - 50 ml
3QL006-



Spray anti-appannamento - 15 ml
3QL010-



Cleaning Station:
Detergente spray, 500 ml +2x300 Salviette non umidificate per pulizia.
Presto disponibile



Salviette non umidificate per la pulizia del prodotto - 300 pz.
3QL008-



Panno in microfibra - 18x15 cm
3PA360-

ASTUCCI E CUSTODIE



Astuccio in microfibra per Occhiali
3PA361-



Astuccio per maschere
3AT025



Astuccio con zip
2300062



Flat case
3SC230-

CORDINI FISSA OCCHIALI



Cordino fissa occhiali nero
023345



Cordino fissa occhiali nero con logo Univet
023346



Cordino nero con cursore
4PA114--ASSEMB-

Univet Marketing Tools



www.univetsafety.com /marketing

LOGHI
Disponibili in diversi formati e dimensioni
e in ogni configurazione autorizzata

IMMAGINI
Banca immagini dei prodotti, in risoluzione
per l'utilizzo sul web.

VIDEO
Realizzati per rappresentare al meglio l'anima di
ogni prodotto Univet

TESTI
Descrizioni, caratteristiche e articoli, saranno a
tua disposizione per aiutarti nella comunicazione
scritta.

PRESENTAZIONI
Per presentare Univet e le novità di prodotto in
modo incisivo e professionale.

ALTRI STRUMENTI
Espositori, rollup, poster, cadeaux, gadget e
molti altri strumenti marketing ti aiuteranno
nella promozione e presentazione delle soluzioni
Univet sul mercato.

your eyes
our passion

SCEGLI IL PRODOTTO GIUSTO
univetsafety.com/search

Univet è certificata ISO 9001: 2015.

Tutte le specifiche e le descrizioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica sono soggetti a copyright e altre leggi di tutela.
Il contenuto di questa pubblicazione non può essere copiato, distribuito o modificato per scopi commerciali senza un'autorizzazione scritta da parte di Univet s.r.l.

UNIVET

YOUR EYES
OUR PASSION



cod. 2300402 - Rev.02_09/2026

UNIVET SRL Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy +39 030 2499411 fax +39 030 2499430 · info@univetsafety.com
www.univetsafety.com